

トヨの

日本製

作業用ファッションベルト

WORKING
FASHION

オーロラシリーズ

BELT

こだわりの
バックル

こだわりの
カラーリング

FASHION BELT



ベルト幅：38mm ベルト長さ：1,080mm 製品重量：約 152g

No.727

作業用ファッションベルト・オーロラシリーズ

ベルト色：グレー **¥1,800**

JAN：201229

No.727

作業用ファッションベルト・オーロラシリーズ

ベルト色：赤 **¥1,800**

JAN：201236

No.727

作業用ファッションベルト・オーロラシリーズ

ベルト色：紺 **¥1,800**

JAN：201212

TOYO SAFETY

トヨーの作業ベルトシリーズ

静電気防止用

■ベルト両サイドの帯電防止糸が
静電気を放電します。

**超軽量
タイプ**



No.935 35mm幅 静電気防止糸使用 ナイロン製ベルト
35mm幅×1,080mm バックル：樹脂製
¥1,600 ベルト色：紺 200772 グレー 200789 製品重量：約56g
※ロングサイズ 35mm幅×1,400mm ¥1,940
※この商品は特注寸法の製作ができません。

静電気防止用

■ベルト両サイドの帯電防止糸が
静電気を放電します。



No.738-SE 38mm幅 静電気防止糸使用 ナイロン製ベルト
38mm幅×1,080mm バックル：スチール
¥2,200
ベルト色：グレー 201083 製品重量：約130g




**安全確認
反射ライン入り**

No.HP38 38mm幅 反射ライン入り PP製ベルト
38mm幅×1,080mm バックル：スチール
¥2,100
ベルト色：黒 201052 紺 201069 製品重量：約111g

静電気防止ベルト 帯電性試験データ (JIS L1094)

半減期測定法での検査結果

●試験片 (45×45cm) を10kVの印加電圧で帯電させた後、
この帯電圧が1/2に減衰するまでの時間 (半減期) を測定。
※印加電圧…回線または装置に電圧をかける事

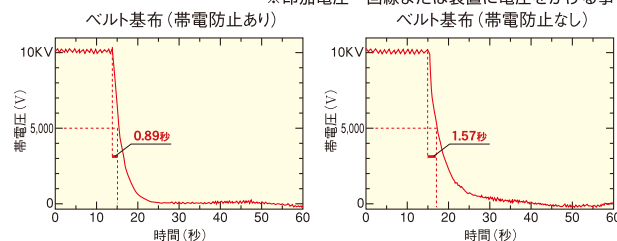

・帯電防止糸なしの場合、帯電した電圧が半減するまでの時間が平均
1.57秒に対し、帯電防止糸使用の場合、平均0.89秒で帯電圧が半減し
ます。帯電圧も1000Vまで上昇しません。

■ほど良い使い心地の綿製40mm幅ベルト



No.R-40 40mm幅 綿製ローラーベルト
40mm幅×1,130mm バックル：スチール
¥860
ベルト色：紺 201144 黒 201137 白 201120 製品重量：約102g



No.WP-40 40mm幅 綿製2ピンバックルベルト
40mm幅×1,130mm バックル：スチール
¥1,000
ベルト色：紺 201113 黒 201106 白 201090 製品重量：約124g

【販売元】

TOYO SAFETY 株式会社 トヨーセフティ
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
TEL.0794-83-7777(代) FAX.0794-83-0006



【製造元】
日本保安用品協会・中央労働災害防止協会・産業安全技術協会会員
東洋物産工業株式会社
URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

※東洋物産工業株式会社と株式会社トヨーセフティ(本社)はISO9001及び
ISO14001の認証を取得しています。
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。
※価格には消費税は含まれていません。
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

三条営業所：〒955-0093
新潟県三条市下須田172バストラル須田107
TEL.0256-34-0005(代) FAX.0256-34-7567

※特注寸法の場合は、ご希望の長さで製作できます。

このカタログ内の各品番についてのJANコードナンバーは
すべて上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ
表示しています。

(例) 4962087100058