

# No.395F

厚生労働省保護帽検定合格品

日本製



# トヨーの送風機内蔵ヘルメット

ウインディーヘルメット

## Windy Helmet

Windyウインディーとは英語で「強い風」を意味する

直接風を取込める  
ヘルメットを開発

さらに進化



より風を取り込めるように  
通気孔カバーの  
形状を変更

業界初

帽体外に熱気を排気(OUT)

+

帽体内に外気を吸入(IN)

切り替え可能ファンモーターを採用!

厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」

### 送風機



IN (帽体内に外気を吸入)と  
OUT (帽体外に熱気を排気)の  
制御(切り替え)ができるファン  
モーターを使用。

稼働時間:約8時間

(単3乾電池3個使用、モニター電池4個付き)

### 消臭加工素材の効果

臭いがつきにくい  
スチロールを採用



悪臭の発生を抑えるため、それぞ  
れに適した消臭加工材を採用。

ハンモックテープ:

光触媒加工

汗止め:抗菌防臭加工素材

アゴヒモ:備長炭入り繊維

### 透明ひさしの効果



歪みのない透明性抜群に仕上  
げ、特殊ハードコーティング加工  
でキズが付き難くなっています。

紫外線99.9%カット


ひさしの取替えが可能です。

帽体



透明ひさし

ファンモーター

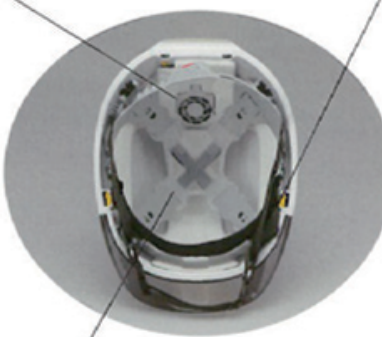

内装

アゴヒモ

ファンモーターカバー



電池ボックス

電池ボックスカバー



## No.395F-S 白

ひさし:スモーク  
(スチロールライナー入り)

オープン価格

JAN:111252



## No.395F-C 白

ひさし:クリア  
(スチロールライナー入り)

オープン価格

JAN:111269



## No.395F-G 白

ひさし:グリーン  
(スチロールライナー入り)

オープン価格

JAN:111276



【規格】 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」

【電源】 単3乾電池3個(モニター電池4個付き)

環境保護のため、充電電池の使用を推奨します。

(ヘルメットの内側に電源スイッチがあります)

【性能】 風量:約204ℓ/min(正転),約180ℓ/min(逆転)

騒音:約70dBA(正転),約75dBA(逆転)

稼働時間:約8時間(単3乾電池3個使用)

【材質】 帽体:ABS樹脂,透明ひさし:ポリカーボネート樹脂

電池ケース・カバー:ABS樹脂

【仕様】 サイズ:53cm~62cm,重量:約572g(乾電池含む)

## ■取替え用ひさし



## No.SPH395-S スモーク

JAN:111283

## No.SPH395-C クリア

JAN:111290

## No.SPH395-G グリーン

JAN:111306

オープン価格

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)がセットされています。



## OT型内装



●No.395FにはOT型内装を標準装備しています。  
●ヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装備されています。

## 消臭・防臭機能

アゴヒモ・側袋入り織物(帯電防止糸ステッチ入り) 汗止め・抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ・光触媒加工

梱包単位:6個

## 例: 395F-S 白

品番 ひさし 色  
395F-S 白

S=スモーク, C=クリア, G=グリーン  
※ひさしの取替えができます。