

トヨーの

ヘルメット取付用

NEW


TOYO SAFETY

# ペンライトホルダー

PAT-P D-PAT-P

これは便利!  
ヘルメットメーカーが作った  
ペンライトホルダー!

日本製

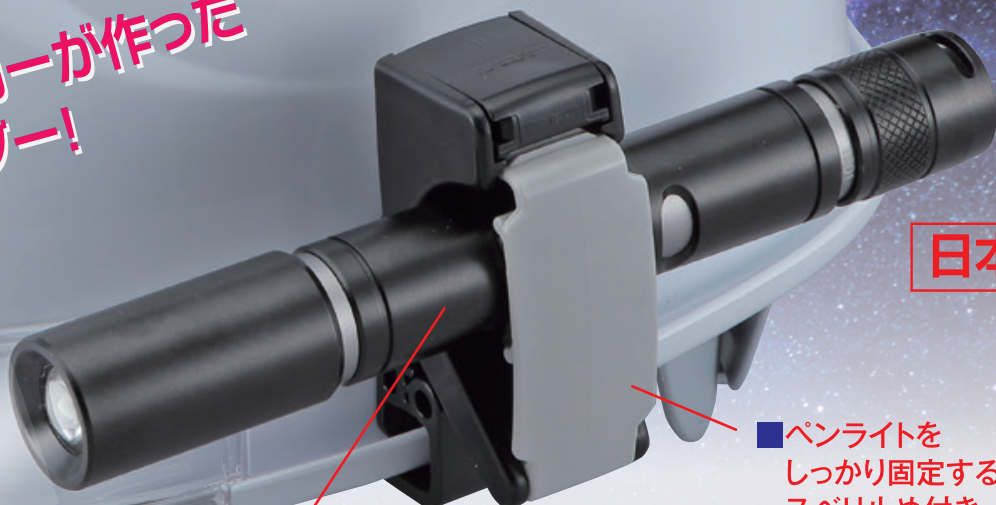

■ペンライトを  
しっかり固定する  
スベリ止め付き。

■さまざまな太さ(直径14mm~28mm)の  
ペンライトを取付けできます。

※ペンライトは別途お買い求めください。



解除レバー

回転部

クリップ

はさみ込み部

■あらゆるヘルメットに取付可能!  
取付け、取外しが簡単!

## 取付け方


ペンライトを通して、はさみ込み部を  
押し込んでペンライトを固定してください。

## 外し方

解除レバーを上げてはさみ込み部を適当  
な位置まで引出してください。

※解除レバーを上げすぎると破損することが  
ありますのでご注意ください。

■ペンライトを装着した状態で  
角度を自由に変えることが  
できます。

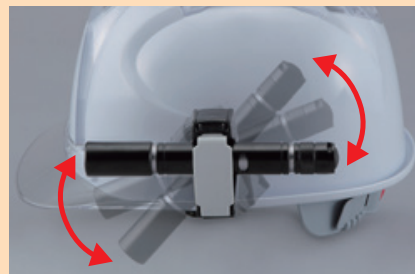

No.46-S  
ミズなしヘルメット用  
ペンライトホルダー

¥1,300 702627

製品重量: 約26g



No.46-OK  
あらゆるミズ付きヘルメット用  
ペンライトホルダー

¥1,300 702610

製品重量: 約30g



※ヘルメット、ペンライトの価格は含まれていません。

TOYO SAFETY

# トヨー@ヘルメット関連用品

推奨製品

## ヘルメット取付用 バイザーライト D-PAT



- 角度が変えられる
- 超高輝度LED5個使用
- 上部に雨除けひさし付き
- 下部に角度調節用突起付き



**No.47DX**  
**¥2,200** 702108

製品重量:約32g  
ボタン電池CR2032 2個使用  
(モニター電池2個付き)  
※連続点灯約10時間

## ヘルメット取付用 マーカーホルダー



15~16mm径ペイントマーカー専用

**No.73L-OK**

あらゆるミゾ付きヘルメット用

**¥480**

702474

製品重量:約33g

※他社のヘルメットにも取付可能です。  
※当社No.391F、No.392F、No.390F、No.393F、  
No.395F、No.219F、No.217Fはこのタイプが  
最適です。



**No.73L-T**

幅の広いミゾ付きヘルメット用

**¥400**

702467

製品重量:約19g

※当社No.370F、No.380F、No.300、No.310  
No.170、No.171にはこのタイプが最適です。



**No.73L-S**

ミゾなしヘルメット用

**¥400**

702450

製品重量:約19g

## ヘルメット取付用 収納式耳栓 ハンドル付きスポンジタイプ耳栓使用 (交換用スペア1セット付き)



※ヘルメット (No.390F-OTSS白) は別売です。  
お客様のご要望により下辺部に  
フタを取付けました。(耳栓の汚れ防止)

**No.1961-OK**  
あらゆるミゾ付きヘルメット用  
**¥1,800** 702207  
製品重量:約48g

**No.1961-S**  
ミゾなしヘルメット用  
**¥1,800** 702191  
製品重量:約44g

**No.SP-1961**  
**¥780** (10ペア/20個入り) 702238

| Hz    | 500    | 1000   | 2000   | 4000   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 平均減衰値 | 25.6db | 27.5db | 31.8db | 34.4db |

EN352-2防音保護具「耳栓適合」

## ヘルメット取付用 収納式 耳栓 三重傘タイプシリコンゴム製耳栓使用 (交換用スペア1セット付き)



※ヘルメット (No.390F-OTSS白) は別売です。  
お客様のご要望により下辺部に  
フタを取付けました。(耳栓の汚れ防止)

**No.1962-OK**  
あらゆるミゾ付きヘルメット用  
**¥1,800** 702221  
製品重量:約49g

**No.1962-S**  
ミゾなしヘルメット用  
**¥1,800** 702214  
製品重量:約45g

**No.SP-1962**  
**¥2,000** (10ペア/20個入り) 702245

| Hz    | 500    | 1000   | 2000   | 4000   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 平均減衰値 | 15.2db | 20.5db | 28.2db | 25.7db |

遮音値はJIST8161の試験方法による。

【販売元】

**TOYO SAFETY 株式会社 トヨーセフティ**

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園  
TEL.0794-83-7777(内) FAX.0794-83-0006

三条営業所: 〒955-0093 新潟県三条市下須頃172バスタール須頃107  
TEL.0256-34-0005(内) FAX.0256-34-7567



【製造元】

日本保安用品協会・日本ヘルメット工業会・産業安全技術協会会員  
**東洋物産工業株式会社**  
U R L: http://www.toyo-safety.co.jp

消費者相談室 TEL.0794-83-0155



ホームページはこちらから  
別途アプリが必要な  
場合があります。

※東洋物産工業株式会社と株式会社トヨーセフティ(本社)はISO9001及び  
ISO14001の認証を取得しています。  
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。  
※価格には消費税は含まれていません。  
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください

このカタログ内の各品番についてのJANコードナンバ  
ーはすべて上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ  
表示しています。

(例) 4962087100058