

# Safety Eye Guard

ちょっと無骨な表情には、繊細なハートが隠されている。

守りに徹した機能性。

使う人へのやさしさから生まれた

スタイルには、自信あり。



**業界初**

## 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーシリーズ

●レンズ・ヘッドバンド・つるの交換が可能 ●接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用 ●眼鏡をかけたまま使用可能

### ハイパーゴーグル

D-PAT



防曇

#### No.1390 (クリア)

¥4,000 グレー 602279

ブルー 602408



#### JIS 規格品 (コグル形)

くもり止め加工レンズ  
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)  
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚  
ベンチレーション：ABS  
ヘッドバンド：織ゴム (25mm幅)  
製品重量：約95g

#### No.1390-2G (グリーン)

¥4,800 602583



しゃ光度：#2標準

梱包単位：12個

4ヶ所ある開閉ベンチレーション

閉めた状態 開けた状態



### ハイパーグラス

D-PAT



防曇

#### No.1395 (クリア)

¥4,000 グレー 602286

ブルー 602415



#### JIS 規格品 (スペクタクル形)

くもり止め加工レンズ  
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)  
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚  
ベンチレーション：ABS  
つる：ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)  
製品重量：約96g

#### No.1395-2G (グリーン)

¥4,800 602606



しゃ光度：#2標準

梱包単位：12個

### ハイパーゴーグル (スプリングバンドヘルメット取付式)



防曇

#### No.1391 (クリア)

¥4,800 602750

製品重量：約108g



#### JIS 規格品


くもり止め加工レンズ  
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)  
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚  
ベンチレーション：ABS  
スプリングカバー：ナイロン(繊維)  
スプリング：金属  
取付部品：ナイロン(樹脂)

梱包単位：12個

ヘルメット (No.110・No.300) は別売りです。

※取替え用スプリングバンドは41ページに掲載しています。

### ハイパーシリーズ取替え用部品

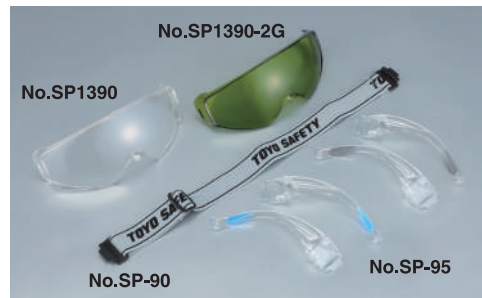

#### No.SP1390

スペアレンズ (クリア)

¥1,400 602491

#### JIS規格品

※No.1390・No.1395・No.1391専用

#### No.SP-90

ヘッドバンド(ゴム)

¥800 602460

#### No.SP1390-2G

スペアレンズ (グリーン)

¥2,200 602644

#### No.SP-95

つる

¥800

グレー 602477  
ブルー 602484



UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。



赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用してください。)

# 防じんメガネ 視界が広いワイドタイプ 眼鏡との併用に最適 くもり止め加工 柔らかいフレームでフィット感抜群



**No.1290**  
**¥1,700** 601357  
 くもり止め加工レンズ  
 製品重量：約80g

フレーム：軟質塩化ビニル  
 レンズ：セルロース 0.8mm厚  
 フレーム色：透明

## 業界初 開閉ベンチレーション付き



**No.1292**  
**¥2,000** 603276  
 くもり止め加工レンズ  
 製品重量：約83g

フレーム：軟質塩化ビニル  
 レンズ：セルロース 0.8mm厚  
 フレーム色：透明



4ヶ所ある開閉ベンチレーション

## スプリングバンド取付式



ミゾ付き、ミゾなし どちらにも簡単取付け

**No.1291 (クリア)**  
**¥2,600** 602743  
 くもり止め加工レンズ  
 製品重量：約102g

フレーム：軟質塩化ビニル  
 レンズ：セルロース0.8mm厚  
 スプリングカバー：ナイロン(繊維)  
 スプリング：金属  
 取付部品：ナイロン(樹脂)

## 開閉ベンチレーション付き スプリングバンド取付式



ミゾ付き、ミゾなし どちらにも簡単取付け

**No.1293 (クリア)**  
**¥2,900** 603313  
 くもり止め加工レンズ  
 製品重量：約105g

フレーム：軟質塩化ビニル  
 レンズ：セルロース0.8mm厚  
 スプリングカバー：ナイロン(繊維)  
 スプリング：金属  
 取付部品：ナイロン(樹脂)

## 偏光レンズ付き (ギラギラ光線をカット)



**No.1290-P** 農業に最適  
**¥2,500** 602996  
 外面：ハードコーティング  
 内面：くもり止め加工

フレーム：軟質塩化ビニル  
 レンズ：トリアセテート 0.8mm厚(偏光)  
 フレーム色：透明  
 製品重量：約80g

## 取替え用スプリングバンド



**No.SP-92**  
 (No.1291・No.1293用)  
**¥1,100** 602798

**No.SP-91**  
 (No.1391用)  
**¥1,100** 602781

スペアレンズ等の取替え部品は42ページをご参照ください。

# 防じんメガネ

眼鏡をかけたまま使用可能 ゴグル形



JIS 規格品

## No.1200

¥860 012009

フレーム：軟質塩化ビニル(透明)  
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚  
製品重量：約35g

## No.1250

¥940 012306

フレーム：軟質塩化ビニル(透明)  
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚  
製品重量：約58g

※No.1200はフレームが小型になっていますので眼鏡のタイプにより併用できない場合があります。



JIS 規格品

## No.1270

¥1,600 012702

くもり止め加工レンズ  
フレーム：軟質塩化ビニル  
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚  
フレーム色：透明  
製品重量：約58g

## No.HC-1271

¥1,800 600831

外面：ハードコーティング  
内面：くもり止め加工  
フレーム：軟質塩化ビニル  
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚  
フレーム色：ゴールド透明  
製品重量：約62g

塗装作業に最適

## ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ 0.8mm厚レンズ



JIS 規格品

## No.1210

¥1,600 601890

くもり止め加工レンズ  
フレーム：軟質塩化ビニル  
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚

●No.1210, No.1280は特殊な換気孔(ベンチレーション)が付いているので、換気孔からホコリ等が入りにくい構造になっています。

フレーム色：透明  
製品重量：約63g

## ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ 1.5mm厚レンズ




JIS 規格品

## No.1280

¥1,900 600145

くもり止め加工レンズ  
フレーム：軟質塩化ビニル  
レンズ：セルロース 1.5mm厚



フレーム色：透明  
製品重量：約80g

## アスベスト作業用(穴なしタイプ)



JIS 規格品


## No.1220

¥1,600 601999

くもり止め加工レンズ  
フレーム：軟質塩化ビニル  
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚

フレーム色：透明  
製品重量：約58g

## 取替え用スペアレンズ

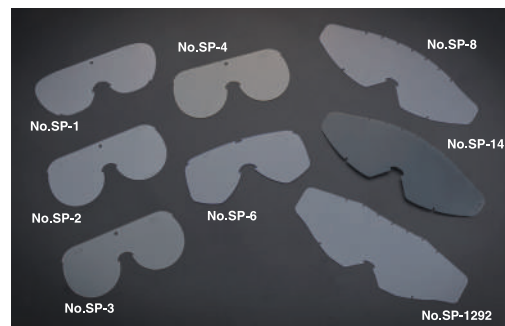

**No.SP-1** ¥640 600855  
No.1200用(3枚入り)

**No.SP-2** ¥640 600862  
No.1250用(3枚入り)

**No.SP-3** ¥840 600886  
No.1210・No.1220・No.1270用(1枚入り)  
くもり止め加工レンズ

**No.SP-4** ¥1,080 600893  
No.HC-1271用(1枚入り)  
外面：ハードコーティング  
内面：くもり止め加工レンズ

**No.SP-6** ¥1,080 600718  
No.1280用(1枚入り)  
くもり止め加工レンズ

**No.SP-8** ¥900 600473  
No.1290, 1291用(1枚入り)  
くもり止め加工レンズ

**No.SP-14** ¥1,800 603009  
No.1290-P用(1枚入り)  
外面：ハードコーティング  
内面：くもり止め加工レンズ・電光スモーク

**No.SP-1292** ¥900 603306  
No.1292, 1293用(1枚入り)  
くもり止め加工レンズ

●但し「No.SP-2・No.SP-3・No.SP-4」は、フレームを兼用できますので、作業内容によってレンズの使い分けができます。

※No.SP-14以外はJIS規格品です。

梱包単位：12個(取替え用スペアレンズは1個)

## ジョッキー型 超軽量タイプ

防曇



**No.1300**

¥1,700 013105

くもり止め加工レンズ

フレーム：合成レザーバイヤステープ巻

レンズ：セルロース 0.5mm厚

製品重量：約30g

梱包単位：12個

## バナネ付きつるでフィット感抜群タイプ



傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

**No.1325-C** JIS 規格品

¥3,500 601197

つる：金属

レンズ：ポリカーボネート(クリア)

製品重量：約33g

梱包単位：12個

## お好みに合わせて選べる

No.1308-G



No.1308-C

傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

## 側板付き防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き)



**No.1350**

防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き) ガラスレンズなので塗装作業にも最適

¥1,600 600107

フレーム：セルロース

つる：セルロース

レンズ：強化ガラス

製品重量：約52g

※このレンズはJIS規格の  
衝撃強度は満足しますが、  
過度な衝撃が加わると  
割れることがあります。

梱包単位：12個

## 老眼用レンズ付き防じんメガネ

一般医療機器  
視力補正用眼鏡

ハードコーティング処理レンズ

レンズに傷が付きにくいフレーム凸構造

サイドカバー付きで粉じん等の横からの侵入を軽減



※このレンズはJIS規格品と同等の耐衝撃性、磨耗抵抗等を有しています。

**No.1352**

¥3,400 度数：+1.0,+1.5,+2.0,+2.5の4種類

フレーム：ナイロン

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート

製品重量：約43g(+1.0)~約47g(+2.5)

+1.0 602835

+1.5 602842

+2.0 602859

+2.5 602866

梱包単位：12個

**No.1308-C** JIS 規格品

¥1,800 600046

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート(クリア)

つるの長さ調節可能

製品重量：約32g

**No.1308-G**

¥1,800 600053

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート(グリーン)

つるの長さ調節可能

製品重量：約32g

梱包単位：12個

- 眼鏡をかけたままでも使用できる  
オーバーグラスタイプ
- つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも  
付いているのでフィット感抜群


眼鏡の上からかけることができます



つるの長さを8段階で調節可能



つるの角度を25°調節可能



**No.1377**  **JIS 規格品**

¥2,200 602248  
くもり止め加工レンズ  
つる：ナイロン  
レンズ：ポリカーボネート(クリア)

**No.1377-Y** 

¥2,200 602507  
くもり止め加工レンズ  
つる：ナイロン  
レンズ：ポリカーボネート(イエロー)

**No.1377-2G**  

¥3,600 602514  
くもり止め加工レンズ  
つる：ナイロン  
レンズ：ポリカーボネート  
しゃ光度：#2標準

**No.1377-4G**  

¥3,600 602538  
くもり止め加工レンズ  
つる：ナイロン  
レンズ：ポリカーボネート  
しゃ光度：#4標準

製品重量：約41g  
梱包単位：12個

傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズ使用 防じんメガネ



**No.1370-C** 


防じん用(クリア)  
¥2,200 600350  
**JIS 規格品**

**No.1371-G**  

ガス溶接用(グリーン)  
¥3,600 600756  
しゃ光度：#4標準

**No.1370-S** 

防じん用(スモーク)  
¥2,200 600367

**No.1371-B**  

電気溶接用(ブラック)  
¥3,800 600763  
しゃ光度：#11標準



製品重量：約45g  
梱包単位：12個



**No.1375** 

防じん用(うすいスモーク)  
¥1,600 601449  
くもり止め加工レンズ

製品重量：約36g  
梱包単位：12個

 UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。  
 赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用してください。)


# ハイパーライトグラス D-PAT

●柔らかい接顔パッド付き ●くもり止め加工レンズ ●つるの角度を20°調整可能

防曇



JIS 規格品

**No.1345** (クリア)   
 ¥3,000 603054



フレーム：ポリプロピレン+エラストマー  
 つる：ポリカーボネート+エラストマー  
 レンズ：ポリカーボネート  
 製品重量：約34g

**No.SP-1345** スペアレンズ  
 ¥1,200 603061

防曇



しゃ光度#4標準レンズ

**No.1345-4G** (グリーン)    
 ¥3,800 603191

フレーム：ポリプロピレン+エラストマー  
 つる：ポリカーボネート+エラストマー  
 レンズ：ポリカーボネート  
 しゃ光度：#4標準  
 製品重量：約34g

**No.SP-1345-4G**  
 ¥1,800 603207 スペアレンズ


# セフティーグラス

●けんせつ小町・理系女子をターゲットにした斬新なデザイン


防曇



JIS 規格品

**No.1344-Bu**   
 ¥1,900 603108

つる：ナイロン+エラストマー(ブルー)  
 レンズ：ポリカーボネート  
 製品重量：約30g

**No.1344-P**   
 ¥1,900 603115


つる：ナイロン+エラストマー(ピンク)  
 レンズ：ポリカーボネート  
 製品重量：約30g

# くもり止め加工レンズ 防じんメガネ

防曇



JIS 規格品

**No.1343** (クリア)   
 ¥1,600 602712

つる：ポリカーボネート(一部塩化ビニル)  
 レンズ：ポリカーボネート  
 製品重量：約31g

## 紫外線を99.9%カット! 超軽量防じんメガネ

超軽量 防じんメガネ 約24g



**No.1340-C** UVカット  
防じん用 (クリア)  
¥980 601210  
JIS 規格品

**No.1340-S** UVカット  
防じん用 (スモーク)  
¥980 601982  
梱包単位：12個

特殊ハードコーティング加工  
ポリカーボネート樹脂

## ヘルメット取付用シールド

歪みのないポリカーボネート樹脂製レンズ



シールドサイズ：長さ116mm×幅175mm

## 額パッド付きでフィット感抜群



**No.1341-C** (クリア) UVカット  
¥2,400 602040  
**No.1341-S** (スモーク) UVカット  
¥2,400 602064  
製品重量：約29g

**No.1341-Y** (イエロー) UVカット  
¥2,400 602057  
**No.1341-CB** (クリア) UVカット  
¥2,400 602668  
梱包単位：12個

防曇

No.1341-S

No.1341-Y

No.1341-CB

No.1341-C

くもり止め加工レンズ

ポリカーボネート樹脂



**No.1430-C**  
防じん・紫外線しゃ光用  
¥3,200 603085  
レンズ色：透明  
UVカット  
製品重量：約100g

スペアレンズ  
**No.SP1430C**  
¥1,800 603122  
製品重量：約50g



**No.1430-S**  
防じん用・紫外線しゃ光用  
¥3,200 603146  
レンズ色：スモーク  
UVカット  
製品重量：約100g

スペアレンズ  
**No.SP1430S**  
¥1,800 603160  
製品重量：約50g



**No.1430-3G**  
防じん用・溶接周辺作業用  
¥4,000 603153  
レンズ色：グリーン(しゃ光度#3標準)  
UVカット 赤外線用  
製品重量：約100g

スペアレンズ  
**No.SP1430-3G**  
¥2,600 603177  
製品重量：約50g

梱包単位：12個

**UVカットレンズとは?**  
眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。

**赤外線用レンズとは?**  
眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。  
(作業に適切なしゃ光度のレンズを使用してください。)



紫外線を99.9%カット!

# 帽子取付用メガネ

■防じん用／赤外線・紫外線しゃ光用／ガス・電気溶接用



## No.1400-C

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 641001

レンズ色：透明

UVカット

製品重量：約85g

スペアレンズ

### No.SP1400C

¥1,400 602293



## No.1400-Y

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 602118

レンズ色：イエロー

UVカット

製品重量：約85g

スペアレンズ

### No.SP1400Y

¥1,400 602347



## No.1400-LG

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,900 601531

レンズ色：ライトグリーン

UVカット

製品重量：約85g

スペアレンズ

### No.SP1400LG

¥1,500 602309



## No.1400-G

防じん用・ガス溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,400 642008

レンズ色：グリーン

しゃ光度：#4標準

UVカット

赤外線用

製品重量：約85g

スペアレンズ

### No.SP1400G

¥2,000 602316



## No.1400-DB

ガス溶接用・電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,800 600824

レンズ色：ブラウン

しゃ光度：#8標準

UVカット

赤外線用

製品重量：約85g

スペアレンズ

### No.SP1400DB

¥2,400 602323



## No.1400-B

電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,800 643005

レンズ色：ブラック

しゃ光度：#11標準

UVカット

赤外線用

製品重量：約85g

スペアレンズ

### No.SP1400B

¥2,400 602330




レンズサイズ：長さ80mm×幅165mm

## ■特長

- 帽子の種類は問いません。
- ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。
- 視界が広いアール形。
- レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。
- 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
- 赤外線や紫外線から目を守ります。
- ガス溶接・電気溶接にも便利です。
- 眼鏡をしたままでも使用可能。
- レンズの上げ下げが自由。
- レンズの巻上げができる。
- 差し込み部に鉛筆差しが付いています。

## ⚠ 注意

絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。

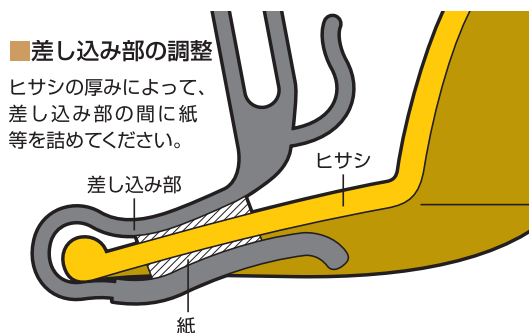

### ■差し込み部の調整

ヒサシの厚みによって、差し込み部の間に紙等を詰めてください。

### ■各品番の性能表（社内設定値）

項目	No.1400-C,Y,LG	No.1400-G	No.1400-DB	No.1400-B
紫外線透過率 (%)	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下
可視線透過率 (%)	—	3.2~8.5	0.061~0.16	0.0032~0.0085
近赤外線透過率 (%)	—	6.4以下	0.43以下	0.05以下
中赤外線透過率 (%)	—	5.4以下	0.68以下	0.15以下
しゃ光番号	—	#4標準	#8標準	#11標準

## 刈払い作業に最適 24メッシュを採用

### アミメガネ



日本製

**No.1310**

¥1,600 626008

フレーム：合成レザーバイヤステープ巻  
シールド：スチール製24メッシュ  
製品重量：約40g

### アミゴーグル



日本製

**No.1315**

¥1,600 600879

フレーム：軟質塩化ビニル  
シールド：スチール製24メッシュ  
製品重量：約60g

### メッシュメガネ ひえ引き作業に最適



日本製

**No.1351**

¥2,000 602033

フレーム：セルローズ  
つる：セルローズ  
レンズ：スチール製24メッシュ  
製品重量：約37g

※24メッシュですのでひえ引き作業、  
刈払い作業に最適。

D-PAT

### 帽子取付用メッシュメガネ



ステンレス製  
24メッシュ

ヘルメットに  
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

**No.1410**

¥3,000 602095

レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ80mm(最長部)  
製品重量：約83g

D-PAT

### 帽子取付用メッシュシールド 山林作業に最適



ステンレス製  
24メッシュ

ヘルメットに  
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

**No.1420**

¥3,700 602101

レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ180mm(最長部)  
製品重量：約117g

D-PAT

飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる

**ガンボ GANBO** (顔を防ぐ)で安全・安心作業 じかがぶり 直被型



日本製

**No.1100**  
¥1,800 011002

レンズ：透明PET樹脂(2枚入り)  
0.8mm厚×長さ145mm  
本体：ポリエチレン樹脂  
製品重量：約156g

スペアレンズ  
**No.SP-1100**  
¥500 601081  
製品重量：約52g



日本製

**No.1160**  
¥2,600 600114

メッシュ：ステンレス製24メッシュ×長さ200mm  
本体：ポリエチレン樹脂  
製品重量：約199g

スペアメッシュ  
**No.SP-1160**  
¥1,500 601074  
製品重量：約95g

**ライトガンボ・ライトメッシュガンボ**

ハサミ込み  
ワンタッチ装着

調節パッドで  
フィット感抜群

超軽量120g  
(No.1115)

農作業に最適



日本製

**No.1110**  
¥1,600 600336

レンズ：透明PET樹脂(0.8mm厚)×長さ145mm  
アーム：ポリアセタール樹脂  
面取付部：アルミ合金  
製品重量：約130g

スペアレンズ  
**No.SP-1110**  
¥500 (No.1110用) 601876  
製品重量：約47g



日本製

**No.1115**  
¥2,000 600343

レンズ：ナイロン製24メッシュ×長さ195mm(最長部)  
アーム：ポリアセタール樹脂  
面取付部：アルミ合金  
製品重量：約120g

スペアメッシュ  
**No.SP-1115**  
¥900 (No.1115用) 601883  
製品重量：約31g

# セフティーIR 3次元曲面レンズフェースシールド

レンズの上げ下げが簡単にできます。

特殊ハードコーティング(ポリカーボネート)レンズ使用 レンズ(大)1.5mm厚×長さ200mm カバーレンズ(黒)2.3mm厚×長さ110mm  
手袋をしたままでもカバーレンズを上げ易いように凸部分を設けています。

じかかぶり  
直被型



・サイズ：53～63cm

**No.1170-C** UVカット  
¥9,000 601272  
レンズ(大)：透明レンズ  
製品重量：約325g

じかかぶり  
直被型



・サイズ：53～63cm

**No.1170-G** UVカット 赤外線用  
¥12,000 601289  
レンズ(大)：しゃ光度#3標準  
製品重量：約325g

じかかぶり  
直被型



・サイズ：53～63cm

**No.1170-GB** ダブル UVカット 赤外線用  
レンズ ¥16,600 601296  
レンズ(大)：しゃ光度#3標準  
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準  
製品重量：約395g

**No.SP-1170**  
カバーレンズ(スベア)  
¥4,600 603252

## ヘルメット取付型



シールドを下ろした状態



シールドを収納した状態

**No.1175-C** UVカット  
¥5,200 601302  
レンズ(大)：透明レンズ  
製品重量：約170g

**D-PAT**  
※ヘルメットは別売です。  
梱包単位：6個

※No.1175-Cは使用しない時、コンパクトに収納できます。

## ヘルメット取付型



**No.1175-G** UVカット 赤外線用  
¥9,800 601319  
レンズ(大)：しゃ光度#3標準  
製品重量：約170g

## ヘルメット取付型



**No.1175-GB** ダブル UVカット 赤外線用  
レンズ ¥14,400 601326  
レンズ(大)：しゃ光度#3標準  
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準  
製品重量：約240g

**No.SP-1175**  
カバーレンズ(スベア)  
¥4,600 603269

**No.1175**には3種類の取付部品(23ページ掲載の**No.T-3011**,**No.S-3012**,**No.OK-3013**)が標準装備されています。

## 2重レンズ式フェースシールド



ヘルメットは別売です。

**No.1195-OK** ミヅ付きヘルメット取付用  
¥12,000 603047 ※No.OK-3013 標準装着  
製品重量：約310g

**No.1195-S** ミヅなしヘルメット取付用  
¥12,000 602231 ※No.S-3012 標準装着  
製品重量：約282g

**No.1190 直被型**  
¥12,000 602217  
製品重量：約292g  
レンズ(大)：しゃ光度#3標準  
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準  
レンズ：ポリカーボネート樹脂  
ブラック 1.6mm厚 × 長さ93mm  
グリーン 1.8mm厚 × 長さ195mm