

22

Safety Products Catalog

Safety Helmet

Safety Eye Guard

Safety Mask

Fall-arrest System

Sling Belt

Tie Up Belt

Working Belt

Safety Goods



Contents

Safety Helmet		1
Safety Helmet	保護帽の取扱説明	2~3
Safety Helmet	保護帽	4~15
Safety Helmet	折りたたみヘルメット	16~17
Free Design	フリーデザイン	18~19
Printing	マーク入れ関連	20~21
Anbo Protect	アンボプロテクター	22~23
Helmet Parts	内装・アゴヒモ	24~25
Light Cap	ケーボ	26
Bicycle Helmet	自転車用・児童用防災ヘルメット	27
Safety Goods	ヘルメット関連用品	28~31
Helmet Blower	ヘルメット取付式送風機	32
Splash Prevention	飛沫感染対策製品	32
Safety Goods	ヘルメット関連用品（暑さ対策）	33~35
Hoka Hoka Series	寒さ対策製品	36~37
Hiya Hiya Series	暑さ対策製品	38
Safety Eye Guard		39
Safety Goggles	防じんメガネ（ゴグル形・他）	40~42
Safety Glasses	防じんメガネ（スペクタクル形・他）	43~46
Safety Eye Guard	帽子取付用メガネ	47
For Farming	農作業用メガネ・フェースシールド	48~49
Face Shield	セフティER（フェースシールド）	50
Safety Mask		51
Dust Respirators	防じんマスクの規格	52
Dust Respirators	防じんマスク	53~57
Dust Mask	簡易マスク	58~60
Gas Respirators	防毒マスク・農業散布用マスク	61
Ear Plug & Muffle	耳栓・イヤーマップル	62
Fall-arrest System		63
Fall-arrest System	墜落制止用器具	64
Fall-arrest System	フルハーネス型 墜落制止用器具	65~73
Fall-arrest System	胴ベルト型 墜落制止用器具	74~77
Lanyard	取替え用ランヤード	73, 77
Body Belt	胴ベルト	78
Support Belt	補助ベルト・サスペンダー・肩パッド	79
Parts	付属品	80
Sling Belt		81
Sling Belt	キングスリング・ノンスリップスリング	82~83
Sling Belt	Aスリング	84
Sling Belt	Jスリング	85
Sling Belt	エンドレス形・コーナーパッド 他	86
Tie Up Belt		87
Tie Up Belt	ベルト荷締機	88~90
Tie Up Belt	ベルト荷締機用 部品	91
Tie Up Belt	タイガード・棚荷ガード	92
Working Belt		93
Working Belt	作業ベルト	94~97
Support Belt・Shawl Belt	腰部固定ベルト・肩掛けベルト	98
Safety Goods		99
Safety Goods	安全ベスト	100~101
Safety Goods	腕章・ホイッスル	102~103
Safety Goods	反射・蓄光関連製品	104
For Farming	農作業関連用品	105~107
Emergency Supplies	防災関連用品・防災セット・臭い対策製品	108~109
Index		110~111
Marking Order Form	ヘルメットマーク入れ注文書	112~113



本社全景



このカタログ内の各品番についているJANコードナンバーはすべて上7ケタは省略し下6ケタ（カタログ内の青色No.）のみ表示しています。

（例） **4962087100058**

TOYO製品の製造物賠償責任保険について

TOYO製品の欠陥により、万が一怪我等をした場合に備えて保険会社と製造物賠償責任保険の契約を結んでいます。

この保険は、あくまでも製品の欠陥が原因で生じた事故について賠償するもので、事故の原因、事故の程度に応じ調査の上、欠陥による事故と断定された時に支払われます。

また、製品が故障したとしても、その製品の品質を保証するものではありません。あくまでも製品の欠陥による事故が原因で生じた身体への障害、物損について賠償する制度です。

当然のことですが、製品を十分に理解され、正しい使い方をして頂くことが特に必要です。

万が一事故にあった場合は、事故の原因となった製品は調査の為お預かり致します。

それまでは大切に保存してください。

受注生産品については品番、色、またはサイズのうしろに（●）で表示しています。

目次

ヘルメット		P1~
ヘルメット関連用品		P28~
メガネ		P39~
マスク		P51~
墜落制止用器具		P63~
スリング		P81~
ベルト荷締機		P87~
ベルト		P93~
その他		P99~
索引		P110~
マーク入れ注文書		P112~

Safety Helmet

まあるいカタチには、強固な意志が秘められている。

守るものと守られるものとの暗黙の了解。

身につけたときから無言のうちに協定が結ばれる。

ヘルメットと人との幸福な関係。



保護帽の取扱説明 必ず読んでからご使用ください。

はじめに

- この保護帽は法律で定める危険な作業場所や危険が予測される作業で頭部を保護する為に使用するものです。
- 保護帽とは厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するものでなければなりません。
- 「保護帽の規格」に適合する型式検定合格品には(労・検)のラベルが貼付されています。
- 厚生労働省の規格「保護帽の規格」は頭部の安全を確保する為の最低限度を定めたものであって(労・検)のラベルは絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。

警告、注意の意味(安全上大切なお知らせ)

⚠ 警告 この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味しています。

⚠ 注意 この取扱説明の内容どおり正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼすことを意味しています。

⚠ 警告事項

保護帽以外の用途(ミニバイク・野球用等のヘルメット)には絶対使用しないでください。

⚠ 警告 使用期間について

- ①使用期間が長い保護帽は使用しないでください。特に帽体の材質を確かめ、PE・ABS・PC等の熱可塑性樹脂製の保護帽は使用前の点検で異常がなくても3年、FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内で交換してください。尚、屋外での使用頻度が高い場合、海辺(船上等)で使用される場合等、保護帽にとって厳しい作業環境下では上記期間より短くすることをお薦めします。
- ②着装体は1年位で交換してください。装着体の部品に異常・劣化が認められた場合は直ちに交換してください。尚、装着体ご注文の際は必ず保護帽の品番をご指定ください。

⚠ 警告

- ①[労・検]ラベルが貼付されていない保護帽は使用しないでください。
- ②一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないでください。(一度衝撃を受けた保護帽は保護性能が低下し、次に衝撃を受けた場合、頭部を十分に保護することができません。)
- ③アゴヒモは必ず正しく締めて使用してください。(事故時に保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を及ぼします。)
- ④保護帽を改造・修繕をしたり、部品を取除いたりしないでください。

⚠ 警告 保管方法

- ①保護帽は専用のラックで保管し、帽体及び装着体に負荷を与えないでください。装着体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。
※保管には弊社品番No.410(ヘルハンガーⅡ)・No.420(ヘルフレンドⅡ)が最適です。
- ②箱等で長期間保管しないでください。やむを得ない場合は、帽体及び装着体に負荷を与えないでください。
装着体(特にヘッドバンド)が曲がった状態での保管、詰め過ぎ(過負荷)に充分注意してください。
※装着体の破損、帽体の変形等が発生する可能性があります。

⚠ 注意

- ①ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を十分に発揮することができません。
- ②弊社指定以外の部品・付属品を取付けないでください。(機能が低下したり、性能が損なわれます。)
- ③弊社指定の部品・付属品を取付ける時は、部品・付属品の取扱説明書にしたがって取付けてください。
- ④装着体・アゴヒモが汚れた時は、交換してください。交換する為に組み立てる時は、完全に元どおりに組み立ててください。
- ⑤交換の為に部品を取外した時は、部品類を紛失しないよう注意してください。部品類を紛失した時は、他の部品と交換したり、部品不足のまま使用しないでください。(性能が損なわれます。)
- ⑥炉前・乾燥炉内・投光器のすぐ近く等、高温な場所での長時間作業はしないでください。(材質が変質し、変色や変形を起こし、性能が低下します。)
- ⑦夏季の自動車内や暖房器の近く等、50℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。(材質が変質・変色や変形を起こし、性能が低下します。)
- ⑧弊社で行った塗装以外は、帽体に塗装を行わないでください。(帽体の材質が侵され、性能が低下します。)
- ⑨保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないでください。(装着体・衝撃吸収ライナー・帽体等を傷付け、性能が低下します。)
- ⑩保護帽を床等に放り投げると、衝撃で帽体を傷め性能が低下するので、保護帽は丁寧に扱ってください。
- ⑪弊社が取扱している以外のステッカーやラベル等を貼り付けないでください。(薬品・粘着材等によって帽体が侵されたり、耐電圧性能が低下します。)
- ⑫保護帽の汚れは薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を真水で濡らし、拭き取ってください。
(シンナー・ペンジン・アルコール等の溶剤は帽体や部品の性能を劣化させるので絶対に使用しないでください。)



保護帽は、帽体・装着体(内装)・アゴヒモ・衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)等の部品によって構成されています。

これらの部品の総合特性によって安全性能が発揮されます。

したがって部品の一部でも性能が低下すれば保護帽全体の安全性能も低下し、危険防止又は軽減ができなくなります。

使用する前には必ず製品に付いている取扱説明書を読んで頂き、保守点検事項・警告事項・注意事項等を確認の上使用してください。

保護帽の構造

帽 体 …… 着用者の頭部を覆う部品

着 装 体 …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(ハンモック・ヘッドバンド等により構成)

アゴヒモ …… 帽体が着用者の頭部から脱落することを防止する為の部品

衝撃吸収ライナー …… 着用者の頭部に加わる衝撃を緩和する為に帽体の内部に取付けられる部品
(スチロールライナー) (梱包材料・断熱・保温の為のものではありません)



保護帽は、厚生労働省「保護帽の規格」に基づいた「衝撃吸収性能試験」「耐貫通性能試験」
厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」に基づいた「耐電圧試験」により、下表の種類に分類されます。

使用区分(種類)	記号 マーク	構 造	機 能
飛来・落下物用	A 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 墜落時保護用	AB 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	AE 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用 (使用電圧7,000V以下)	ABE 	帽体 装着体(内装) アゴヒモ 衝撃吸収ライナー (スチロールライナー)	物体の飛来又は落下による頭部への危険を防止又は軽減する為のもの 墜落による危険を防止又は軽減する為のもの 頭部感電による危険を防止又は軽減する為のもの

「記号・マークは」各品番の後ろに明記してあります。

「墜落時保護用」は衝撃吸収ライナー(スチロールライナー)入りで、品番に「F」が付いています。

カタログ内各ページでは「装着体」は「内装」と、「衝撃吸収ライナー」は「スチロールライナー」と表記しています。

例：No.397F-S-C 白

品番 ひさし シールド カラー 帽体色

S=スモーク、C=クリア
 ※シールドの取替えができます。
 ※ひさしの取替えはできません。

シールドレンズ付きヘルメット

■幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き（※帽体内に収納できます。）

■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ（帯電防止糸のステッチ入り）

■帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 D-PAT

No.397F-S-C
 通気孔なし 電気作業対応タイプ



帽体：ABS
 ひさし、シールドレンズ：ポリカーボネート

No.398F-C-C
 風通しを良くする通気孔付き



●ひさし長さ：約40mm ●サイズ：53～62cm

シールドレンズ付き
 特殊ハードコーティング加工+紫外線99.9%カット
 シールドの交換が可能

No.397F-S-C
 No.397F-C-C
 ¥7,200

クリアレンズ使用

製品重量：約527g

（スチロールライナー入り）



電気作業対応

No.398F-S-C
 No.398F-C-C
 ¥7,200

クリアレンズ使用

製品重量：約525g

（スチロールライナー入り）



■No.397F, No.398Fの帽体カラーチャート

1
白

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維、汗止め：抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ：光触媒加工、スチロールライナー：コロコート処理

No.397F-S-C
 （シールドレンズを出した時）



No.398F-S-C
 （シールドレンズを収納した時）



No.398F-C-C

No.398F-S-C



No.397F-C-C



No.397F-S-C

シールドレンズ付き
 特殊ハードコーティング加工+紫外線99.9%カット
 シールドの交換が可能

遮熱ヘルメット

No.397FSH-S-C
 ¥8,000

クリアレンズ・スモークひさし使用

製品重量：約538g

遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用。
 輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。

温度差約-10℃ ※社内試験結果による。

（スチロールライナー入り）



電気作業対応

■No.397FSHの帽体カラーチャート

1
白

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

取替え用シールドレンズ



No.SP-397-C（クリア）

¥2,000 112044

No.397F・No.398F・No.397FSH 兼用

※取替え用シールドレンズには
 取付部品（グレー）がセットされています。

OT型内装



No.397F, No.398F, No.397FSHには
 OT型内装を標準装着しています。



内装：アゴヒモ・スチロールライナー
 （シールドレンズが収納された状態です。）

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ（No.SB-2）は標準装着されています。

梱包単位：10個

次世代の超高性能ヘルメット



Venti-ウェンティ-はラテン語で「風」を意味する

- 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き (※帽体内に収納できます。)
- ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ (帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT

例: No.391F-S-C 白

S=スモーク, C=クリア, G=グリーン
※シールドとひさしの取替えができます。
※通気孔カバーの取替えはできません。



シールドレンズ付き

特殊ハードコーティング加工+紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能

No.391F-S-C (スチロールライナー入り)
No.391F-C-C A B
No.391F-G-C
¥7,200

クリアレンズ使用

製品重量: 約544g

No.391F-S-S (スチロールライナー入り)
No.391F-C-S A B
No.391F-G-S
¥7,200

スモークレンズ使用

製品重量: 約544g

■ No.391F, No.392Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.391F-S-C 白は在庫商品です。



No.391F-S-G (スチロールライナー入り)
No.391F-C-G A B
No.391F-G-G
¥8,000

グリーンレンズ(しゃ光度#3標準)使用

製品重量: 約544g

■ 業界初の遮光シールドレンズ

No.392F-S (スチロールライナー入り)
No.392F-C A B
No.392F-G
¥5,600

シールドレンズ無し

製品重量: 約482g

※No.392Fにシールドを付けることはできません。



消臭・防臭機能

アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ: 光触媒加工, スチロールライナー: コルコート処理



No.391F, No.392Fには 内装: アゴヒモ・スチロールライナー OT型内装を標準装着しています。(シールドレンズが収納された状態で。)

取替え用シールドレンズ



No.SP391-C (クリア)
¥2,000 111856
No.SP391-S (スモーク)
¥2,000 111863
No.SP391-G (グリーン)
¥2,800 111870
しゃ光度: #3標準

※取替え用シールドレンズには取付部品(グレー)がセットされています。

※ご注文の際、保護帽の製造年月日をお知らせください。

取替え用ひさし



No.SPH-S (スモーク)
¥1,500 107774
No.SPH-C (クリア)
¥1,500 107767
No.SPH-G (グリーン)
¥1,500 107781

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)がセットされています。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。

梱包単位: 10個

次世代の超高性能ヘルメット

Venti®
ヴェンティー
Venti ヲヴェンティーはラテン語で「風」を意味する

例：No.390F-OTSS 白
品番 内装 通気孔カバー 帽体色

S=スモーク, C=クリア, G=グリーン, Y=イエロー
P=ピンク, V=バイオレット
※ひさし, 通気孔カバーの取替えはできません。

- 通気性アップ, 視野の拡大, フィット感アップを実現
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
- 帽体: 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

D-PAT

No.390F-OTSS 白



No.390F-OTSS ライム



帽体: ABS
ひさし, 通気孔カバー: ポリカーボネート

●ひさし長さ: 約40mm ●サイズ: 53~62cm

No.390F-OTCC 白

No.390F-OTGG 白

No.390F-OTYY 白



No.390F-OTSS 白

No.390F-OTVV 白

No.390F-OTPP 白

No.390F-OTSS 紺

No.390F-OTSS ピンク

No.390F-OTSS ライム

No.390F-OTSS 紫



No.390F-OTSS うす黄

No.390F-OTSS ロイヤルブルー

No.390F-OTSS 赤

No.390F-OTSS
No.390F-OTCC
No.390F-OTGG
No.390F-OTYY
No.390F-OTPP
No.390F-OTVV

¥5,500

製品重量: 約440g

(スチロールライナー入り)



飛来・落下物用 墜落時保護用

OT型内装(-OTで表示)



No.390F, No.396F, No.393にはOT型 内装・アゴヒモ・スチロールライナー内装を標準装着しています。



No.390Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.390F-OTSS 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能 アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ: 光触媒加工, スチロールライナー: コルコート処理



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ (No.SB-2) は標準装着されています。

梱包単位: 10個

通気孔付きヘルメット Venti^{IV}

- 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群!!
- ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.396F-S
No.396F-C
No.396F-Bu
¥5,500

製品重量：約438g
(スチロールライナー入り)



例：No.396F-S 白

品番 ひさし 帽体色
カラー

ひさしカラー
S=スモーク, C=クリア, Bu=ブルー
※ひさしの取替えができます。


■No.396Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.396F-S 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コロコート処理



No.SPH396-S (スモーク)

¥1,500 111825

No.SPH396-C (クリア)

¥1,500 111832

No.SPH396-Bu (ブルー)

¥1,500 111849

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品(グレー)がセットされています。

通気孔付きヘルメット Venti^{NEO}

- 拡大した通気孔で理想的な空気の流れを実現!!
- ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.393F-S
No.393F-C
No.393F-G
¥5,000

製品重量：約464g
(スチロールライナー入り)



例：No.393F-S 白

品番 ひさし 帽体色
カラー

ひさしカラー
S=スモーク, C=クリア, G=グリーン
※ひさしの取替えができます。

■No.393Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.393F-S 白は在庫商品です。

消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コロコート処理



No.SPH393-S (スモーク)

¥1,500 110699

No.SPH393-C (クリア)

¥1,500 110712

No.SPH393-G (グリーン)

¥1,500 110705

※取替え用ひさしには、ひさし取付部品(グレー)がセットされています。



認識バンド(28ページ)の代わりになる

認識用



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装着されています。

梱包単位：10個

ウィンディーヘルメット

送風機内蔵ヘルメット Windy Helmet

- 切り替え可能ファンモーター採用(帽体外に熱気を排気+帽体内に外気を吸入)
- ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.395F-S 白
品番 ひさしカラー 帽体色

ひさしカラー
S=スモーク, C=クリア, G=グリーン
※ひさしの取替えができます。

No.395F-S (スチロールライナー入り)
No.395F-C A B
No.395F-G

オープン価格

飛来・落下物用 壁落時保護用

製品重量：約572g(乾電池含む)
単3形電池3個使用で約8時間の送風が可能
(モニター電池4個付き)

■No.395Fの帽体カラーチャート

1

白

■取替え用ひさし



※ひさし取付部品(黄)がセットされています。

No.SPH395-S (スモーク) 111283

No.SPH395-C (クリア) 111290

No.SPH395-G (グリーン) 111306

オープン価格

注意

No.395Fは特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

消臭・防臭機能 アゴヒモ：備長炭入り繊維、汗止め：抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ：光触媒加工
スチロールライナー：コロコート処理(臭いが付きにくい特殊加工)

ひさし透明ヘルメット

- ひさし：ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

例：No.370F-OT-C 白
品番 内装 ひさしカラー 帽体色

ひさしカラー
S=スモーク, C=クリア, G=グリーン
※ひさしの取替えはできません。



帽体：ABS

ひさし：ポリカーボネート

●ひさし長さ：約50mm ●サイズ：53~62cm

No.370F-OT-S (スチロールライナー入り)
No.370F-OT-C A B
No.370F-OT-G
¥4,200

製品重量：約410g

■No.370Fの帽体カラーチャート

1 5 8 11
白 うす黄 ロイヤルブルー 紺

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※No.370F-OT-S 白は在庫商品です。

No.380F-OT-S (スチロールライナー入り)
No.380F-OT-C A B
No.380F-OT-G
¥4,200

製品重量：約408g

■No.380Fの帽体カラーチャート

1 5 8
白 うす黄 ロイヤルブルー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※No.380F-OT-S 白は在庫商品です。



No.370F-OT-S うす黄

No.370F-OT-S ロイヤルブルー

No.370F-OT-S 紺



No.380F-OT-S うす黄

No.380F-OT-S ロイヤルブルー

通気孔付き

防臭機能 汗止め：抗菌防臭加工素材、スチロールライナー：コロコート処理(臭いが付きにくい特殊加工)

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.395FはNo.SB-2, No.370F, No.380FはNo.C-1)は標準装着されています。

梱包単位：No.395Fは6個, No.370F, No.380Fは10個

超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群

■ 軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
■ 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.360
¥3,000
製品重量：約333g

No.360-OT
¥3,200
製品重量：約349g



No.360F
¥3,300
製品重量：約356g

No.360F-OT
¥3,500
製品重量：約372g



No.360の帽体カラーチャート



注意

※No.360シリーズは、ミゾなしタイプになりますので取付部品の選定にご注意ください。



No.395F, No.370F, No.380F, No.385F, No.375FにはOT型内装を標準装着しています。

特大サイズヘルメット (最大65.5cm)

■ 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.385Fの帽体カラーチャート



No.375Fの帽体カラーチャート



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ (No.C-1) は標準装着されています。

梱包単位：10個
※特大サイズヘルメットは5個

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ

■ 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。

■ 帽 体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.170

¥2,300

製品重量：約342g

No.170-OT

¥2,500

製品重量：約358g



No.170F

¥2,600

製品重量：約364g

No.170F-OT

¥2,800

製品重量：約380g

(スチロールライナー入り)



No.170の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

豊富なカラーバリエーションでヘルメットも個性の時代



光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット

■ 内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。

■ 帽 体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.171-OT

¥3,300

製品重量：約395g



No.171F-OT

¥3,600

製品重量：約418g

(スチロールライナー入り)



消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工

No.171の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ (No.170は No.C-1, No.171は No.BC-2) は標準装着されています。

梱包単位：10個

人気のNo.170シリーズは同じ形状で3種類の帽体サイズを取り揃えています。

■ 同じデザインで女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。

■ 帽 体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

No.170SF-OT
(小型・Sサイズ)



●サイズ:51~57cm

No.170
(標準サイズ)



●サイズ:53~61cm
※10ページに掲載

No.170LF-OT
(特大・Lサイズ)



●サイズ:56~65cm

Sサイズ



紺

ピンク



白



うす黄



ロイヤル
ブルー

帽 体：ABS

●ひさし長さ：約40mm ●サイズ：51~57cm

No.170SF-OT

¥2,800

製品重量：約399g
(スチロールライナー入り)



防災用に。



工場見学用に。



Lサイズ



紺

ピンク



白



うす黄



ロイヤル
ブルー

帽 体：ABS

●ひさし長さ：約47mm ●サイズ：56~65cm

No.170LF-OT

¥4,300

製品重量：約445g
(スチロールライナー入り)



■ No.170SF, No.170LFの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

梱包単位：10個(Lサイズは5個)

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群

■ 帽 体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.300
¥2,600

製品重量：約356g



No.300-OT
¥2,800

製品重量：約372g

No.300F
¥2,900

製品重量：約380g

(スチロールライナー入り)



No.300F-OT
¥3,100

製品重量：約396g



No.310
¥2,600

製品重量：約356g



No.310-OT
¥2,800

製品重量：約372g

No.310F
¥2,900

製品重量：約373g

(スチロールライナー入り)



No.310F-OT
¥3,100

製品重量：約389g

■ No.300とNo.310の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

品番のうしろに「-OT」が付いている商品は、OT型内装が標準装着されています。それ以外の商品は、G型内装が標準装着されています。



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

梱包単位：10個

軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)と小型Sサイズ

■標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション(小型・Sサイズは3色)

■帽体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.110
オープン価格

製品重量：約364g

No.110-OT
¥2,500

製品重量：約380g



No.110F
¥2,600

製品重量：約381g

No.110F-OT
¥2,800

製品重量：約397g

(スチロールライナー入り)



■No.110の帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.110SF-OT
¥2,800

製品重量：約375g

(スチロールライナー入り)



■No.110SFの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

No.110SF-OTを保管用メッシュ袋に入れた
児童用防災ヘルメット あんぜんくん®No.111F-OTは
27ページに掲載しています。

軽量とフィット感を追求した野球帽タイプ

■ 帽 体：帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



No.140

¥2,300

製品重量：約344g

No.140-OT

¥2,500

製品重量：約360g



No.140F

¥2,600

製品重量：約367g

No.140F-OT

¥2,800

製品重量：約383g

(スチロールライナー入り)



■No.140の帽体カラーチャート



梱包単位：10個

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製

■必要に応じてシールドレンズの出し入れができます。

■シールドレンズの取替えが簡単にできます。



△ 注 意

FRP樹脂製は紙でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないでください。(電気用はAE又はABEタイプを使用してください。)

No.219F-OT-C

¥8,800

製品重量：約487g

クリアレンズ使用

No.219F-OT-Y

¥8,800

イエローレンズ使用

No.219F-OT-G

¥9,600

グリーンレンズ
(しゃ光度#3標準)使用

(スチロールライナー入り)



■No.219Fのカラーチャート



梱包単位：10個

■取替え用シールドレンズ



No.SP-219-C (クリア)

¥2,000 106418

No.SP-219-Y (イエロー)

¥2,000 106425

No.SP-219-G (グリーン)

¥2,800 106432 しゃ光度：#3標準

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.140はNo.C-1、No.219はNo.C-2)が標準装着されています。

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製



No.260
¥5,000
製品重量：約325g

No.260-OT
¥5,200
製品重量：約341g



No.260F
¥5,300
製品重量：約348g

No.260F-OT
¥5,500
製品重量：約364g

(スチロールライナー入り)



■No.260のカラーチャート



白 ●
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.217
¥5,000
製品重量：約350g

No.217-OT
¥5,200
製品重量：約366g



No.217F
¥5,300
製品重量：約367g

No.217F-OT
¥5,500
製品重量：約383g

(スチロールライナー入り)



■No.217のカラーチャート



白 ●
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



No.280F-OT
¥5,200
製品重量：約415g

(スチロールライナー入り)



消臭・防臭機能

アゴヒモ：備長炭入り繊維
汗止め：抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ：光触媒加工

■No.280Fのカラーチャート



白 ●
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。



※FRP製はGE型内装とOTE型内装になります。

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM®

～ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します～

2013年度 グッドデザイン賞
金賞 (経済産業大臣賞)

■組立てればヘルメット本来の丸い形状。■ヒモを引くだけで簡単に組立てられます。■家庭・学校・職場等での備蓄に最適。PAT D-PAT



防災用 折りたたみヘルメット BLOOM

No.100

オープン価格

製品重量：約430g

ホワイト 108412
グレー 108429
オレンジ 108436
ライム 108443



厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

注意

No.100 (BLOOM) は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。



品番・品名	No.100 BLOOM - ブルーム -
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材質	帽体：PP+PE樹脂／帽体中央カバー：ABS樹脂
サイズ	52cm～61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式(プラスチック製ワンタッチバックル)
製品寸法	折りたたみ時：長さ 345mm×高さ 195mm×厚さ 80mm 組立て時：長さ 275mm×高さ 145mm×厚さ 208mm
梱包単位	10個 (1個入り化粧箱×10)
重量	約 430g
パッケージ寸法	横 205mm×縦 355mm×厚さ 83mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

防災用 折りたたみヘルメット BLOOM II

～ブルームとは英語で「花が開くように」を意味します～

2014年度 グッドデザイン賞

■折りたためば厚さわずか45mm。■ワンアクションで組立てできる。■「カチッ」と音が鳴れば組立て完了。PAT D-PAT



防災用 折りたたみヘルメット BLOOM II

No.101

オープン価格

製品重量：約370g

ホワイト 109563
グレー 109594
オレンジ 109570
ライム 109587



厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

注意

No.101 (BLOOM II) は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

〔防災用ヘルメットの保管年数〕
●外観等に異常がなくても購入後6年を目安にしてください。
●定期的(6ヶ月に1回程度)にヘルメットの形に組立てて、外観等に異常がないことを確認してください。
●異常があれば交換してください。



品番・品名	No.101 BLOOM II - ブルーム ツー -
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定品
材質	帽体：PP+PE樹脂／帽体中央カバー：ABS樹脂
サイズ	52cm～61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式(プラスチック製ワンタッチバックル)
製品寸法	折りたたみ時：長さ 358mm×高さ 197mm×厚さ 45mm 組立て時：長さ 263mm×高さ 145mm×厚さ 201mm
梱包単位	10個 (1個入り化粧箱×10)
重量	約 370g
パッケージ寸法	横 198mm×縦 355mm×厚さ 53mm

※付属されている袋の仕様は変更することがあります。

※すべてのヘルメットには内装及びアゴヒモが標準装着されています。

作業用 防災用 折りたたみヘルメット BLOOM III MOV

ムーボとは英語で「花が開くように」を意味します

ムーボ

2018年度 グッドデザイン賞

- 作業現場でも使える。
- 従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
- 3分割された帽体部分でよりコンパクトに折りたためる。
- 帽体とスチロールライナーに帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

PAT
D-PAT



【消臭・防臭機能】アゴヒモ：備長炭入り繊維、汗止め：抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ：光触媒加工

作業用・防災用 折りたたみヘルメット BLOOM III MOV

No.105

オープン価格

白 111177
うす黄 111184
ロイヤルブルー 111191
オレンジ 111207
紺 111214
ライム 111221



製品重量：約415g

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定合格品

品番・品名	No.105 BLOOM III - ムーボ -
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」国家検定品
材質	帽体：ABS樹脂 ヘッドバンド：合成樹脂 衝撃吸収ライナー：発泡スチロール
サイズ	52cm～61cm (サイズ調整可能)
アゴヒモ	ワンタッチ式 備長炭入り繊維(消臭)
製品寸法	折りたたみ時：高さ 74mm×幅 208mm×長さ 277mm 組立て時：高さ 140mm×幅 208mm×長さ 277mm
梱包単位	10個 (1個入り化粧箱×10)
重量	約 415g
パッケージ寸法	横 216mm×縦 284mm×厚さ 78mm

〔防災用ヘルメットの保管年数〕

- 外観等に異常がなくても購入後6年を目安にしてください。
- 定期的(6ヶ月に1回程度)にヘルメットの形に組立てて、外観等に異常がないことを確認してください。
- 異常があれば交換してください。
- 作業用として使用する場合は、使用開始後3年以内に交換してください。



注意

No.105(BLOOM III)は特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)ですので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

防災用 防災ズキン付き 折りたたみヘルメット BLOOM II

ムーボとは英語で「花が開くように」を意味します



No.102

防災ズキン付き 折りたたみヘルメット

オープン価格

ホワイト 109662
グレー 109679
オレンジ 109686
ライム 109693

製品重量：約460g

No.7102

ヘルメット用 防災ズキン(単品)

¥2,800 702276

製品重量：約90g

(公財) 日本防災協会
防災製品性能試験適合生地使用



※すべてのヘルメットには内装及びアゴヒモが標準装着されています。

ヘルメットもカラフルにイメージチェンジ! デザインヘルメットで個性の時代。

フリーデザインヘルメット

■A・B・D・Eの4タイプがあります。(タイプにより価格は異なります。)

■A1~A4, B7~B11, D20~D23, E30~E32はヘルメットの品番ではなく、フリーデザインのタイプです。

●ラインカラーも25色を揃えています。(ライン幅: 3mm・5mm・7mm・10mm・15mm)

●A・B・Dタイプはラインカラーの組み合わせも自由です。(19ページのラインカラー25色を参考にしてください。)

●下記写真のヘルメットの形状や帽体色は参考モデルです。このカタログに記載のすべてのヘルメットの中から選んでください。

※ヘルメット表面の凸凹により多少の部分変更をお願いすることがあります。

※デザインの内容により一部制作できないヘルメットがあります。

●特注デザインは別途見積りをさせていただきます。

●ご注文の際はヘルメットの品番+タイプ(例: E30ブルー)を指定してください。

●数量は1個からでもOKです。



B・Dタイプは次のページをご覧ください。

※ヘルメット代、新規製版代、社名・マーク、個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク、社名、ライン等の加工代をご参照ください。※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

EType. [3種類の中から選びください。] シール加工代 **¥1,800** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



AType. [4種類の中から選びください。] ライン加工代 **¥1,600** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

※ヘルメット代、新規製版代、社名・マーク、個人名の印刷代等は価格には含まれておりません。20ページのマーク、社名、ライン等の加工代をご参照ください。
※写真以外のライン加工及び特注デザインについては別途見積りをいたします。

BType. [4種類の中からお選びください。] ライン加工代 **¥1,900** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



DType. [4種類の中からお選びください。] カッティングシート加工代 **¥1,400** (ヘルメット代、製版代、印刷代等は含まれておりません。)



■豊富なラインカラー25色の中からお選びください。

このフリーデザイン用カラーテープは耐候性に強く、伸縮性が少なく、粘着力のある屋外用テープを使用しています。

SD-501W ホワイト	SD-204M グレー	SD-544M ミディアムグレー	SD-504M ブラック	SD-533M クリーム
SD-523M レモン	SD-503M イエロー	SD-522M オレンジ	SD-512M カーマイン	SD-502M ローズマダー
SD-232M ピンク	SD-518M マゼンタ	SD-542M ワイン	SD-535M スチールブルー	SD-525M オリエンタルブルー
SD-515M ウルトラマリン	SD-505M ネイビー	SD-507M ブラウン	SD-207M チョコレート	SD-526M イエローグリーン
SD-546M パロットグリーン	SD-506M ダークグリーン	SD-245M ターコイズブルー	SM-419M ゴールドA	SM-428M ネオシルバー

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。(この25色のテープは反射テープではありません。)

※一度テープをはがしたりしますと、粘着力が弱まり、再度粘着しなくなりますのではがししないでください。

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

梱包単位：10個

マーク・社名入りヘルメット

- ご希望のマーク・社名などの印刷が数量に関係なくできます。
- ライン用として、特別に高輝度の優れた反射テープを使用しています。

「ヘルメットマーク入れ注文書」を最終ページ(P113)に掲載しています。
コピーしてご利用ください。



- ご希望の書体で社名が入ります。

- 角ゴシック体 東洋物産工業(株)
- 丸ゴシック体 東洋物産工業(株)
- 明 朝 体 東洋物産工業(株)
- 楷 書 体 東洋物産工業(株)
- 行 書 体 東洋物産工業(株)

TOYO
TOYO
TOYO

- 角ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・楷書体・行書体の5種類の書体でご希望どおりの文字を印刷できます。(英字は3種類)
- 上記以外の書体でもご希望どおりにできますが、サンプル、印刷物またはロゴデータをご注文時に注文書と一緒に付け添えるか、お送りください。
- マーク等はご面倒でもサンプル、印刷物またはロゴデータを付け添えるか、お送りください。
- 必ず著作権に違反していないことをご確認ください。
- ご注文は必ず専用の注文書にてお願い致します。

- ラインには次の7色の反射テープをご用意致しております。(テープ幅:3mm・5mm・7mm・10mm・15mm)



※反射テープですので、白はシルバーのように見えます。

- 上記の7色の中にご希望の色がない場合は「19ページのフリーデザイン用の屋外用テープの25色」の中から選んでください。但し、屋外用テープは反射テープではありませんのでご了承ください。
- 印刷原版は3年間保管いたします。3年以内に再度ご注文が無い場合は、誠に勝手ながら原版を廃棄処分させていただきます。3年以後でのご注文は新規扱いとなり製版代が必要となります。
- 新規注文のキャンセルについては、データ作成料を請求させていただきます。

- マーク・社名・ライン等の加工代 (シールの定価には貼り加工代が含まれています。)(当社が特殊な加工と判断した場合、別途見積りいたします。) 単位:円

加 工 名	定 価	加 工 名	定 価	加 工 名	定 価
新規注文製版代(マークや社名含む)	2,400	反射緑十字シール 30×30mm	140	貼り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	280
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷1色刷り)	120	白枠付き反射緑十字シール 34×34mm	160	貼り線加工 15mm幅	480
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷2色刷り)	240	白枠付き安全第一入り緑十字シール 34×34mm	280	塗り線加工 3mm幅・5mm幅・7mm幅・10mm幅	1,200
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷3色刷り)	2,000	反射緑十字シール 60×60mm	220	塗り線加工 15mm幅	1,300
マーク(社名)1ヶ所につき(シルク印刷4色刷り)	3,000	緑十字シール 90×90mm	320	プリント入りステッカー(1色)	240
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷1色刷り)	120	緑十字シール 120×120mm	400	プリント入りステッカー(2色以上)	600
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷2色刷り)	240	緑十字シール 150×150mm	500	血液型記入枠印刷	120
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷3色刷り)	700	蓄光十字シール 30×30mm	380	血液型シール 80×20mm	80
マーク(社名)1ヶ所につき(UV印刷4色以上)	1,200	蓄光十字シール 60×60mm	620	個人名1ヶ所につき(1色刷り)	400
イメージデータ作成	5,000	外側全面塗装(1色塗り)	2,000	No.(3ヶ時まで)1ヶ所につき(1色刷り)	120

※UV印刷とは、デジタルデータを直接出力し、UVプリンターでプリントしたものを転写する加工方法です。美しい仕上がりで耐久性にも優れています。

■UV印刷に関する注意事項

- 新規のご注文の場合、「マーク入れ注文書」に必要事項をご記入いただき、アウトライン化したロゴデータ(AI,EPS等)を合わせてお送りください。
- 前回シルク印刷をUV印刷で加工する場合、若干色目が変わることがあります。
- シルク印刷の「金色」「銀色」は、UV印刷では「金色」「銀色」ではなく「黄土色」「ネズミ色」に近いイメージになります。
- デザインの線状の部分が1mm幅以下で接地面が少ない場合、サイズ変更等のご相談をさせていただきます。
- 最終校正(データ確認)完了後の変更及び加工後の仕直しはできませんのでご注意ください。

メタリック塗装ヘルメット

メタリックな輝き、あなただけのヘルメットを。



メタリック塗装代

¥3,200

No.170に塗装

¥5,500 (¥2,300+¥3,200)

No.170Fに塗装

¥5,800 (¥2,600+¥3,200)

No.170-OTに塗装

¥5,700 (¥2,500+¥3,200)


No.170F-OTに塗装

¥6,000 (¥2,800+¥3,200)

※No.170以外のヘルメットに塗装する場合の塗装代 ¥3,600

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

ヘルメット用・緑十字シール

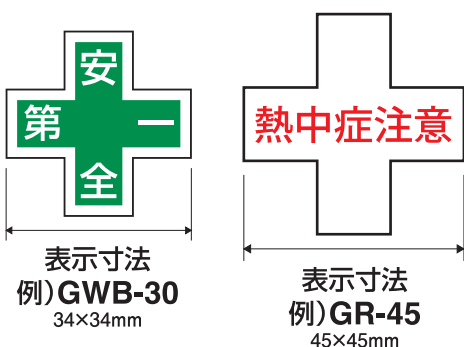

※32℃までは緑十字シールです。
32℃で緑色がとれて赤文字が
出ます。

No.G-30

No.GW-30

No.GWB-30

No.GR-45

No.L-30

No.G-60

No.L-60

No.G-90

No.G-120

No.G-150

反射緑十字シール(2枚入り) 寸法: 30×30mm

¥280

白枠付き反射緑十字シール(2枚入り) 寸法: 34×34mm

¥320

緑地・白枠共に反射です。(濃い色のヘルメットによく目立ちます。)

白枠付き安全第一文字入り緑十字シール(2枚入り) 寸法: 34×34mm

¥560

熱中症お知らせ緑十字シール(1枚入り) 寸法: 45×45mm

¥600

32℃になると緑色がとれて「熱中症注意」の赤文字が出ます。

蓄光十字シール(1枚) 寸法: 30×30mm

¥380

反射緑十字シール(1枚) 寸法: 60×60mm

¥220

蓄光十字シール(1枚) 寸法: 60×60mm

¥620

無反射緑十字シール(1枚) 寸法: 90×90mm

¥320

無反射緑十字シール(1枚) 寸法: 120×120mm

¥400

無反射緑十字シール(1枚) 寸法: 150×150mm

¥500


※注意 ①ヘルメットのアール部分に注意して、シワや空気溜りにならないように貼ってください。

②乾いた布等でヘルメットに付いている油気や水分、ゴミ等をよく拭いてください。

③濡れた手などでシールの裏面(粘着部)に触れないでください。

ヘルメット用・ステッカー類

No.68 全種共(2枚入り) 寸法: 35×35mm ¥100

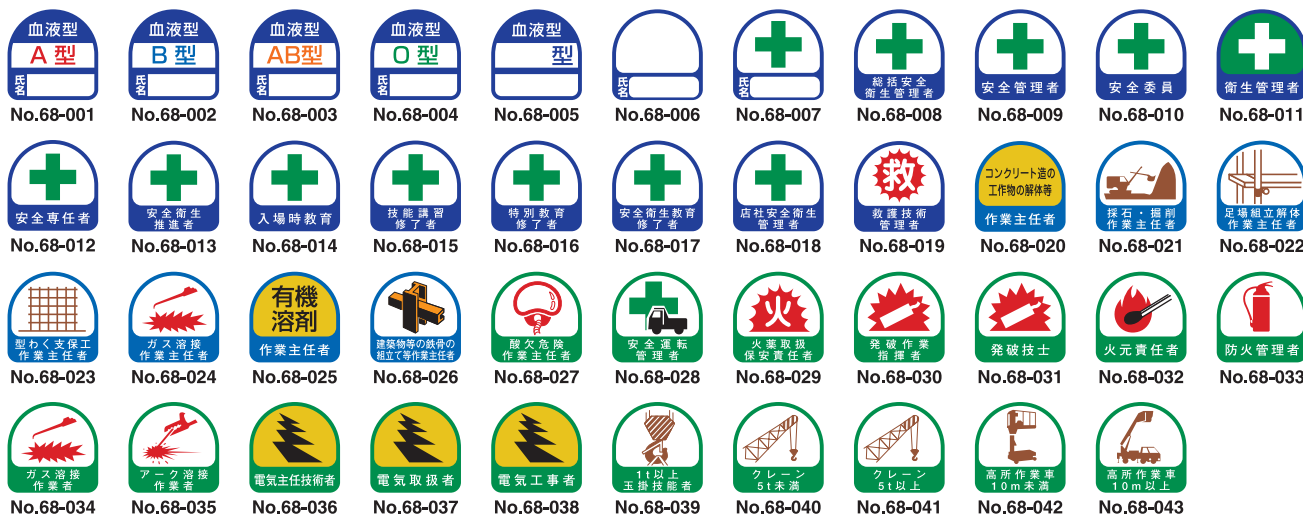

血液型シール



No.68-044


血液型シール(5枚入り)

¥400

枠の寸法: 80×20mm

※注意 シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼ってください。


血液型枠印刷加工(シールではありません。)



血液型枠印刷加工Aタイプ

¥120

枠の寸法: 70×30mm



血液型枠印刷加工Bタイプ

¥120

枠の寸法: 70×30mm



血液型枠印刷加工Cタイプ

¥120

枠の寸法: 70×35mm

刈払い作業やチェーンソー使用時には必需品です。


NEW アンボプロテクター Anbo®

ヘルメット付きは **Anbo** 専用ヘルメット No.3220F (オレンジ) を使用しています。
イヤーマップルの装着感を良くする特殊な形状です。



No.3220F
¥4,000 111580

製品重量：約368g



飛来・落下物用 保護帽採用
(スチロールライナー入り)

●サイズ：53～62cm

帽体：ABS

No.3221F ● **¥10,000** 111597

頭・顔・耳 3点セット

ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3201

ナイロン製メッシュシールド+イヤーマップル

製品重量：約736g

■カラーチャート



オレンジ

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

No.3222F ● **¥11,500** 111603

頭・顔・耳 3点セット

ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3202

透明シールド+イヤーマップル

製品重量：約796g



No.3225F ● **¥8,100** 111634

頭・顔・耳 2点セット

ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3205

イヤーマップル

製品重量：約567g



No.3223F ● **¥7,500** 111610

頭・顔 2点セット

ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3203

ナイロン製メッシュシールド

製品重量：約559g



No.3224F ● **¥9,000** 111627

頭・顔 2点セット

ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3204

透明シールド

製品重量：約619g



No.3227F ● **¥8,000** 111641

頭・顔 2点セット

ヘルメット No.3220F+使用部品 No.3207

ステンレス製メッシュシールド

製品重量：約607g



No.3201 ● **¥8,800** 111658

ナイロン製 メッシュシールド+イヤーマップル

製品重量：約368g



No.3202 ● **¥10,400** 111665

透明シールド+イヤーマップル

製品重量：約428g



No.3205 ● **¥4,600** 111696

イヤーマップル

製品重量：約199g



No.3203 ● **¥4,200** 111672

ナイロン製 メッシュシールド

製品重量：約191g



No.3204 ● **¥5,800** 111689

透明シールド

製品重量：約251g



No.3207 ● **¥5,000** 111702

ステンレス製メッシュシールド

製品重量：約239g



※さまざまな形状のヘルメットに対応するためにNo.3201・No.3202・No.3205・No.3203・No.3204・No.3207
には、3種類の取付部品(23ページに掲載)が標準装備されています。

梱包単位：各1個箱入り

アンボプロテクター部品 Anbo®

さまざまな形状のヘルメットに対応するために、3種類の取付部品が標準装備されています。

ナイロン製 20メッシュシールド：長さ175mm(最長部)
PET製 透明シールド：長さ195mm(1.5mm厚)
ステンレス製 24メッシュシールド：長さ200mm
ナイロン製 24メッシュシールド：長さ195mm



No.3001-TS ● ¥9,000 104834

ナイロン製 20メッシュ 最長部長さ 175mm
イヤーマッフル(オレンジ)



No.3002-TS ● ¥10,600 105954

PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚)



No.3003-TS ● ¥4,400 101918

ナイロン製 20メッシュ 最長部長さ 175mm



No.3004-TS ● ¥6,000 101932

PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚)



No.3005-TS ● ¥4,600 103509

取付用イヤーマッフル(オレンジ)



No.3007-TS ● ¥5,200 103431

ステンレス製 24メッシュ 長さ 200mm




No.3208 アンボ用雨除けネックガード
¥920 111719

製品重量:約50g
※白い部分が雨除けネックガードになります。
※アンボプロテクターは別売です。
※NEWアンボプロテクター専用です。




No.SP-1161 取替えメッシュ
¥1,000 110842

ナイロン製 24メッシュ 最長部長さ 195mm
※22ページ掲載のNo.3221F等に標準装備されています。
※NEWアンボプロテクター専用です。



No.3006 取替えレンズ
¥2,400 100980

PET製透明シールド 長さ 195mm (1.5mm厚)



No.3017 取替えメッシュ
¥1,600 102526

ステンレス製 24メッシュ 長さ 200mm



No.3008 ● ゴミよけシート
¥700 112167



No.3009 ● イヤーパッド (2個入り)
¥1,500 112174

取付部品

■さまざまな形状のヘルメットに対応するために、22ページ掲載のヘルメット付きでない製品、及び23ページ掲載のアンボプロテクター部品(品番のうしろに「-TS」が付いている製品)には3種類の取付部品が標準装備されています。



※一部取付けできない形状のヘルメットがあります。



No.OK-3013 (2個入り) PAT
¥600 106159

あらゆるミゾ付きヘルメットに使用します。
他社のヘルメットにも取付け可能です。



No.T-3011 (2個入り)
¥440 101208

TOYO No.170・No.300・No.310・No.370F・No.380Fのように周囲に幅の広いミゾのあるヘルメットに使用します。



No.S-3012 (2個入り)
¥440 101215

TOYO No.110・No.140・No.360のように周囲にミゾのないヘルメットに使用します。

ヘルメット用 内装

内装をご注文の場合は、必ずヘルメットの品番をご指定ください。

※ヘルメットの製造年月日によって使用する内装が異なる場合がありますのでご注意ください。

アゴヒモが必要な場合は、25ページ掲載の「アゴヒモ一式」の中からヘルメットに合ったアゴヒモをいっしょにご注文ください。

OT型内装
(No.110~170・No.300~380F用)



¥800

No.111F-OT (27ページ掲載) の内装はクッションパッド付きです。(¥1,600)

OTE型内装
(No.217~260用)



¥800

G型内装
(No.110~170・No.300~360用)



¥600

GE型内装
(No.217~260用)



¥600

消臭加工素材内装
(No.171・No.390F~No.398F用)



¥1,000

※No.280F用内装も同じ仕様ですが
取付部分がOTE型と同じになります。
※No.395F用内装も同じ仕様ですが
後頭部に部品が付いています。

特大ヘルメット用内装
(No.170LF・375F・385F用)



¥1,000

NEW アンボプロテクター用内装
(No.3220F用)



¥1,000

※交換用スチロールライナーが必要な
場合は必ずヘルメットの品番と製造
年月日をご指定ください。

交換用スチロールライナー
¥400
(特大ヘルメット用 ¥600)

サイズ調整が簡単にできるOT型内装



■ ひさし透明、シールド付き、No.170SF、特大サイズ、
No.171・No.110SF・No.280F・No.3220F・
No.111FにはOT型内装を標準装着しています。

標準タイプ G型内装



バックテープ
ぐらつきやズレを防止



No.BT-I 16mm幅 ¥200

No.BT-II 18mm幅 ¥260

※写真はバックテープをヘルメットに取付けた状態です。
価格にヘルメット代は含まれません。

注意

- ヘルメットの性能上において、内装類が衝撃を吸収して事故から頭部を守る大事な役目をはたしますので絶対に改造等はしないでください。
- ヘルメットの品番によりハンモック(衝撃吸収テープ)の長さが違います。他のヘルメットに取付けた場合、その性能が十分に発揮できず大きな事故につながる
ことがありますので、必ず発注時には正確に品番をお知らせください。

ヘルメット用 アゴヒモ

※26ページ掲載のNo.80ケーボーにヘルメット用アゴヒモを使用する場合は、アゴヒモの品番の前に「No.80ケーボー用」と指定してください。
 ※No.81・No.82ケーボープラスはNo.110～No.171・No.300～No.398F用で指定ください。


■アゴヒモー式 (No.110～171・No.300～398F用)



No.C-1	No.A-20	No.Y-40	No.C-9	No.BC-2	No.SB-2	No.ST-1
ワンタッチ式	スライド式	ネクタイ式	大型ワンタッチ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式	脱げ防止式
¥580	¥580	¥580	¥800	¥680	¥780	¥580
標準タイプ			16mm幅	備長炭入り 消臭マイナスイオン効果	備長炭入り 帯電防止系 ステッチ入り	

※製品には、No.C-1が標準装着されています。(13mm幅)
 ※No.171には No.BC-2が、No.390F～398Fには No.SB-2が標準装着されています。

■アゴヒモー式 (No.217～280F用)

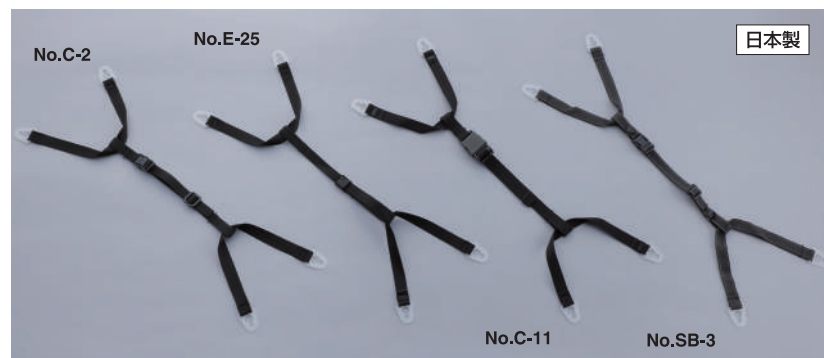

No.C-2	No.E-25	No.C-11	No.SB-3
ワンタッチ式	スライド式	大型ワンタッチ式	ワンタッチ式
¥580	¥580	¥800	¥780
標準タイプ		16mm幅	備長炭入り 帯電防止系 ステッチ入り


※製品には、No.C-2が標準装着されています。(13mm幅)

※No.280Fには、No.SB-3が標準装着されています。


■下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製・反射ビニール製)



No.SB-1	No.BC-1	No.E-39	No.HE-31
備長炭入り	備長炭入り	ビニール製	反射式ビニール製
ワンタッチ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
13mm幅	13mm幅	12mm幅	12mm幅
¥500	¥460	¥580	¥800
帯電防止系 ステッチ入り	消臭 マイナスイオン効果		ビーズ式 反射テープ内蔵

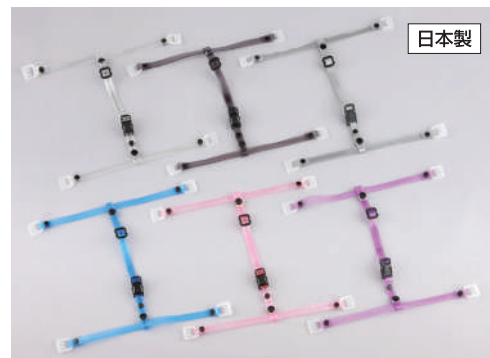

No.TE-1	No.TE-4	No.HE-32
透明ビニール製	(スモーク・ブルー・ピンク・紫)	反射式ビニール製
ワンタッチ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
¥800	¥800	¥1,400
	※色をご指定ください。	ビーズ式反射テープ内蔵

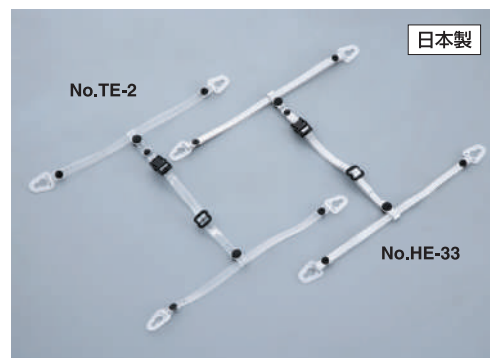

No.TE-2	No.HE-33
透明ビニール製	反射式ビニール製
ワンタッチ式	ワンタッチ式
¥800	¥1,400
	ビーズ式反射テープ内蔵

■下アゴヒモ (透明ビニール製)



No.TE-3	No.TE-5
(透明)	(スモーク・ブルー・ピンク・紫)
ワンタッチ式	ワンタッチ式
12mm幅	12mm幅
¥520	¥520
	※色をご指定ください。

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ



No.81 シールドレンズ付き
※シールドレンズは帽体内に収納できます。
ケーボープラス®(軽作業用帽子)

¥3,400 PAT

製品重量：約245g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個
※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ (25ページ) を標準装着しています。

交換用シールドレンズ



No.SP-81 ¥2,600 108276



No.82 PAT
ケーボープラス®(軽作業用帽子)
¥1,800

製品重量：約200g
帽体色：白・黄・緑・水色・クリーム
梱包単位：10個

ケーボープラス内装
(アゴヒモ：合成繊維, ワンタッチ)



※No.C-1 ワンタッチ式アゴヒモ (25ページ) を標準装着しています。



No.80
ケーボー(軽作業用帽子)
¥1,400

製品重量：約165g
帽体色：白・黄・緑・水色・オレンジ・グレー・クリームの7色
梱包単位：20個

ケーボー内装
(アゴヒモ：織ゴム)



※No.80 ケーボーに織ゴム以外のアゴヒモを使用する場合は、25ページのヘルメット用アゴヒモをご確認の上、「No.80 ケーボー用 C-1 (例)」と注文してください。

⚠ 注意

No.80, 81, 82は厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないでください。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※すべての軽作業用帽子に内装及びアゴヒモが標準装着されています。

自転車用ヘルメット 自転車用SG基準適合品



帽体：ABS

●自転車用ヘルメット

No.500.

SGマーク付き

¥3,900

サイズ：S (55～57cm)
M (57～58cm)
L (58～60cm)

製品重量：S・M 約390g
L 約416g

●通風孔付き自転車用ヘルメット

No.530.

SGマーク付き

¥3,400

サイズ：S (51～54cm)
M (54～57cm)
L (57～60cm)
LL (60～62cm)

製品重量：S・M 約356g
L・LL 約439g

梱包単位：40個(10個×4)



No.P-2



No.P-1



No.K-1

児童用防災ヘルメット 女性用にも最適 あんぜんくん®

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」国家検定合格品



帽体：ABS

No.111F-OT

(サイズ：約48～57cm)

¥3,600

帽体色：白 109600
：うす黄 109617
：ピンク 109624

製品重量：約379g

(スチロールライナー入り)



飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用

■No.111F-OTのカラーチャート



後頭部反射ステッカー付き



クッションパッド付き内装



保管用メッシュ袋入り



防災用に。



工場見学用に。

梱包単位：10個

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモは標準装着されています。

受注生産品については品番・色・サイズのうしろに(●)で表示しています。

ヘルメット収納ハンガー

D-PAT

地球環境保護の為、再生樹脂を使用しています。

分割して1個掛けから使用できます。スペースに合わせて取付けてください。(ネジ取付式) **プラスチック製**

日本製




日本製

No.410 ヘルハンガーⅡ

8個掛け用(1個掛け×8台)

¥7,200 104964

寸法: 236mm幅×8+連結部5mm幅
製品重量: 約1,656g(1台約207g)
梱包単位: 6セット

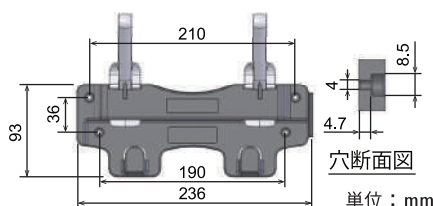

単位: mm

No.420 ヘルフレンドⅡ

2個掛け用(1個掛け×2台)

¥2,000 104988

寸法: 236mm幅×2+連結部5mm幅
製品重量: 約414g(1台約207g)
梱包単位: 12セット

店舗用ヘルメット陳列什器



日本製

No.402 ヘルパー (5~6個用)

店舗用什器: かご形

¥5,000 100461

寸法: 幅240×奥300×高450mm
製品重量: 約1,284g

金属製

No.403 ヘルスタンド (1~2個用)

店舗用什器: フック台形

¥2,000 100973

寸法: 幅240×奥300mm
製品重量: 約219g

金属製



ヘルメット取付用

LEDヘルバンド

●LED点滅式

D-PAT



No.7045-LD

¥2,200 105978

色: ライム
40mm幅
円周650~750mm
製品重量: 約50g
ボタン電池CR2032
1個使用
(モニター電池付き)

ヘルメット取付用

IDカードホルダー

D-PAT

●身分証明に便利 ●情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。



日本製

ポリカーボネート樹脂

ヘルメット (No.391F うす黄・No.110 水色) は別売です。

No.ID-20K (ミジ付きヘルメット用) No.ID-2S (ミジなしヘルメット用)

¥820 702689

製品重量: 約24g

¥620 104957

製品重量: 約15g

梱包単位: 12個

ヘルメット取付用

認識バンド

●リバーシブルで使用できます。 ●色は変更する場合があります。



日本製

ヘルメット (No.110白・No.393F-S白) は別売です。

No.7101-S (ミジなしヘルメット用) No.7101-OK (ミジ付きヘルメット用)

¥980 104858

製品重量: 約27g

¥980 702603

製品重量: 約35g

梱包単位: 12個

※ヘルメットはすべて別売です。

使い捨て用紙帽子

- 工場見学時等のヘルメットの内側に
- 柔らかく吸水性に優れる



No.75 (60枚入り)
¥6,600 (1枚あたり¥100) 100157
No.75-S 子供用 (60枚入り)
¥6,600 (1枚あたり¥100) 702559
 製品重量：約11g (1枚)
 ※No.75は頭周58.3cmまで、No.75-Sは頭周54cmまで

カミーボ[®] (ハーフキャップ型)

- 汗を吸い取るソフトタッチの不織布製



No.76
 3枚化粧箱入り
¥680 100058
 梱包単位：12個
 製品重量：約8g (1枚)
 ※フリーサイズ
 ※No.76-Aは60枚単位の出荷になります。

カミーボ[®] (ダストフード型)

- 農業散布や塗装作業の汚れ防止に



No.78
 1枚化粧箱入り
¥480 100072
 製品重量：約14g
 梱包単位：12個

ヘルメット取付用 バイザーライト

- 角度が変えられる
- 超高輝度LED5個使用



- 上部に雨除けひさし付き
- 下部に角度調節用突起付き



No.47DX
¥2,200 702108
 製品重量：約32g
 ボタン電池CR2032 2個使用 (モニター電池2個付き)
 ※連続点灯約10時間

D-PAT

ヘルメット取付用 ペンライトホルダー



No.46-OK (ミゾ付きヘルメット用)
¥1,300 702610
 製品重量：約30g

直径14mm～28mmのペンライトを取付けできます。
 ※ペンライトとヘルメットは別売りです。



No.46-S (ミゾなしヘルメット用)
¥1,300 702627
 製品重量：約26g

梱包単位：12個

ヘルメット装着用 ヘルメットカバー

作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために...

No.69
¥1,500 103035
 内側ウレタンスポンジ
 製品重量：約38g



ヘルメット装着用 反射式ヘルメットカバー

- 伸縮素材 採用



No.7069
¥2,600 702269
 製品重量：約59g
 (主に作業用ヘルメット)

No.7069-L
¥2,600 702337
 製品重量：約64g
 (主に通学用ヘルメット)

ヘルメット取付用 ペンホルダー D-PAT


注意

ご注文の際、品番をお間違えのないようにしてください。



日本製

No.73-OK PAT あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥500 105985

製品重量：約32g

※他社のヘルメットにも取付可能です。

※当社 No.397F, No.398F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.395F, No.219F, No.217F にはこのタイプが最適。



日本製


No.73-T 幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥420 100218

製品重量：約18g

※当社 No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170

No.171 にはこのタイプが最適。

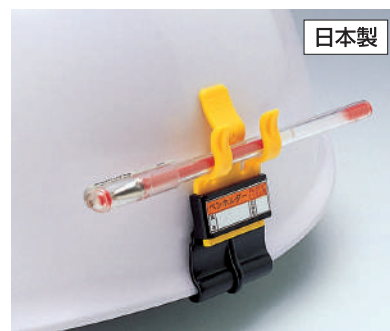

日本製

No.73-S ミゾなしヘルメット用

¥420 100263

製品重量：約18g

ヘルメット取付用 マーカーホルダー

15～16mm径ペイントマーカー専用



日本製

No.73L-OK あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥500 702474

製品重量：約33g

※他社のヘルメットにも取付可能です。

※当社 No.397F, No.398F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.395F, No.219F, No.217F にはこのタイプが最適。



日本製


No.73L-T 幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥420 702467

製品重量：約19g

※当社 No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170

No.171 にはこのタイプが最適。

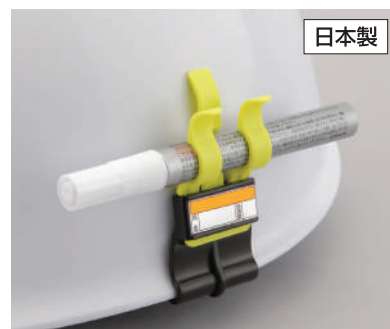

日本製

No.73L-S ミゾなしヘルメット用

¥420 702450

製品重量：約19g

ヘルメット取付用

ゴーグルクリップ (2コ入り)

ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンド(25mm幅まで)のクリップとしても使用できます。
 当社 No.391F, No.392F の後部にクリップを付ける場合は、特殊な形状の No.88-OKL (¥600) をご購入ください。



日本製

※ヘルメット (No.170白)・ゴーグル (No.1390グレー) は別売です。



日本製

No.88-OK D-PAT あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥380 107880

製品重量：約18g

※他社のヘルメットにも取付可能です。

※当社 No.397F, No.398F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.395F, No.219F, No.217F にはこのタイプが最適。



日本製

No.88-T D-PAT 幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥340 102137

製品重量：約10g

※当社 No.370F, No.380F, No.300, No.310, No.170

No.171 にはこのタイプが最適。



日本製

No.88-S D-PAT ミゾなしヘルメット用

¥340 102144

製品重量：約10g

ヘルメット取付用 収納式耳栓

D-PAT

- カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
- 耳栓がカバー内に収納できる。
- 耳栓部分が交換できる。(交換用スペア1セット付き)



注意

ご注文の際、品番をお間違えないようにしてください。

ハンドル付きスポンジタイプ耳栓使用

三重傘タイプシリコンゴム製耳栓使用



日本製



日本製



日本製



日本製

No.1961-OK

あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥1,800 702207

製品重量：約48g

Hz	500	1000	2000	4000
平均減衰値	25.6dB	27.5dB	31.8dB	34.4dB

EN352-2 防音保護具「耳栓」適合。

No.1961-S

ミゾなしヘルメット用

¥1,800 702191

製品重量：約44g

交換用スペア

No.SP-1961

(10ペア/20個入り)

¥780 702238

No.1962-OK

あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥1,800 702221

製品重量：約49g

Hz	500	1000	2000	4000
遮音値	15.2dB	20.5dB	28.2dB	25.7dB

遮音値はJIS T8161の試験方法による。

No.1962-S

ミゾなしヘルメット用

¥1,800 702214

製品重量：約45g

交換用スペア

No.SP-1962

(10ペア/20個入り)

¥2,000 702245

ヘルメット取付用

ホイッスルホルダー (プラスチック製ホイッスル付き)



日本製



日本製



日本製



日本製

No.74-OK

あらゆるミゾ付きヘルメット用

¥1,800 109051

製品重量：約44g

※当社No.397F、No.398F、No.391F、No.392F、No.390F、No.396F、No.393F、No.395F、No.219F、No.217にはこのタイプが最適。

No.74-T

幅の広いミゾ付きヘルメット用

¥1,800 100430

製品重量：約40g

※当社No.370F、No.380F、No.300、No.310、No.170 No.171にはこのタイプが最適。

No.74-S

ミゾなしヘルメット用

¥1,800 100379

製品重量：約40g

※ヘルメット (No.390F-OTSS 白) は別売です。
※写真はホイッスルを引き出した状態です。

ヘルメット取付用

ヘッドライトクリップ (No.88-OK 2個+No.88-L 2個のセット)

注意

TOYO No.391F、No.392F専用
※他の品番には取付けできません。



日本製



日本製

No.88-OKL

¥600 702597

製品重量：約30g

ヘルメット取付式ヘッドライト用
ゴムバンド(25mm幅まで)の
クリップとして使用できます。

暑さ対策製品・飛沫感染対策製品



ヘルメット取付式送風機

ウインディースリー
Windy-ウィンディーとは英語で
「強い風」を意味する



日本製

※単3形電池3本(別売)使用

No.7703

¥8,000 702771

製品重量：約190g(電池含む)

梱包単位：6個

- ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
- 2段階切替えスイッチ「HI(強)」 「LO(弱)」で風量が調節できます。
- 「HI(強)」の場合の連続稼働時間は約8時間
「LO(弱)」の場合は約13時間



No.7704

ヘルメット取付式送風機用防暑タレ


¥1,800 702832

製品重量：約35g

サイズ：縦290mm×横400mm

梱包単位：12個

No.7703専用です。

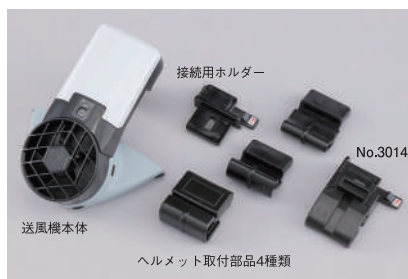4種類のヘルメット取付部品を標準装備
ご使用のヘルメットに取付けが可能です。

※No.3014はTOYO No.391F・No.392F専用です。



No.7705

ウインディースリープラス
Windy-ウィンディーとは英語で
「強い風」を意味する防暑タレ付き
ヘルメット取付式送風機

¥9,500 702849

製品重量：約225g(電池含む)

- 風の拡散を防止し、効果的に帽体内や首元に風を送り込みます。
- 日差しをカット
遮熱率 44.2%
UVカット率 98.6%

※No.7705はNo.7703とNo.7704のセット品です。

飛沫感染対策

飛沫防止 マウスガード



日本製

No.1530

(6枚入り)

¥780 603344

製品重量：約7g

梱包単位：12個

フェースシールド

反射や映り込みを抑えた低反射レンズ採用



日本製

No.1120

(フレーム1個+レンズ2枚入り)

¥2,400 603351

製品重量：約36g

梱包単位：24個

スベア

No.SP-1120

(3枚入り)

¥2,800 603399

製品重量：約17g

梱包単位：24個

ヘルメット取付用
フェースシールドマスクあらゆるミゾ付き
ヘルメット用

日本製

No.7190

(クリップ2個+レンズ2枚入り)

オープン価格

702726

製品重量：約49g

梱包単位：12個

スベア

No.SP-7190

(3枚入り)

オープン価格

702740

製品重量：約31g

梱包単位：24個




フェースシールドマスクは特別契約商品(カタログ掲載外商品扱い)です
ので、ご注文の際は価格、出荷単位等のご確認をお願いいたします。

※ヘルメットはすべて別売です。

暑さ対策製品



日除け

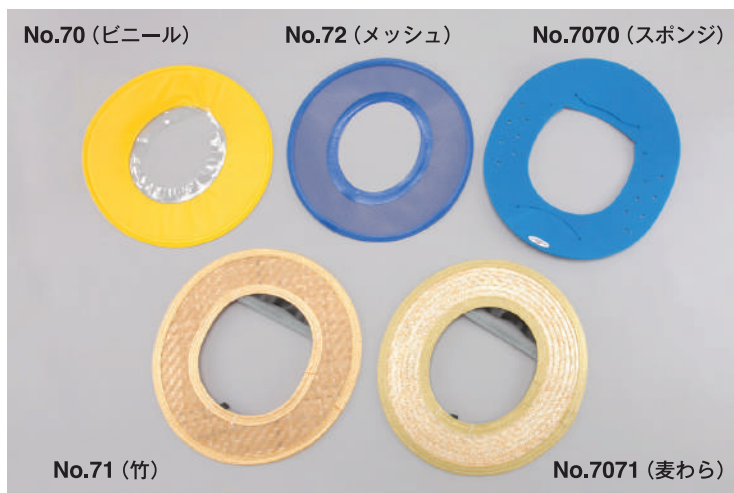

No.70 ビニール製日除け
¥1,000 100829
製品重量：約80g

No.72 メッシュ製日除け
¥2,000 100966
製品重量：約68g

No.71 TAKE(たけ)バイザー
¥1,800 100188
製品重量：約98g
梱包単位：48枚(12枚×4)

No.7071 麦わらバイザー
¥1,300 702481
製品重量：約90g
梱包単位：48枚(12枚×4)

No.7070 KARU(かる)バイザー®
¥800 702252 D-PAT
製品重量：約19g
梱包単位：6枚
※6枚単位の出荷になります。 PEスポンジ製



No.7072 防暑タレ付き麦わらバイザー
¥2,000 702580
製品重量：約113g
梱包単位：12枚
※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。



No.7073 遮熱カバー付きTAKEバイザー
¥4,400 702634
製品重量：約110g
梱包単位：12枚
※電気作業には使用できません。
帽体内温度が約6℃下がる。
※社内実験によるデータです。
※ヘルメットに装着します。

ネックシェイド D-PAT



No.7779
¥460 702290
製品重量：約10g
梱包単位：12個
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付
※電気作業には使用できません。

熱反射シート



No.7169 (4枚組み)
¥700 105251
取付簡単!ヘルメットに貼るだけ。
アルミシートが直射日光を反射する。
※電気作業には使用できません。



冷や冷や®防暑タオル



No.7179
¥1,600 ブルー 106173
グリーン 106180
製品重量：約210g(保冷材を含む)
梱包単位：12個
※ポケットに保冷材を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。(冷却効果約60分)
保冷材なしでも使用できます。

ふうりん (防暑タレ)



No.79
ふうりん
¥1,100 黄 102786
青 100195
製品重量：約35g
梱包単位：12枚

防暑タレデラックス



No.79DX
¥1,600 100317
製品重量：約25g
梱包単位：12枚
アルミ製遮光メッシュが
太陽光を反射し、
首まわりに木陰空間をつくる。
※電気作業には使用できません。


暑さ・汗対策製品



おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

あせすいすい
汗取りシート 汗水吸

■ヘルメットや布帽子の内側にペタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。

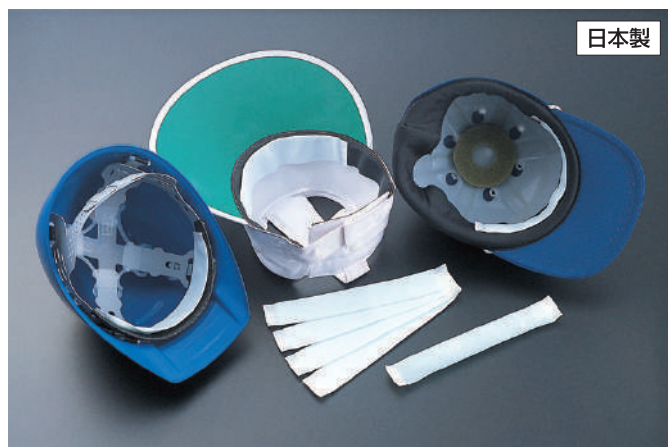

日本製

No.66 (4枚入り)

12個台紙付販売用セット

1袋 ¥360 × 12袋 100140

梱包単位: 6台紙

No.66-B (100枚入り)


¥6,000 102281

製品重量: 約5g (1枚)



No.66 (4枚入り) 台紙付

ヘルメット取付式・タオル地

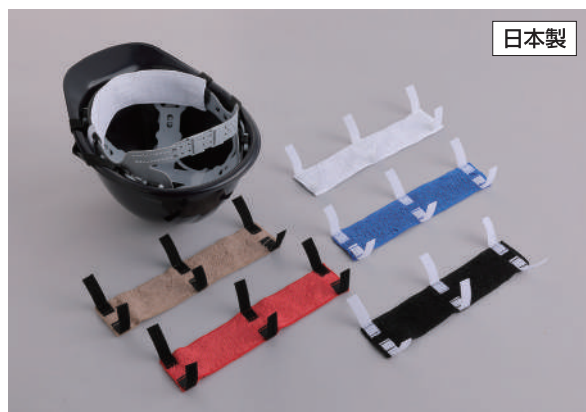汗取り デコパット®四国今治産
タオル地使用

日本製

No.67

¥480

白
青
黒
赤
ベージュ102113
103011
103004
702917
702924製品重量: 約10g
梱包単位: 48枚**No.67-A**

12枚台紙付販売用セット

¥480 × 12枚

梱包単位: 6台紙

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り 光触媒デコパット®四国今治産
タオル地使用

日本製

No.67DX グレー

¥560 104933

製品重量: 約10g
梱包単位: 48枚**No.67DX-A**

6枚台紙付販売用セット

¥560 × 6枚

梱包単位: 6台紙

光触媒 アゴパット

日本製

No.61 (2枚入り)

¥520 106166

製品重量: 約5g (1個)
梱包単位: 48袋ソフトな肌触り
吸水性も抜群四国今治産
タオル地使用**光触媒 汗取りハチマキ**

日本製

No.7182

¥660 107798

製品重量: 約20g
梱包単位: 48枚

面ファスナーで簡単装着

四国今治産
タオル地使用

ヘルメット取付式

冷や冷や® シャーベットパット

日本製

No.7168

¥1,200 104872

製品重量: 約120g
梱包単位: 12個

詰め替え用パット

No.SP-7168

¥600 104889

製品重量: 約100g
梱包単位: 12個

※冷凍室で冷やします。

No.67DX, No.61, No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプで、ライオンの抗菌・消臭剤ライオナイトPCを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。

暑さ・汗対策製品



ヘルメット取付式 アクアデコパット®

D-PAT

日本製



No.7161

¥560 ブルー 701859

グレー 701873

製品重量：約10g
梱包単位：48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。
流れ出る汗を受け止める、汗止め用パット
にもなります。

ヘルメット取付式 アクアネックパット®

D-PAT

日本製



No.7162

¥700 ブルー 701866

グレー 701897

製品重量：約11g
梱包単位：48個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット・布帽子取付式 アクアクールパット

D-PAT

日本製



No.7163

¥960 ブルー 702016

グレー 702023

製品重量：約19g
梱包単位：24個

※野球帽等のサイズ調節部分(後頭部)が
ある帽子に取付けます。

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

ヘルメット取付式 アクア防暑タレ アクアインナーキャップ



No.7184

¥1,600 青 702658

黒 702641

製品重量：約30g
梱包単位：12個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

3分割で風通し良好



No.7185

¥2,100 青 702672

黒 702665

製品重量：約36g
梱包単位：12個

水で濡らして、気化熱効果で冷やします。

後頭部の日除けは取外し可能

消臭ヘッドバンドスリム 消臭ヘッドバンド



日本製

No.7183

¥1,000 105206

製品重量：約15g
梱包単位：48個
70mm幅 フリーサイズ



日本製

No.83-B 103103

No.83-I 103097

¥1,200

製品重量：約15g
梱包単位：12個
120mm幅 フリーサイズ

東洋紡の繊維 セルフアイン(R)N 使用
空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。
ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア吸着量は
約4倍、アンモニア消費速度は約9倍です。

ヘルメットインナータオル

四国今治産
タオル地使用



日本製

No.7181

¥1,200 黒 106586

製品重量：約75g
梱包単位：12個

サイズ：340mm×1,100mm

■消臭ヘッドバンドスリムNo.7183,消臭ヘッドバンドNo.83-B, No.83-Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルフアイン(R)Nを使用しています。

※ヘルメットはすべて別売です。



寒い時期の屋外作業や冷凍作業等に!

作業ヘルメット取付式 防寒用耳カバー

※一部取付けできないヘルメットがあります。

ホカホカイヤーカップ D-PAT



No.DX-5
クッションパッド入りデラックスタイプ
ヘッドバンド取付式
東洋紡エクス®糸使用
(発熱繊維)
¥3,000 104995
製品重量: 約95g



No.DX-10 東洋紡エクス®糸使用
ヘルメット取付式 (発熱繊維)
¥2,000
白 105046
黄 105053
朱 105060
黒 105077
製品重量: 約170g
梱包単位: 12個

3種類の取付部品(23ページ)を標準装備していますので、あらゆるヘルメットに取付可能です。

ホカホカヘッドバンド



No.TB-40 東洋紡エクス®糸使用
¥1,300 (発熱繊維)
黒 105022
グレー 105015
製品重量: 約25g



ネックウォーマーとしても使用できます。

雨除けネックガード



No.7178 ヘルメット取付式雨除けネックガード
¥920 702122
製品重量: 約70g
冷たい雨の首筋からの浸入をシャットアウト

ヘルメット用防寒ズキン 脱着簡単 寒冷地に最適



No.DX-6
¥3,000 702115
製品重量: 約196g

ヘルメットの上からスッポリかぶってファスナーを口元まで上げます。内側フリースで暖かさ抜群



後部に反射テープ(2本入り)

寒さ対策製品



ホカホカシリーズ

ホカホカ熱を発する
「東洋紡のエクス®」糸を使用

※37ページに掲載のすべてに使用

外部環境や着用空間の変化に呼応して繊維自体が快適な着用空間を作り出すアクリレート系繊維【エクス】。人と衣服の着用空間の温度、湿度のみならず人と環境にやさしくおもしろに満ちた多彩な機能をも備えた素材です。天然繊維を超える吸湿性を初めとした数々の快適機能の一つの素材で可能にした【エクス】は、単に吸湿・発熱性を持つだけではなく、「調温・調湿・調和」この3つの機能をハーモナイズさせて快適な着用空間にコンディショニングする力を備えた、全く新しいコンセプトの「呼吸する繊維」です。

ホカホカウエストウォーマー



日本製

No.TB-60

¥1,900 ミディアムグレー 701835
アイボリー 701842

0.4mm厚×350mm幅

超極薄で伸縮自在
暖かさ抜群

ホカホカインナー手袋



日本製

No.TB-70-M

¥820 701903

Mサイズ
製品重量：約24g(両手)

No.TB-70-L

¥820 701927

Lサイズ
製品重量：約28g(両手)

超極薄で伸縮自在

寒い時の手袋のインナーとして使用してください。

ホカホカ指出しハンドウォーマー



日本製

No.TB-21

¥1,200
ミディアムグレー 702498

製品重量：約26g(両手)

指先で行う作業に最適
パソコン、スマホの操作に
最適

ホカホカハンド・ホカホカハンドデラックス



日本製

No.TB-20

¥1,500
グレー 700487

製品重量：約36g(両手)

No.TB-20DX

¥1,600
ブラック 701972

製品重量：約38g(両手)

手首を長くして暖かさを追求

ホカホカネック



日本製

No.89

¥1,500

表生地
黒(ポリエステル) 102984
製品重量：約35g

面ファスナーで簡単脱着

ホカホカレッグウォーマー



日本製

No.TB-50

¥1,400 701811

フリーサイズ
製品重量：約30g(両足)

メッシュ仕上げでズレにくく
圧迫感がない



アームウォーマーとしても使用できます。

ホカホカひざ掛け



日本製

No.118X

¥6,000 700531

サイズ：75cm×114cm

製品重量：約146g

薄くても暖かさ抜群



冷や冷や® シリーズ

暑さ対策製品

※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で
3時間以上冷やしてから使用してください。
冷却効果は約60分持続します。



園芸作業に最適

冷や冷や® 背中防暑ベスト 背中を冷やす。

No.7172 (2連結 保冷材 2個付き)

¥5,600 702344

製品重量：約450g (保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+アルミシート
前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材 (2連結・1個入り)

No.SP-7170DX

¥240 105183

製品重量：約120g



暑い場所での作業に最適

冷や冷や® 背中冷却ベスト 背中を冷やす。

No.7173 (4連結 保冷材 4個付き)

オープン価格 702702

製品重量：約970g (保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地
前面4ヶ所ポケット付き (上部は面ファスナー付き)

詰め替え用保冷材 (4連結・1個入り)

No.SP-7180

¥240 105121

製品重量：約165g

※No.7173には4連結保冷材を
4本入れることができます。

ここに作業用ベルトを通して
ベストが後方にズレるのを防
ぎます。



4連結の保冷材を横向きに
通すことで動きやすくなっ
ています。

冷や冷や® タスキ 首すじ・脇の下を冷やす。 D-PAT



No.7171 (保冷材7個付き)

¥2,000 701941

製品重量：約500g (保冷材を含む)
首に掛けて脇の下から背中へまわして
ワンタッチバックルで装着します。


詰め替え用保冷材 (2個入り)

No.SP-7171

¥240 701958

製品重量：約120g

冷や冷や® クールネック® 首すじを冷やす。

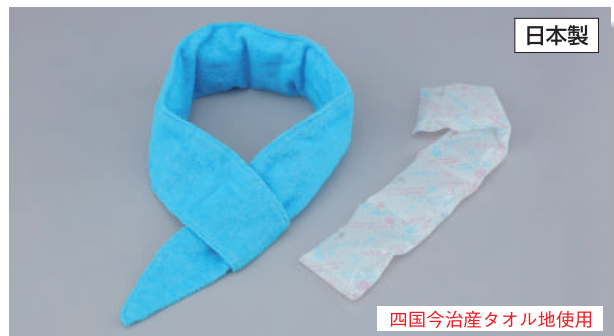

No.7180 (連結保冷材1個付き)

¥960 ブルー 105084

製品重量：約193g (保冷材を含む)
梱包単位：12個

詰め替え用保冷材 (4連結・1個入り)

No.SP-7180

¥240 105121

製品重量：約165g

Safety Eye Guard

ちょっと無骨な表情には、繊細なハートが隠されている。

守りに徹した機能性。

使う人へのやさしさから生まれた

スタイルには、自信あり。



業界初

開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーシリーズ

●レンズ・ヘッドバンド・つるの交換が可能 ●接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用 ●眼鏡をかけたまま使用可能

ハイパーゴーグル

D-PAT



防曇

No.1390 (クリア)

¥4,000 グレー 602279
ブルー 602408



JIS 規格品 (ゴグル形)

くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚
ベンチレーション：ABS
ヘッドバンド：織ゴム (25mm幅)
製品重量：約95g

No.1390-2G (グリーン)

¥4,800 602583

しゃ光度：#2標準



梱包単位：12個

ハイパーグラス

D-PAT



防曇

No.1395 (クリア)

¥4,000 グレー 602286
ブルー 602415



JIS 規格品 (スペクタクル形)

くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚
ベンチレーション：ABS
つる：ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
製品重量：約96g

No.1395-2G (グリーン)

¥4,800 602606

しゃ光度：#2標準



梱包単位：12個

ハイパーゴーグル (スプリングバンドヘルメット取付式)



防曇

No.1391 (クリア)

¥4,800 602750

製品重量：約108g

JIS 規格品


くもり止め加工レンズ
フレーム：ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
レンズ：ポリカーボネート 2.0mm厚
ベンチレーション：ABS
スプリングカバー：ナイロン(繊維)
スプリング：金属
取付部品：ナイロン(樹脂)

梱包単位：12個

ヘルメット (No.110・No.300) は別売りです。

※取替え用スプリングバンドは41ページに掲載しています。

ハイパーシリーズ取替え用部品

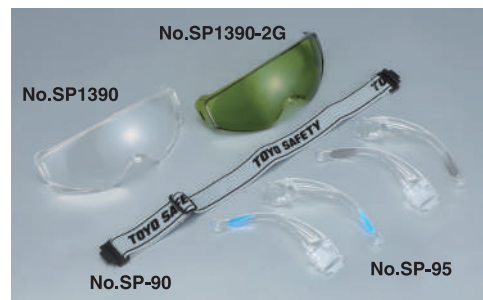

No.SP1390

スペアレンズ(クリア)

¥1,400 602491

JIS規格品

※No.1390・No.1395・No.1391専用

No.SP-90

ヘッドバンド(ゴム)

¥800 602460

No.SP1390-2G

スペアレンズ(グリーン)

¥2,200 602644

JIS規格品

※No.1390・No.1395・No.1391専用

No.SP-95

つる

¥800

グレー 602477
ブルー 602484



UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。



赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用してください。)

防じんメガネ 視界が広いワイドタイプ 眼鏡との併用に最適 くもり止め加工 柔らかいフレームでフィット感抜群



No.1290
¥1,700 601357
くもり止め加工レンズ
製品重量：約80g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ 0.8mm厚
フレーム色：透明

業界初 開閉ベンチレーション付き



No.1292
¥2,000 603276
くもり止め加工レンズ
製品重量：約83g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ 0.8mm厚
フレーム色：透明



4ヶ所ある開閉ベンチレーション

スプリングバンド取付式



No.1291 (クリア)
¥2,600 602743
くもり止め加工レンズ
製品重量：約102g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ0.8mm厚
スプリングカバー：ナイロン(繊維)
スプリング：金属
取付部品：ナイロン(樹脂)

開閉ベンチレーション付き スプリングバンド取付式



No.1293 (クリア)
¥2,900 603313
くもり止め加工レンズ
製品重量：約105g

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルローズ0.8mm厚
スプリングカバー：ナイロン(繊維)
スプリング：金属
取付部品：ナイロン(樹脂)

偏光レンズ付き (ガラガラ光線をカット)



No.1290-P 農作業に最適
¥2,500 602996
外面：ハードコーティング
内面：くもり止め加工

フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：トリアセテート 0.8mm厚(偏光)
フレーム色：透明
製品重量：約80g

取替え用スプリングバンド



No.SP-92
(No.1291・No.1293用)
¥1,100 602798

No.SP-91
(No.1391用)
¥1,100 602781

スベアレンズ等の取替え部品は42ページをご参照ください。

防じんメガネ

眼鏡をかけたまま使用可能 ゴグル形



JIS 規格品

No.1200

¥860 012009

フレーム：軟質塩化ビニル（透明）
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
製品重量：約35g

No.1250

¥940 012306

フレーム：軟質塩化ビニル（透明）
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
製品重量：約58g

※No.1200はフレームが小型になっていますので眼鏡のタイプにより併用できない場合があります。



JIS 規格品

No.1270

¥1,600 012702

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
フレーム色：透明
製品重量：約58g

No.HC-1271

塗装作業に最適

¥1,800 600831

外面：ハードコーティング
内面：くもり止め加工
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚
フレーム色：ゴールド透明
製品重量：約62g

ベンチレーション（4ヶ所）付きタイプ 0.8mm厚レンズ



JIS 規格品

No.1210

¥1,600 601890

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚

●No.1210、No.1280は特殊な換気孔（ベンチレーション）が付いているので、換気孔からホコリ等が入りにくい構造になっています。

フレーム色：透明
製品重量：約63g

ベンチレーション（4ヶ所）付きタイプ 1.5mm厚レンズ




JIS 規格品

No.1280

¥1,900 600145

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：セルロース 1.5mm厚



ベンチレーション構造図

フレーム色：透明
製品重量：約80g

アスベスト作業用（穴なしタイプ）



JIS 規格品


No.1220

¥1,600 601999

くもり止め加工レンズ
フレーム：軟質塩化ビニル
レンズ：ポリカーボネート 0.8mm厚

フレーム色：透明
製品重量：約58g

取替え用スペアレンズ

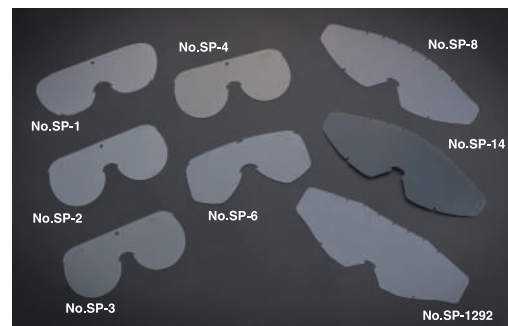

No.SP-1 ¥640 600855
No.1200用（3枚入り）

No.SP-2 ¥640 600862
No.1250用（3枚入り）

No.SP-3 ¥840 600886
No.1210・No.1220・No.1270用（1枚入り）
くもり止め加工レンズ

No.SP-4 ¥1,080 600893
No.HC-1271用（1枚入り）
外面：ハードコーティング
内面：くもり止め加工レンズ

No.SP-6 ¥1,080 600718
No.1280用（1枚入り）
くもり止め加工レンズ

No.SP-8 ¥900 600473
No.1290、1291用（1枚入り）
くもり止め加工レンズ

No.SP-14 ¥1,800 603009
No.1290-P用（1枚入り）
外面：ハードコーティング
内面：くもり止め加工レンズ・電光石火

No.SP-1292 ¥900 603306
No.1292、1293用（1枚入り）
くもり止め加工レンズ

●但し「No.SP-2・No.SP-3・No.SP-4」は、フレームを兼用できますので、作業内容によってレンズの使い分けができます。

※No.SP-14以外はJIS規格品です。

梱包単位：12個（取替え用スペアレンズは1個）

ジョッキー型 超軽量タイプ

防曇



No.1300

¥1,700 013105

くもり止め加工レンズ

フレーム：合成レザーバイヤステープ巻

レンズ：セルロース 0.5mm厚

製品重量：約30g

梱包単位：12個

バネ付きつるでフィット感抜群タイプ



No.1325-C

No.1325-G

傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

製品重量：約36g

No.1325-C

¥3,500 601197

つる：金属

レンズ：ポリカーボネート(クリア)

製品重量：約33g

No.1325-G

¥3,700 601203

つる：金属

レンズ：ポリカーボネート(グリーン)

しゃ光度：#2標準

製品重量：約37g

梱包単位：12個

お好みに合わせて選べる多品種



No.1308-C

No.1380

No.1308-G

傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工

側板付き防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き)



No.1350

防じんメガネ(強化ガラスレンズ付き) ガラスレンズなので塗装作業にも最適

¥1,600 600107

フレーム：セルロース

つる：セルロース

レンズ：強化ガラス

製品重量：約52g

※このレンズはJIS規格の
衝撃強度は満足しますが、
過度な衝撃が加わると
割れることがあります。

梱包単位：12個

老眼用レンズ付き防じんメガネ

一般医療機器
視力補正用眼鏡

ハードコーティング処理レンズ

レンズに傷が付きにくいフレーム凸構造

サイドカバー付きで粉じん等の横からの侵入を軽減



※このレンズはJIS規格品と同等の耐衝撃性、磨耗抵抗等を有しています。

No.1352

¥3,400 度数：+1.0,+1.5,+2.0,+2.5の4種類

フレーム：ナイロン

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート

製品重量：約43g(+1.0)～約47g(+2.5)

+1.0 602835

+1.5 602842

+2.0 602859

+2.5 602866

梱包単位：12個

No.1308-C

¥1,800 600046

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート(クリア)

つるの長さ調節可能

製品重量：約32g

No.1308-G

¥1,800 600053

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート(グリーン)

つるの長さ調節可能

製品重量：約32g

梱包単位：12個

No.1380

¥2,500 600770

つる：ナイロン

レンズ：ポリカーボネート(クリア)

製品重量：約36g

- 眼鏡をかけたままでも使用できる
オーバーグラスタイプ
- つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも
付いているのでフィット感抜群

眼鏡の上からかけることができます



つるの長さを8段階で調節可能



つるの角度を25°調節可能



No.1377 JIS 規格品

¥2,200 602248
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート(クリア)

No.1377-Y
¥2,200 602507
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート(イエロー)

No.1377-2G


¥3,600 602514
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート
しゃ光度：#2標準

No.1377-4G

¥3,600 602538
くもり止め加工レンズ
つる：ナイロン
レンズ：ポリカーボネート
しゃ光度：#4標準

製品重量：約41g
梱包単位：12個

傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズ使用 防じんメガネ

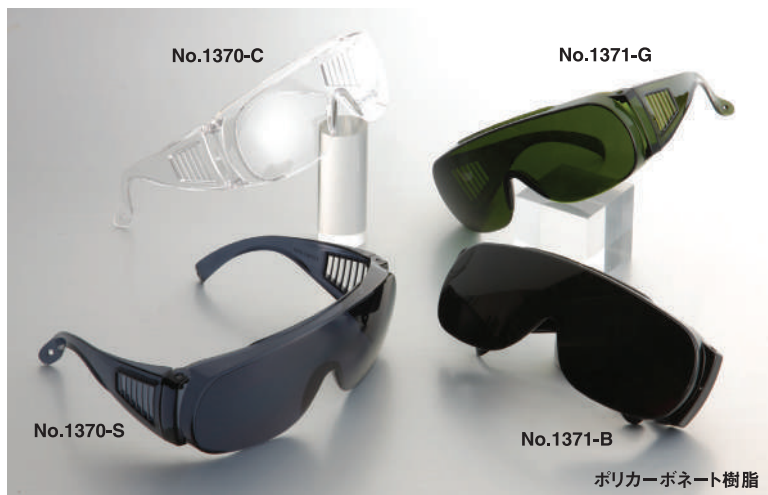

No.1370-C
防じん用(クリア)
¥2,200 600350
JIS 規格品

No.1370-S
防じん用(スモーク)
¥2,200 600367

No.1371-G
ガス溶接用(グリーン)
¥3,600 600756
しゃ光度：#4標準

No.1371-B
電気溶接用(ブラック)
¥3,800 600763
しゃ光度：#11標準

製品重量：約45g
梱包単位：12個



No.1375
防じん用(うすいスモーク)
¥1,600 601449
くもり止め加工レンズ

製品重量：約36g
梱包単位：12個

- UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。
- 赤外線用レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。(作業に応じたしゃ光度のレンズを使用してください。)

紫外線を99.9%カット! 超軽量防じんメガネ

超軽量 防じんメガネ 約24g



No.1340-C UVカット
防じん用 (クリア)
¥980 601210

JIS 規格品

No.1340-S UVカット
防じん用 (スモーク)
¥980 601982

梱包単位：12個

額パッド付きでフィット感抜群



No.1341-C (クリア) UVカット
¥2,400 602040

No.1341-Y (イエロー) UVカット
¥2,400 602057

No.1341-S (スモーク) UVカット
¥2,400 602064

No.1341-CB (クリア) UVカット
¥2,400 602668

製品重量：約29g

梱包単位：12個

レジャー兼用高級タイプ

ひずみのない最高級UVカットレンズ
傷がつきにくい特殊ハードコーティング加工



No.1330-S 601166 UVカット
No.1330-Y 601159 UVカット
¥3,800

製品重量：約28g 梱包単位：12個

ヘルメット取付用シールド

歪みのないポリカーボネート樹脂製レンズ



シールドサイズ：長さ116mm×幅175mm



No.1430-C

防じん・紫外線しゃ光用

¥3,200 603085

レンズ色：透明

UVカット
製品重量：約100g

スペアレンズ

No.SP1430C

¥1,800 603122

製品重量：約50g



No.1430-S

防じん用・紫外線しゃ光用

¥3,200 603146

レンズ色：スモーク

UVカット
製品重量：約100g

スペアレンズ

No.SP1430S

¥1,800 603160

製品重量：約50g



No.1430-3G

防じん用・溶接周辺作業用

¥4,000 603153

レンズ色：グリーン(しゃ光度#3標準)

UVカット 赤外線用
製品重量：約100g

スペアレンズ

No.SP1430-3G

¥2,600 603177

製品重量：約50g

梱包単位：12個

UVカットレンズとは?
目に有害な紫外線を99.9%カットする
レンズです。

赤外線用レンズとは?
目に有害な赤外線をしゃ光するレンズです。
(作業に適応したしゃ光度のレンズを使用してください。)

紫外線を99.9%カット!

帽子取付用メガネ

■ 防じん用／赤外線・紫外線しゃ光用／ガス・電気溶接用



No.1400-C

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 641001

レンズ色：透明

UVカット



製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400C

¥1,400 602293



No.1400-Y

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,800 602118

レンズ色：イエロー

UVカット



製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400Y

¥1,400 602347



No.1400-LG

防じん用・紫外線しゃ光用

¥2,900 601531

レンズ色：ライトグリーン

UVカット



製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400LG

¥1,500 602309



No.1400-G

防じん用・ガス溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,400 642008

レンズ色：グリーン

しゃ光度：#4標準

UVカット



製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400G

¥2,000 602316



No.1400-DB

ガス溶接用・電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,800 600824

レンズ色：ブラウン

しゃ光度：#8標準

UVカット



製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400DB

¥2,400 602323



No.1400-B

電気溶接用

赤外線・紫外線しゃ光用

¥3,800 643005

レンズ色：ブラック

しゃ光度：#11標準

UVカット



製品重量：約85g

スペアレンズ

No.SP1400B

¥2,400 602330




レンズサイズ：長さ80mm×幅165mm

特長

- 帽子の種類は問いません。
- ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。
- 視界が広いアール形。
- レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。
- 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
- 赤外線や紫外線から目を守ります。
- ガス溶接・電気溶接にも便利です。
- 眼鏡をしたままでも使用可能。
- レンズの上げ下げが自由。
- レンズの巻上げができる。
- 差し込み部に鉛筆差しが付いています。

注意

絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。

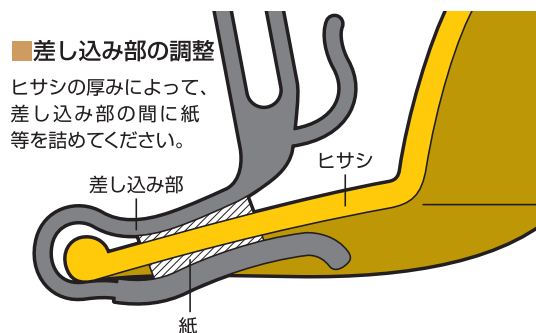

■ 差し込み部の調整

ヒサシの厚みによって、差し込み部の間に紙等を詰めてください。

■ 各品番の性能表（社内設定値）

項目	No.1400-C,Y,LG	No.1400-G	No.1400-DB	No.1400-B
紫外線透過率 (%)	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下
可視線透過率 (%)	—	3.2～8.5	0.061～0.16	0.0032～0.0085
近赤外線透過率 (%)	—	6.4以下	0.43以下	0.05以下
中赤外線透過率 (%)	—	5.4以下	0.68以下	0.15以下
しゃ光番号	—	#4標準	#8標準	#11標準

刈払い作業に最適 24メッシュを採用

アミメガネ



日本製

No.1310

¥1,600 626008

フレーム：合成レザーバイヤステープ巻
シールド：スチール製24メッシュ
製品重量：約40g

アミゴーグル



日本製

No.1315

¥1,600 600879

フレーム：軟質塩化ビニル
シールド：スチール製24メッシュ
製品重量：約60g

メッシュメガネ ひえ引き作業に最適



日本製

No.1351

¥2,000 602033

フレーム：セルローズ
つる：セルローズ
レンズ：スチール製24メッシュ
製品重量：約37g

※24メッシュですのでひえ引き作業、
刈払い作業に最適。

D-PAT

帽子取付用メッシュメガネ



ステンレス製
24メッシュ

ヘルメットに
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

No.1410

¥3,000 602095

レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ80mm(最長部)
製品重量：約83g

D-PAT

帽子取付用メッシュシールド 山林作業に最適



ステンレス製
24メッシュ

ヘルメットに
簡単取付け

日本製

ヘルメットは別売です。

No.1420

¥3,700 602101

レンズ：ステンレス製24メッシュ×長さ180mm(最長部)
製品重量：約117g

D-PAT

飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる

ガンボ GANBO (顔を防ぐ)で安全・安心作業 じかかぶり 直被型



日本製

No.1100

¥1,800 011002

レンズ：透明PET樹脂(2枚入り)
0.8mm厚×長さ145mm

本体：ポリエチレン樹脂

製品重量：約156g

スペアレンズ

No.SP-1100

¥500 601081

製品重量：約52g



日本製

No.1160

¥2,600 600114

メッシュ：ステンレス製24メッシュ×長さ200mm

本体：ポリエチレン樹脂

製品重量：約199g

スペアレンズ

No.SP-1160

¥1,500 601074

製品重量：約95g

ライトガンボ・ライトメッシュガンボ

ハサミ込み
ワンタッチ装着

調節パッドで
フィット感抜群

超軽量120g
(No.1115)

農作業に最適



日本製

No.1110

¥1,600 600336

レンズ：透明PET樹脂(0.8mm厚)×長さ145mm

アーム：ポリアセタール樹脂

面取付部：アルミ合金

製品重量：約130g

スペアレンズ

No.SP-1110

¥500 (No.1110用) 601876

製品重量：約47g



日本製

No.1115

¥2,000 600343

レンズ：ナイロン製24メッシュ×長さ195mm(最長部)

アーム：ポリアセタール樹脂

面取付部：アルミ合金

製品重量：約120g

スペアメッシュ

No.SP-1115

¥900 (No.1115用) 601883

製品重量：約31g

セフティーIR 3次元曲面レンズフェースシールド

レンズの上げ下げが簡単にできます。

特殊ハードコーティング(ポリカーボネート)レンズ使用 レンズ(大)1.5mm厚×長さ200mm カバーレンズ(黒)2.3mm厚×長さ110mm
手袋をしたままでもカバーレンズを上げ易いように凸部分を設けています。

じかかぶり
直被型



・サイズ：53～63cm

No.1170-C UVカット
¥9,000 601272
レンズ(大)：透明レンズ
製品重量：約325g

じかかぶり
直被型



・サイズ：53～63cm

No.1170-G UVカット 赤外線用
¥12,000 601289
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
製品重量：約325g

じかかぶり
直被型



・サイズ：53～63cm

No.1170-GB ダブルレンズ UVカット 赤外線用
¥16,600 601296
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準
製品重量：約395g

No.SP-1170
カバーレンズ(スベア)
¥4,600 603252

ヘルメット取付型



シールドを下ろした状態



シールドを収納した状態

No.1175-C UVカット D-PAT
¥5,200 601302
レンズ(大)：透明レンズ
製品重量：約170g
梱包単位：6個
※No.1175-Cは使用しない時、コンパクトに収納できます。

※ヘルメットは別売です。

ヘルメット取付型



No.1175-G UVカット 赤外線用
¥9,800 601319
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
製品重量：約170g

ヘルメット取付型



No.1175-GB ダブルレンズ UVカット 赤外線用
¥14,400 601326
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準
製品重量：約240g

No.SP-1175
カバーレンズ(スベア)
¥4,600 603269

No.1175には3種類の取付部品(23ページ掲載のNo.T-3011, No.S-3012, No.OK-3013)が標準装備されています。

2重レンズ式フェースシールド



ヘルメットは別売です。

No.1195-OK ミゾ付きヘルメット取付用
¥12,000 603047 ※No.OK-3013 標準装着
製品重量：約310g

No.1195-S ミゾなしヘルメット取付用
¥12,000 602231 ※No.S-3012 標準装着
製品重量：約282g

No.1190 直被型
¥12,000 602217
製品重量：約292g
レンズ(大)：しゃ光度#3標準
カバーレンズ(黒)：しゃ光度#8標準
レンズ：ポリカーボネート樹脂
ブラック 1.6mm厚 × 長さ93mm
グリーン 1.8mm厚 × 長さ195mm

Safety Mask

いま、周りはよごれている。
一枚の壁が外と内を遮断する。
耳をすませば、壁を通る清い風が、
身もところも透明にしてしまう。



労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク（型式検定合格標章が貼付されています。）を必ず使用してください。防じんマスクの国家検定には 取替え式と使い捨て式があり、性能や試験粒子の種類により以下の区分に分類されます。

〈捕集効率〉

試験粒子：NaCl粒子				試験粒子：DOP粒子			
取替え式		使い捨て式		取替え式		使い捨て式	
区分	捕集効率	区分	捕集効率	区分	捕集効率	区分	捕集効率
RS1	80.0%以上	DS1	80.0%以上	RL1	80.0%以上	DL1	80.0%以上
RS2	95.0%以上	DS2	95.0%以上	RL2	95.0%以上	DL2	95.0%以上
RS3	99.9%以上	DS3	99.9%以上	RL3	99.9%以上	DL3	99.9%以上

〈吸気抵抗 (40リットル/毎分)〉

()内は排気弁を有しないもの

取替え式		使い捨て式	
区 分	吸気抵抗	区 分	吸気抵抗
RS1 RL1	70Pa以下	DS1 DL1	60Pa以下 (45Pa以下)
RS2 RL2	80Pa以下	DS2 DL2	70Pa以下 (50Pa以下)
RS3 RL3	160Pa以下	DS3 DL3	150Pa以下 (100Pa以下)

〈排気抵抗 (40リットル/毎分)〉

()内は排気弁を有しないもの

取替え式		使い捨て式	
区 分	排気抵抗	区 分	排気抵抗
RS1 RL1	70Pa以下	DS1 DL1	60Pa以下 (45Pa以下)
RS2 RL2	70Pa以下	DS2 DL2	70Pa以下 (50Pa以下)
RS3 RL3	80Pa以下	DS3 DL3	80Pa以下 (100Pa以下)

〈防じんマスクの使用区分〉

粉じん等の種類及び作業内容	使用できる防じんマスクの区分	
	オイルミストが混在しない場所	オイルミストが混在する場所
<安衛則第592条の5> 廃棄物の焼却施設に係る作業でダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業。 <電離則第38条> 放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業。	RL3, RS3	RL3
<鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条> 金属のヒューム（溶接ヒュームを含む）を発散する場所における作業。 <鉛則第58条及び特化則第43条> 管理濃度が0.1mg/m ³ 以下の物質の粉じんを発散する場所における作業。	RL3, RS3 RL2, RS2 DL3, DS3 DL2, DS2	RL3 RL2 DL3 DL2
上記以外の粉じん作業	すべての防じんマスク	Lタイプの防じんマスク

使い捨て式防じんマスク(55ページ～57ページに掲載)の性能表

品 番	性能区分	社 内 基 準 値				
		粒子捕集効率(NaCl)	吸気抵抗	排気抵抗	使用限度時間	重 量
No.1700	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	12g以下
No.1702	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	15g以下
No.1707	DS1	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	9時間	15g以下
No.1717	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	13時間	21g以下
No.1709	DS2	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	10時間	15g以下
No.1732	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	16時間	22g以下
No.1733	DS2	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	16時間	25g以下

※耳掛け式には絶対にしないでください。(法律で禁止されています。)

取替え式 防じんマスク (直結式／半面形)

国家検定合格品 **区分RL3** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



■特長

- ろ過材にはHEPAフィルターを使用しています。
- 捕集効率が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
- しめひもに軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。

No.1850-N ネイビー
¥4,800 602170

No.1850-B ブラック
¥4,800 602187

No.1855
取替え用フィルター
¥1,800 602200
製品重量：約61g

No.1887
取替え用吸水マット(10枚入り)
¥400 601340

No.1850 性能表(社内基準値)

区 分	RL3
粒子捕集効率(DOP)	99.9%以上
吸 気 抵 抗	160Pa以下
排 気 抵 抗	80Pa以下
重 量	154±20g

※ No.1850にはフィルター・吸水マット・フィットチェッカーが標準装備されています。

取替え式防じんマスクを使用する作業内容

No.1850 (53ページ掲載)	溶接作業、一般粉じん作業、農業散布、アスベスト作業用	※アスベスト作業用マスク区分③
No.1821 (53ページ掲載)	溶接作業、一般粉じん作業、農業散布、アスベスト作業用	※アスベスト作業用マスク区分④
No.1830・No.1840 (54ページ掲載)	※オイルミストが混在しない場所	

伝声器付き 取替え式防じんマスク (直結式／半面形)

国家検定合格品 **区分RS2** フィットチェッカー付き

マスクをしたまま会話ができる。

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク両サイドのろ過材にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。



■特長

- 伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。
- 超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。
- しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
- 面体にシリコンゴムを使用し装着感を良くしました。
- フィルター2個使用により吸気抵抗が低く楽に作業ができます。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。

No.1821 性能表(社内基準値)

区 分	RS2
粒子捕集効率(NaCl)	95.0%以上
吸 気 抵 抗	80Pa以下
排 気 抵 抗	70Pa以下
重 量	210±20g

No.1821 D-PAT
伝声器付き取替え式防じんマスク
¥4,200 602910

No.1826
取替え用フィルター(1セット:2枚入り)
¥440 602927

No.1837
取替え用吸水マット(5枚入り)
¥400 600558

※No.1821にはフィルター・吸水マット・フィットチェッカーが標準装備されています。

取替え式 防じんマスク (直結式／半面形)

国家検定合格品 **区分RS2** フィットチェッカー付き

フィットチェッカーとは、マスクを使用する前に漏れがないかテストするもので、マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、漏れがなくフィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。

■特長

- 超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。
- 超極細電石不織布は約2 μ m (350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。
- このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。
- 労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。



No.1830

取替え式防じんマスク

¥3,400 600565

No.1835

取替え用フィルター (2枚入り)

¥1,200 600572

No.1835-A

取替え用フィルター (20枚入り)

¥10,000 602828

No.1836

専用取替え用メリヤス (3枚入り)

¥400 601500

No.1837

専用取替え用吸水マット (5枚入り)

¥400 600558 製品重量: 約89g

※ No.1830にはフィルター・メリヤス・吸水マット・フィットチェッカーが標準装備されています。



No.1840

取替え式防じんマスク

¥3,000 600602

No.1845

取替え用フィルター (1枚入り)

¥700 600619

製品重量: 約84g

※ No.1840にはフィルター・フィットチェッカーが標準装備されています。

■電石フィルターの防じん付着拡大写真



電石繊維の付着状況



一般繊維の付着状況

■性能表 (No.1830・1840)

取替え式防じんマスク (国家検定合格品)	社 内 基 準 値	
品 番	No.1830	No.1840
区 分	RS 2	RS 2
粒子捕集効率 (NaCl)	95.0%以上	95.0%以上
吸 気 抵 抗	80Pa以下	80Pa以下
排 気 抵 抗	70Pa以下	70Pa以下
重 量	89±8g	84±8g

使い捨て式 防じんマスク

国家検定合格品 **区分DS1** 一般粉じん作業・農薬散布用

- 特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理を施してあります。

※52ページの性能表をご参照ください。



指定防護係数 4

No.1700

使い捨て式防じんマスク(5枚入り)

¥1,020 601685

梱包単位：48個 (12個×4)

オーバーヘッド式しめひも



No.1700-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥3,700 (1枚あたり¥185)

601692

梱包単位：10箱



指定防護係数 4

No.1702

使い捨て式防じんマスク(2枚入り)

¥880 600589

梱包単位：48個 (12個×4)

後頭部フック引掛け式(フック式)しめひも
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を一切使用していないので
廃棄時の分別が簡単です。



No.1702-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥7,600 (1枚あたり¥380)

601012

梱包単位：10箱



(フック式)



(オーバーヘッド式)

2種類のしめひもの
取替え可能



指定防護係数 4

No.1707

使い捨て式防じんマスク(2枚入り)

¥720 603283

梱包単位：48個 (12個×4)

出荷時に付いている「後頭部フック引掛け式(フック式)しめひも」と付属されている「オーバーヘッド式しめひも」の取替え可能。
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を一切使用していないので
廃棄時の分別が簡単です。



No.1707-A

使い捨て式防じんマスク(20枚入り)

¥6,000 (1枚あたり¥300)

603290

梱包単位：10箱

※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。

※耳掛け式には絶対にしないでください。(法律で禁止されています。)

使い捨て式 防じんマスク 国家検定合格品 **区分DS2** 溶接作業・一般粉じん作業・農薬散布用

- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
- 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理を施してあります。

※52ページの性能表をご参照ください。

No.1709はオーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
その他の品番は、後頭部フック引掛け式しめひもで、本体両サイド4箇所で長さ調節ができます。

排気弁付き
接顔パッド付き



指定防護係数 10


No.1717
使い捨て式防じんマスク(1枚入り)
¥580 603320
梱包単位：48個(12個×4)

驚異の吸水パワーを秘めた
接顔パッド付き



No.1717-A
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)
¥8,800 (1枚あたり ¥440)
603337
梱包単位：5箱

軽量・低価格

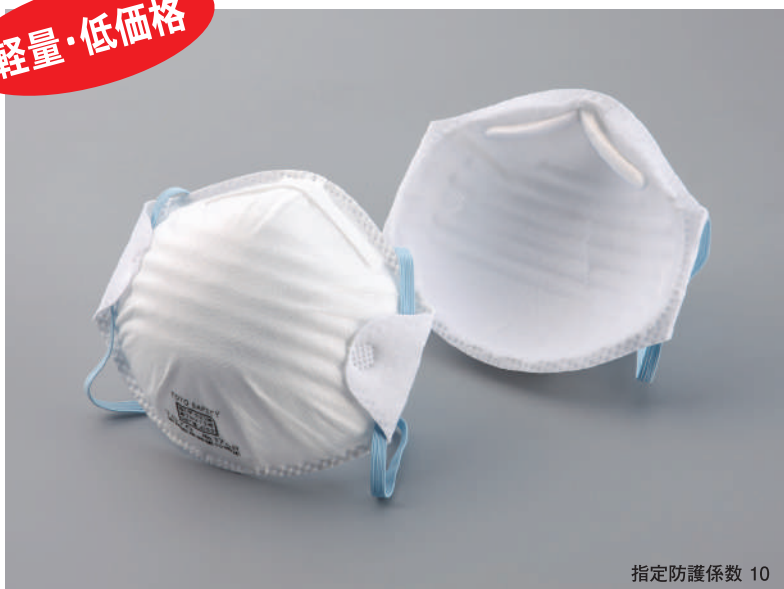

指定防護係数 10

No.1709-C
使い捨て式防じんマスク(2枚入り)
¥760 603023
梱包単位：48個(12個×4)



No.1709
使い捨て式防じんマスク(20枚入り)
¥6,800 (1枚あたり ¥340)
602972
梱包単位：5箱

※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用してください。
※耳掛け式には絶対にしないでください。(法律で禁止されています。)

使い捨て式 防じんマスク 国家検定合格品 区分DS2 溶接作業・一般粉じん作業・農薬散布用

- 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
- 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
- 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
- 抗菌処理を施してあります。

※52ページの性能表をご参照ください。

排気弁付き



指定防護係数 10



No.1732-A
使い捨て式防じんマスク (20枚入り)
¥8,400 (1枚あたり ¥420)
601937
梱包単位：5箱

No.1732
使い捨て式防じんマスク (2枚入り)
¥980 601920
梱包単位：48個 (12個×4)

排気弁付き・活性炭入り



指定防護係数 10



No.1733-A
使い捨て式防じんマスク (20枚入り)
¥10,800 (1枚あたり ¥540)
601951
梱包単位：5箱

No.1733
使い捨て式防じんマスク (1枚入り)
¥680 601944
梱包単位：48個 (12個×4)

※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク（型式検定合格標章が貼付されています。）を必ず使用してください。
※耳掛け式には絶対にしないでください。（法律で禁止されています。）

- 建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃(じんあい)が飛散している場所で使用してください。
- 抗菌処理加工をしているので衛生的です。
- 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。

白いマスク



No.1705 白いマスク(5枚入り)

¥820 600206

製品重量：約5g(1枚)
梱包単位：48個(12個×4)

No.1750 白いマスク(50枚入り)

¥7,000 (1枚あたり¥140)

600220

梱包単位：12個



No.1705-A 白いマスク 12個掛け台紙付販売用セット (5枚入りパック×12個掛け) ¥820×12個 600374

白いマスクⅡ



No.1706 白いマスクⅡ(6枚入り)

¥500 601487

製品重量：約5g(1枚)
梱包単位：48個(12個×4)

No.1760 白いマスクⅡ(60枚入り)

¥4,000 (1枚あたり¥67)

601470

梱包単位：12個



※No.1705よりやや小さめです。
※接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です。

N95マスク 米国NIOSH規格合格品 区分N95



No.1795 N95マスク(15枚入り)

¥2,700 (1枚あたり¥180)

602897

製品重量：約10g(1枚)
梱包単位：10箱

※接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です。



※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

スリープライマスク

医療用マスクの米国規格 (ASTM F2100) 適合品 バクテリア (細菌) 透過効率 95% 以上
日本衛生材料工業連合会・全国マスク工業会規定試験方法 花粉粒子の捕集効率 99.9% 以上



小顔用: 約145mm×90mm レギュラーサイズ: 約175mm×90mm

No.1785

スリープライマスク (50枚入り)

¥2,600 (1枚あたり ¥52) 601463

製品重量: 約3g

梱包単位: 12個



No.1785-KD

スリープライマスク (50枚入り)

小顔用 (すこし小さいサイズ)

¥2,600 (1枚あたり ¥52) 603184

製品重量: 約3g

梱包単位: 12個



優れた捕集性を誇るPPスパンボンド不織布でフィルター1層を含んだ3層構造です。
鼻の形にフィットさせる樹脂製ノーズピース付きです。

マスク形状保持シート

サージカルマスクの口元空間を保持



日本製

※サージカルマスク本体は別売

No.1782

マスク形状保持シート (5枚入り)

¥320 603368

製品重量: 約2g

梱包単位: 60個

- 繰り返し使えて経済的
- 破れにくく環境にやさしい
- ユゴ紙 (ポリプロピレン) 使用

ソフトマスク



No.1680

No.1580

No.1685

立体マスク

(公社) 産業安全技術協会試験結果 花粉カット99.4%



No.1660-M

(Mサイズ) 602002

No.1660-L

(Lサイズ) 602019

立体マスク (3枚入り)

¥660

製品重量: 約6g

梱包単位: 12個

ドーム型でマスクと口の間に空間が保てます。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の形にフィットさせる樹脂製ノーズピース付きです。

No.1580-BP

塵埃簡易ソフトマスク

¥680 015802

製品重量: 約20g

※No.1580の取替え用フィルターにはコンパクト
マスク用のNo.1551をご使用ください。

No.1680-BP

防臭・塵埃簡易ソフトマスク

活性炭フィルター入り

¥860 016809

製品重量: 約20g

梱包単位: 48個 (12個×4)

No.1580

12個掛け台紙付
販促用セット

1個 ¥680×12個
12個掛け

No.1680

12個掛け台紙付
販促用セット

1個 ¥860×12個
12個掛け
梱包単位: 2台紙入り




No.1680 台紙付

※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

■建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃(じんあい)が飛散している場所で使用してください。

塵埃簡易マスク

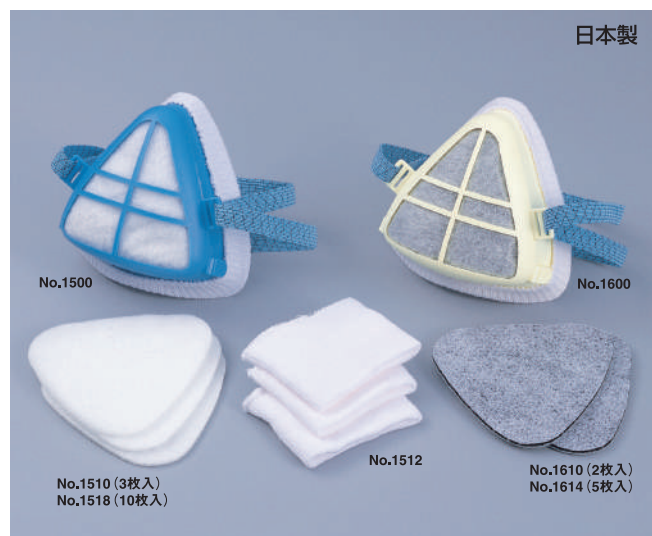

No.1500 塵埃簡易マスク

¥660 621003

製品重量：約30g

No.1510 取替え用フィルター(3枚入り)

¥340 622000

No.1518 お徳用フィルター(10枚入り)

¥880 600503

No.1600 防臭用塵埃簡易マスク

強力活性炭入り

¥780 623007

製品重量：約30g

No.1610 取替え用フィルター(2枚入り)

強力活性炭入り

¥480 624004

No.1614 お徳用フィルター(5枚入り)

強力活性炭入り

¥960 600510

No.1512 取替え用接顔メリヤス(3枚入り)

¥360 600268

No.1514 取替え用ゴム

¥260 601388

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体50個(10個×5)、フィルター及び接顔メリヤス 25袋

コンパクトマスク



No.1550 塵埃用コンパクトマスク

¥740 600954

製品重量：約30g

No.1551 取替え用塵埃フィルター(4枚入り)

¥480 600961

No.1560 防臭・塵埃用コンパクトマスク

強力活性炭入り

¥840 600992

製品重量：約30g

No.1561 取替え用防臭・塵埃フィルター(2枚入り)

強力活性炭入り

¥480 600978


No.1513 取替え用接顔メリヤス(3枚入り)

¥360 601005

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体50個(10個×5)、フィルター及び接顔メリヤス 25袋

塵埃用 Jフィットマスク D-PAT

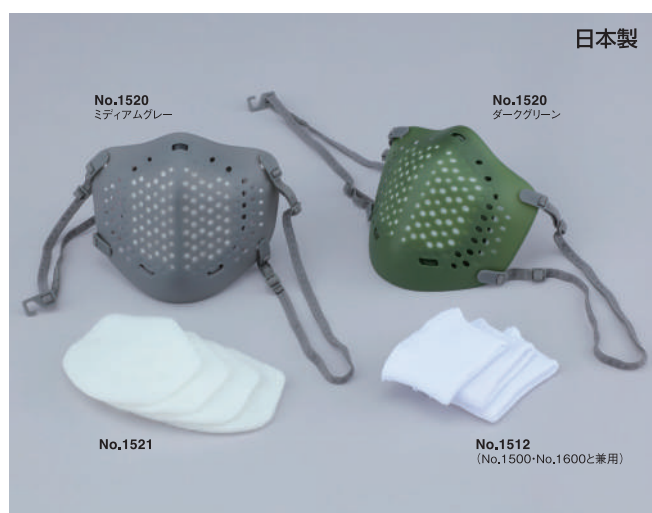

No.1520 塵埃用 Jフィットマスク

¥800 ミディアムグレー 603405

ダークグリーン 603429

製品重量：約33g

No.1521 取替え用塵埃フィルター(4枚入り)

¥480 603412

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

梱包単位：マスク本体48個(12個×4)、フィルター 25袋



※粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

直結式 小型 防毒マスク

国家検定合格品 有機ガス用 フィットチェッカー付き



※No.1880には吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています。

No.1880

防毒マスク

¥4,500 601258

梱包単位：6個

No.1882

取替え用吸収缶 (1個入り)

¥860 601265

梱包単位：12個

No.1884

取替え用プレフィルター (10枚入り)

¥440 601333

梱包単位：12袋

■本体性能表 (No.1880)

品質項目	社内基準値
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	80Pa以下
重 量	91±10g

■吸収缶性能表 (No.1882)

品質項目	社内基準値
除毒能力	200分以上
通気抵抗	220Pa以下
重 量	67±10g

●次の環境下では絶対に使用しないでください。

- 有機ガス以外の有毒ガスが発生している場合。
- 有機ガス濃度が0.1%以上の場合。
- 酸素濃度が18%未満の場合。

●未使用吸収缶の保存期間は、製造日から2年です。

- 吸収缶は、使用環境の温度と湿度が常温・常湿の状態から大きく外れた時には除毒能力が著しく減退する場合があります。

直結式 小型 防じん機能付き 防毒マスク

国家検定合格品 有機ガス用 フィットチェッカー付き



※No.1890には吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています。

No.1890

防じん機能付き防毒マスク (区分S1)

¥4,500 602934

梱包単位：6個

No.1892

取替え用吸収缶 (1個入り)

防じんフィルター (区分S1) 付き

¥1,100 602941

梱包単位：12個

No.1894

取替え用防じんフィルター (5枚入り)

区分S1 (捕集効率 80.0%以上)

¥1,100 602958

梱包単位：12袋

No.1887

取替え用吸水マット (10枚入り)

¥400 601340

梱包単位：25袋

■吸収缶 (外付けフィルター取付時) 性能表 (No.1892)

品質項目	社内基準値
除毒能力	200分以上
通気抵抗	280Pa以下
粒子捕集効率 (NaCl)	80.0%以上
吸気抵抗上昇値	6,000Pa以下
重 量	75±10g

■本体性能表 (No.1890)

品質項目	社内基準値
吸気抵抗	50Pa以下
排気抵抗	80Pa以下
重 量	100±10g

■No.1880, No.1890の適応ガス一覧表 (在表中の記号の意味:○=適応する,△=使用できるが有効な時間が短い,×=使用できない)

四塩化炭素	○	メチルエチルケトン	○	臭化メチル	×	塩化水素	×	一酸化炭素	×
ベンゼン	○	イソブチルアルコール	○	クレゾール	○	キシレン	○	アンモニア	×
トルエン	○	トリクロルエチレン	○	塩素	×	硫化水素	×	酢酸エチル	○
クロロピクリン	○	二硫化炭素	△	ジクロロメタン	△	亜硫酸ガス	×	エチルエーテル	△
シクロヘキサン	○	メタノール	×	フッ化水素	×	青酸	×	アセトン	△

農薬散布用マスク

国家検定合格品



No.1700-N (5枚入り)

農業用マスク (粉剤・液剤用)

¥1,020 602965

製品重量：約12g

No.1830-N

防護マスク (粉剤・液剤用)

¥3,400 602354

製品重量：約90g

No.1880-N

防護マスク (粉剤・液剤用)

¥4,500 602521

製品重量：約155g

梱包単位：No.1700-Nは12個

No.1830-N, No.1880-Nは6個

マスクの品番と対象農薬

- No.1700-N** ●粉剤・液剤散布用マスク (対象農薬)
粉剤, DL粉剤, 微粒剤, 乳剤, 水和剤, ソル剤, フロアブル剤, 水溶性液剤の農薬に使用する。
- No.1830-N** ●急性毒性の高い粉末・液剤散布用マスク (対象農薬)
農業用ラベルに防護マスク使用の表示がある農薬 (劇物, 毒物, クロロホルム, ジクワット, メソミルなど) にはこのマスクを使用する。
- No.1880-N** ●土壌くん蒸剤用マスク (対象農薬)
土壌くん蒸剤のクロロピクリン剤などガス化する農薬にはこのマスクを使用する。
尚、臭化メチル, DDVP剤には使用できません。
DDVP剤には防じん機能付き防毒マスク No.1890 を使用してください。

※No.1830-Nの取替え用フィルターはNo.1835 (54ページ掲載), No.1880-Nの取替え用吸収缶はNo.1882 (61ページ掲載) です。

ソフト耳栓 ウレタンスポンジ製

■騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくれます。



- 指先でクルクル細めて耳の中へ。
- 耳栓の先が丸形だから入りやすい。
- 約30秒程でふっくらと耳に沿います。
- 耳にフィットして、優れた遮音性。
- 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
- 長時間の使用も違和感がありません。
- いやな騒音だけをカットします。



No.1900 ソフト耳栓 (2セット/携帯用ケース入り)

¥500 600626

製品重量: 約1g

梱包単位: 12個

No.1901 (2セット入り)


ひも付きソフト耳栓

¥500 600480

製品重量: 約2g

梱包単位: 12個

ひも付き柔らか仕上げの 耳栓 シリコンゴム製

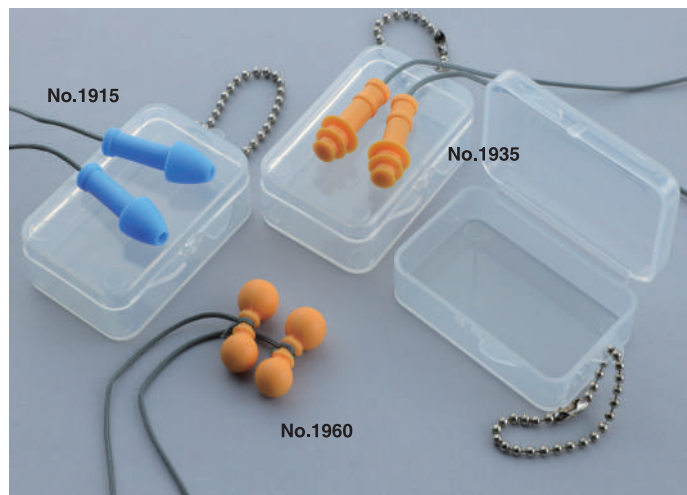

■お好みのタイプをお使い下さい。(携帯用ケース入り)

No.1915 きのこと型 600404 製品重量: 約3g

No.1935 三重傘大型 600428 製品重量: 約3g

No.1960 ひょうたん型 600435 製品重量: 約4g

¥600

梱包単位: 12個

イヤーマッフル



No.3000

イヤーマッフル

¥4,000

色: 黄 600459

朱 600466

黒 600497

製品重量: 約148g

梱包単位: 10個



各品番の遮音値

品番	Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
No.1900		39.8dB	38.5dB	37.0dB	42.7dB
No.1901		39.6dB	37.7dB	37.3dB	48.4dB
No.1915		17.6dB	21.2dB	26.3dB	26.4dB
No.1935		15.2dB	20.5dB	28.2dB	25.7dB
No.1960		15.0dB	25.0dB	27.4dB	28.8dB
No.3000		25.0dB	29.0dB	33.0dB	36.0dB

※遮音値とは、音をさえぎる能力を示す数値で、周波数によってその値は異なります。遮音性能の表で500Hzの遮音値の欄に25.0dBとある聴覚保護具は、500Hzの音を25.0dB遮音することができるということです。つまりこの場合、環境の騒音が85.0dBであれば、85.0-25.0=60dBにできるということになります。

※遮音値はJIS T8161の試験方法による平均値です。

(No.1900は ANSI S3.19-1974, No.1901は EN352-2:2000に基づく試験方法です。)

保護具の装着具合や個人によって差がありますので、必ずしもその性能を示すとは限りません。

Fall-arrest System

張りつめる緊張感。
一瞬、すべての音がかき消える。
周囲の世界が、ポジからネガへと反転する。
そのとき、空気が少し揺れた。



墜落制止用器具

高さが2m以上の高所作業において、作業床がない箇所、または作業床の端および開口部等に囲い、手すり、覆い等を設けられない場合には、事業者は、労働者に墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具を使用させなければなりません。

墜落制止用器具は、厚生労働大臣が定める「墜落制止用器具の規格」に適合しなければ、譲渡、または使用させることもできません。

墜落制止用器具の種類

「フルハーネス型」と「胴ベルト型」

墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則となります。

6.75mを超える場所での作業は「フルハーネス型」に限定。

ただし、「フルハーネス型」の着用者が地面に到達するおそれのある場合（高さが6.75m以下）は「胴ベルト型」の使用が可能です。

一般的な建設作業の場合、5mを超える箇所では「フルハーネス型」の使用が推奨されます。

ショックアブソーバの種類

ショックアブソーバとは墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和する為の器具で、ランヤードに備わっています。

「第一種ショックアブソーバ」と「第二種ショックアブソーバ」

「第一種ショックアブソーバ」

- ・腰より高い位置にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重が4.0kN以下

「第二種ショックアブソーバ」

- ・足元にフックを掛ける場合に使用する。
- ・自由落下距離4.0mで墜落を制止した時の衝撃荷重が6.0kN以下

トヨーセフティーの墜落制止用器具には「第一種ショックアブソーバ」を備えたランヤード（タイプ1）が標準装備されています。

自由落下距離と落下距離

「自由落下距離」とは、作業者が墜落した場合、ランヤードが緊張しショックアブソーバが作動するまでの距離を言います。

「落下距離」とは、自由落下距離にショックアブソーバの伸び、フルハーネスの伸び、及びランヤードの伸びを加えた距離を言います。

フルハーネス型 墜落制止用器具の各部名称

※No.FGH-55を一例に挙げました。



胴ベルト型 墜落制止用器具の各部名称

※No.RU-211を一例に挙げました。



フルハーネス型 墜落制止用器具

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。**業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
巻取式(ロック装置付き)と伸縮式 ダブルランヤード

D-PAT



回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-146W

¥52,000 406068

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ: 巻取式 1,500mm
伸縮式 1,560mm
(収縮時 1,130mm)
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法: 1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部: アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量: 約3,180g
(ハーネス: 約1,590g
ランヤード: 巻取式 約880g
伸縮式 約710g)
ショックアブソーバ: 第一種
使用可能質量: 100kg
身長160cmから185cm
梱包単位: 4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



両肩パッドが背中部分で
接続され装着しやすい

肩パッドと太腿パッドで
墜落時の負担を軽減

反射テープ織り込み
(ステッチ入り)ベルト使用

軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

フルハーネス型 墜落制止用器具

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

D-PAT

ロープ式 シングルランヤード

No.FGH-55



※68ページに詳しく掲載

ロープ式 ダブルランヤード

No.FGH-55W



※68ページに詳しく掲載

伸縮式 シングルランヤード

No.FGH-66



※69ページに詳しく掲載

伸縮式 ダブルランヤード

No.FGH-66W



※69ページに詳しく掲載

※No.FGH-55, No.FGH-55W, No.FGH-66, No.FGH-66Wともランヤードは標準装備されています。

フルハーネス型 墜落制止用器具

※巻取式と伸縮式のダブルランヤードタイプ No.FGH-146Wは
72ページに掲載

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。

業界初 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

巻取式(小型) シングルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

巻取式(小型) ダブルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

D-PAT

No.FGH-133



※70ページに詳しく掲載

No.FGH-133W



※70ページに詳しく掲載

巻取式(ロック装置付き) シングルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

No.FGH-144



※71ページに詳しく掲載

No.FGH-144W



※71ページに詳しく掲載

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.3m 落下距離：4.3m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

D-PAT

ロープ式 シングルランヤード



No.FGH-55

¥26,000 405528

ミツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,280g

(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約790g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

ロープ式 ダブルランヤード



No.FGH-55W

¥30,000 405535

ミツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

45mm幅ナイロン製肩ベルト

50mm幅ナイロン製胴ベルト

長さ：1,220mm

(有効ウエストサイズ110cmまで)

スライドバックル

製品重量：約2,740g

(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約1,250g)

ショックアブソーバ：第一種

使用可能質量：100kg

身長160cmから185cm

梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



・両肩パッドが背中部分で
接続され装着しやすい



・肩パッドと太腿パッドで
墜落時の負担を軽減



・反射テープ織り込み
(ステッチ入り)ベルト使用



・軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

伸縮式 シングルランヤード



タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

No.FGH-66

¥32,000 406020

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約2,200g
(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約710g)

ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm

梱包単位：4本

伸縮式 ダブルランヤード



No.FGH-66W

¥38,000 406037

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)

45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約2,640g
(ハーネス：約1,490g)
(ランヤード：約1,150g)

ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm

梱包単位：4本

フルハーネス取替え用ランヤード ※詳細は73ページに掲載



No.FGHD-88

¥8,000 405696

※No.FGH-55に標準装備

No.FGHD-88W

¥12,000 405702

※No.FGH-55Wに標準装備



No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

※No.FGH-66, No.FGH-146Wに標準装備

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406066

※No.FGH-66Wに標準装備

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.3m 落下距離：4.3m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
巻取式(小型) シングルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-133

¥40,000 405580

巻取式(小型)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,650mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,440g
ハーネス：約1,590g
ランヤード：約850g
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

巻取式(小型) ダブルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-133W

¥55,000 405597

巻取式(小型)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,650mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約3,290g
ハーネス：約1,590g
ランヤード：約850g×2本
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



・両肩パッドが背中部分で
接続され装着しやすい



・肩パッドと太腿パッドで
墜落時の負担を軽減



・反射テープ織り込み
(ステッチ入り)ベルト使用



・軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

巻取式(ロック装置付き) シングルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.1m 落下距離：3.1m～4.1m



No.FGH-144

¥42,000 406044

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,500mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,470g
(ハーネス：約1,590g)
(ランヤード：約880g)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード

回転式巻取器と回転式軽量フック付き ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト



No.FGH-144W

¥59,000 406051

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
回転式軽量 53mm大口徑フック
ランヤード長さ：1,500mm
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,250mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約3,350g
(ハーネス：約1,590g)
(ランヤード：約880g×2本)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：100kg
身長160cmから185cm
梱包単位：4本

フルハーネス取替え用ランヤード

※詳細は73ページに掲載



No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

※No.FGH-66, No.FGH-146Wに標準装備

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006

※No.FGH-66Wに標準装備



No.MA-455R

¥15,000 405726

※No.FGH-133, No.FGH-133Wに標準装備

No.MA-466R

¥17,000 406013

※No.FGH-144, No.FGH-144W, No.FGH-146Wに標準装備

フルハーネス型 墜落制止用器具

タイプ1 ランヤード付き
最大自由落下距離：2.2m 落下距離：4.2m

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。 **業界初** 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用

伸縮式シングルランヤード



No.FGH-166H

¥42,000 406136

30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,450mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,350g
(ハーネス：約1,610g
ランヤード：約740g)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：130kg
身長170cmから195cm
梱包単位：4本

伸縮式ダブルランヤード



No.FGH-166HW

¥48,000 406143

30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量 53mm大口径フック
ランヤード長さ：1,560mm(収縮時 1,130mm)
45mm幅ナイロン製肩ベルト
50mm幅ナイロン製胴ベルト(帯電防止糸入り)
サイズ調節可能
(最大調節可能寸法：1,450mm)
ワンタッチバックル
太腿部：アルミ合金製ワンタッチバックル
製品重量：約2,780g
(ハーネス：約1,610g
ランヤード：約1,170g)
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量：130kg
身長170cmから195cm
梱包単位：4本

フルハーネス型 墜落制止用器具 4つの特長



・両肩パッドが背中部分で
接続され装着しやすい



・肩パッドと太腿パッドで
墜落時の負担を軽減



・反射テープ織り込み
(ステッチ入り)ベルト使用



・軽量穴あきフック採用

※有効サイズ以上のベルトの長さが必要な方はご希望寸法にて製作いたします。

フルハーネス型 取替え用ランヤード(タイプ1)



No.FGHD-88

No.FGHD-88W

No.FGHD-88

¥8,000 405696

シングルランヤード
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,650mm
製品重量：約790g
梱包単位：6本

No.FGHD-88W

¥12,000 405702

ダブルランヤード
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,650mm
製品重量：約1,250g
梱包単位：6本



No.F-3+SS-66

No.F-3+SS-66W

No.F-3+SS-66

¥10,000 405900

シングルランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,560mm
(収納時 1,130mm)
製品重量：約710g
梱包単位：6本

No.F-3+SS-66W

¥16,000 406006

ダブルランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,560mm
(収納時 1,130mm)
製品重量：約1,150g
梱包単位：6本



No.MA-455R

No.MA-466R

No.MA-455R

¥15,000 405726

巻取式(小型)
17mm幅アラミド繊維ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,650mm
製品重量：約850g
梱包単位：6本

No.MA-466R

¥17,000 406013

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅アラミド繊維ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 100kg
ランヤード長さ：1,500mm
製品重量：約880g
梱包単位：6本



No.F-3+SS-66H

No.F-3+SS-66HW

No.F-3+SS-66H

¥12,000 406150

シングルランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 **130kg**
ランヤード長さ：1,560mm
(収納時 1,130mm)
製品重量：約740g
梱包単位：6本

No.F-3+SS-66HW

¥18,000 406167

ダブルランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバ：第一種
使用可能質量 **130kg**
ランヤード長さ：1,560mm
(収納時 1,130mm)
製品重量：約1,170g
梱包単位：6本

胴ベルト型 墜落制止用器具 2wayローラップ

D-PAT

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m

- 赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
- ロック装置付き巻取器

ロック装置付き

No.RU-211

2wayローラップ ROLL UP。

¥16,000 405603

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口徑フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード長さ：1,650mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,200g
使用可能質量：100kg
梱包単位：4本



補助ロープ付き (移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)

ロック装置付き

No.RU-211W

2wayローラップ ROLL UP。

¥21,000 405610

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口徑フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード長さ：1,650mm
補助ロープ長さ：1,160mm
50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル
製品重量：約1,730g
使用可能質量：100kg
梱包単位：1本



胴ベルト型 墜落制止用器具

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

- 着脱可能な巻取器付きランヤード
- フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き



No.RU-311

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥14,000 405627

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,620mm

50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約1,200g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

補助ロープ(ストラップ)付き (移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)



No.RU-511W

リムーブローラップ REMOVE ROLL UP®

¥24,000 405634

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,620mm

補助ロープ(ストラップ巻取式)

長さ：1,100mm

50mm幅ナイロン製胴ベルト 黒
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約1,950g

使用可能質量：100kg

梱包単位：1本

胴ベルト型 墜落制止用器具

■移動時に便利なフックハンガー（非使用時にフックを掛けておくハンガー）付き。



No. GH-888

¥9,000

ベルト色：黒 405641
：緑 405795
：黄 405801
：ライトブルー 405818

三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,650mm

50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約980g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.8m 落下距離：3.6m



No. AGH-666

¥11,000

406075

30mm幅 伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック

ランヤード長さ：1,500mm (収縮時1,070mm)

50mm幅ナイロン製胴ベルト
長さ：1,220mm
(有効ウエストサイズ110cmまで)
スライドバックル

製品重量：約950g

使用可能質量：100kg

梱包単位：5本

最大自由落下距離：1.6m 落下距離：3.4m

社名入り胴ベルト

ビニールレザーに社名を印刷して胴ベルトに縫製します。●



印刷及び縫製代
¥400 (1本)

製版代
¥2,400 (1回のご注文につき)

※別途製品の価格が加算されます。

製品の品番・レザーの色・印刷

内容をご指定ください。

10本からご注文承ります。

レザー色：白、黄

サイズ=40mm×150mm

■ 胴ベルト型 取替え用ランヤード・補助ロープ

取替え用ランヤード長さ：1,650mm, No.MA-311は1,620mm, No.AGHD-6は1,500mm (収縮時 1,070mm)
補助ロープ長さ：1,160mm, No.MA-512は1,100mm, No.GT-14は1,130mm (収縮時 830mm)
取替え用ランヤード使用可能質量：100kg



No.MA-211 ●
¥14,000 405771

巻取式(ロック装置付き)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
製品重量：約900g

No.MA-311
¥12,000 405740

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック
製品重量：約840g 梱包単位：6本



No.MA-511 ●
¥12,000 405757

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック
製品重量：約850g

No.MA-512
¥10,000 405764

巻取式(小型・着脱可能)
17mm幅 アラミド繊維ストラップ
53mm大口径フック
製品重量：約670g 梱包単位：6本



No.GHD-8
¥7,000 405733

三つ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック
製品重量：約670g

No.AGHD-6
¥9,000 406082

30mm幅伸縮式ストラップ
回転式軽量53mm大口径フック
製品重量：約630g 梱包単位：6本



No.GT-11
¥4,800 405788

三つ打ちナイロン12mm径ロープ
53mm大口径フック
製品重量：約500g

No.GT-14
¥6,000 406099

30mm幅伸縮式ストラップ
53mm大口径フック
製品重量：約470g 梱包単位：6本

■ D環・W環



No.D-50
50mm幅用
¥500 400141
三価クロメート処理
製品重量：約60g

No.WB-50
W環
¥500 405153
EDP
製品重量：約55g

■ フック・接続フック



No.F-3 ●
接続フック
¥1,900 405552
製品重量：約125g

No.GH-11
¥2,600 405832
製品重量：約316g

No.H-10
¥3,000 405578
製品重量：約375g

■ アルミカラビナ



No.F-4
オーバル型
¥2,800 404866
製品重量：約81g

No.F-5
変形D型
¥3,000 404873
製品重量：約98g

※フック・接続フック・アルミカラビナは単品で購入して墜落制止用器具の部品として使用することはできません。

胴ベルト

標準タイプ



●ベルト長さ：1,250mm

No.1005

50mm幅ナイロン製ベルト
EDP スライドバックル

¥2,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約300g

標準タイプ



●ベルト長さ：1,250mm

No.1015

50mm幅ナイロン製ベルト
三価クロメート処理 スライドバックル

¥2,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約300g

軽量タイプ



●ベルト長さ：1,250mm

No.A-1005

50mm幅ナイロン製ベルト
アルミ合金製スライドバックル

¥3,800

ベルト色：緑・黄・ライトブルー・黒・紺
製品重量：約200g

ワンタッチバックル付き



黒

赤／黒

青／黒

グレー／黒

●最大調節可能寸法：1,250mm

No.OT-1019

50mm幅ナイロン製ベルト(サイズ調節可能)
ワンタッチバックル付き


¥4,800

ベルト色：黒 405429
赤／黒 405443
青／黒 405450
グレー／黒 405665

製品重量：約350g

※グレー／黒は
両サイドに帯電防止糸入り

D-PAT-P



赤／黒（白赤白） 青／黒（白青白）
ストライプ入り 拡大

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	黒	紺
No.1005		200246	200253	401094	402947	402954
No.1015		403067	403074	403081	403098	403111
No.A-1005		402039	402046	402107	402053	402091

抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き



日本製

No.1030

クッションパッド付き補助ベルト

幅100mm×長さ700mm

¥4,400

製品重量：約370g

ベルト色：緑 400219
：黄 400257
：ライトブルー 400899
：黒 401612
：紺 401230

梱包単位：6本

網引き競技用ベルトの生産技術を応用し、抜群の通気性とフィット感を実現

ファイブパッド補助ベルト



日本製

No.1055 ● D-PAT

ファイブパッド補助ベルト 最大幅150mm×長さ700mm

¥5,400

製品重量：約300g

色：黄黒 403906
：黒黒 404118

梱包単位：6本

フルハーネス用 肩パッド(2本入り)

45mm幅用



日本製

No.SLP-9

幅70mm×長さ360mm

¥2,400

406129

製品重量：約44g(1本)

※クッション側は抗菌防臭加工
ダブルラッセル生地使用
※面ファスナーで取付簡単



130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感



日本製

No.1040

クッションパッド付き補助ベルト

幅130mm×長さ700mm

¥5,000

製品重量：約410g

ベルト色：緑 400226
：黄 400264
：ライトブルー 400905
：黒 401650
：紺 401247

梱包単位：6本

補助ベルト用サスペンダー



日本製

No.1056 ●

補助ベルト用サスペンダー

¥2,000

403913

製品重量：約143g

※このサスペンダーは
TOYO No.1030, No.1040,
No.1055専用です。

※画像中の補助ベルトは
別注品です。

※補助ベルト及び胴ベルトは商品に含まれません。

ワークポジショニング用器具(傾斜面用)

(原則として、フルハーネス型 墜落制止用器具を併用してください)



No.KE-52 ●

ミツ打ちナイロン12mm径ロープ(スライド式調節金具付き)

¥40,000

ベルト色：ライトブルー 403579

製品重量：約2,620g

スライドバックル
50mm幅ナイロン製胴ベルト
150mm幅ポリエスチル製バックサイドベルト
仕上がり寸法：1,220mm
(有効ウエストサイズ：110cmまで)
※適用親綱は16mm径～20mm径です。
※仕様を変更する場合があります。

付属品

■ フックハンガーDX



No.FH-7
50mm幅用フックハンガー
¥260
色：緑 405061
黒 405078
製品重量：約13g

日本製
ナイロン製

■ フルハーネス用 フックハンガー (1個入り)



No.FH-8
45mm幅用フックハンガー
¥260
色：黒 406112
製品重量：約13g
※TOYOフルハーネス型墜落制止用具の胸の部分、両サイドに標準装備。
左右どちらにも使用可能。

日本製
ナイロン製

■ フックハンガー



No.B-43
50mm幅用フックハンガー
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・白・黒
製品重量：12g

日本製
ナイロン製

■ 2ツ目環



No.P-44
50mm幅用2ツ目環
¥140
色：緑・黄・ライトブルー・
白・黒
製品重量：約6g

日本製
ナイロン製

■ D環止め



No.P-45
50mm幅用D環止め
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・
白・黒
製品重量：13g

日本製
ナイロン製


■ ベルト通し



No.P-55
50mm幅用ベルト通し
¥260
色：緑・黄・ライトブルー・
白・黒
製品重量：5g

日本製
PE製

■ ロープ・フック収納袋

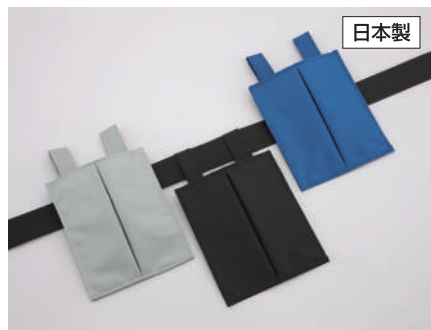

No.B-41
¥700
色：紺 403517
グレー 403876
黒 405184
製品重量：29g

日本製
ナイロン製

■ フック収納袋



No.B-42
¥600
色：紺 403524
グレー 403883
黒 405191
製品重量：19g

日本製
ナイロン製

■ 大口径フック貼付用蛍光反射シール



No.Y-6
黄色(2枚入り)
¥380 405672


No.R-6
赤色(2枚入り)
¥380 405689

付属品 JANコードナンバー

品番	カラー	緑	黄	ライトブルー	白	黒
No.B-43		402220	402237	400745	402244	402251
No.P-44		404750	404767	404774	404781	404743
No.P-45		400158	400554	400950	402190	402206
No.P-55		200383	200376	402657	402688	402671

Sling Belt

空を大きく分断していく一本のライン。
張りつめた瞬間、なにかが宙に浮いた。
そして高く、さらに高く、
いったいどこまでゆくのか。



緑・黄の2色づかいで使用時のねじれが一目でわかる。

キングスリングベルト BICOLORE(ビコロール) 「ビコロール」とはフランス語で「2色」を意味する。

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)



日本製

■特長

- 材質は超強靱柔軟性ポリエステル繊維。
- 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
- 柔軟性・強靱性・安定性・低価格。どれをみてもスリングベルトのキングです。
- 使用限界を知らせるために、中心に白い糸が入っています。白い糸が見えたら危険信号。
- 長さ、最大使用荷重表示レザー付き

⚠ 注意

- トーヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表(83ページ)をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

※2.0m未満は緑1色になります。

■最大使用荷重

25mm幅	0.8 t
35mm幅	1.25t
50mm幅	1.6 t
75mm幅	2.5 t

■使用限度



白い糸が見えたら危険信号

※黄色側も同様です。

■上手なつり方・保管の仕方

- バランスよくつる。
- 荷物の重量に合ったベルトを使用する。
- 荷物の形状に合ったつり方をする。
- 長時間荷物をつったままにしない。
- 引きずったり、荷物の下敷きにならない。
- 荷物の角の部分には必ずコーナパッドを使用する。
- 屋外に放置しない。
- 高温・多湿の状況で保管しない。
- ねじれた状態で放置しない。
- 使用前には点検を忘れない。

■キングスリングベルト価格表(端数 例2.5mは3mの価格、3.8mは4mの価格です。)

単位: 円

幅	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		2,200	3,200	4,200	5,200	6,200	1,300up
35mm		3,800	5,000	6,200	7,400	8,600	1,700up
50mm		5,000	6,800	8,600	10,400	12,200	2,300up
75mm			9,200	12,000	14,800	17,600	3,500up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。

※100mm幅以上の幅をご希望の場合は、次のページのAスリングをご利用ください。

※25mm幅、35mm幅、50mm幅は1m未満、75mm幅は2m未満の製作はできません。

■つり角度による使用荷重表は83ページに掲載しています。
(キングスリングベルト・ノンスリップキングスリングベルト)



シリコンゴムを圧着してすべり止め効果抜群

ノンスリップ キングスリングベルト BICOLORE(ビコロール)

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)

「ビコロール」とはフランス語で「2色」を意味する。

D-PAT

日本製

■特長

- キングスリングベルトにシリコンゴムを圧着してすべり止め効果抜群。



⚠ 注意

- トヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

■最大使用荷重

35mm幅	1.25t
50mm幅	1.6 t

ノンスリップ キングスリングベルトは35mm幅と50mm幅のみです。

■ノンスリップ キングスリングベルト価格表

単位：円

幅	長さ	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
35mm		6,200	8,000	9,800	11,600	2,400up
50mm		7,400	9,600	11,800	14,000	3,000up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。
※35mm幅、50mm幅とも2m未満の製作はできません。

■つり角度による使用荷重表 (つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。) キングスリングベルト

単位：t

幅	つり方 つり角度 モード係数M 最大 使用荷重(t)	つり方		目通し(チョーク)つり				バスケットつり							
		ストレー卜	目通し	2本使用時				2本使用時				2本使用時			
				$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$
25mm	0.8	0.8 以下	0.64 以下	1.28 以下	1.12 以下	0.88 以下	0.64 以下	1.6 以下	1.44 以下	1.12 以下	0.8 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下
35mm	1.25	1.25 以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75 以下	1.38 以下	1.0 以下	2.5 以下	2.25 以下	1.75 以下	1.25 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下
50mm	1.6	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下
75mm	2.5	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下

※キングスリングベルトは75mm幅まで、ノンスリップキングスリングベルトは35mm幅、50mm幅のみ製作できます。

強く・荷物にやさしい。

Aスリングベルト

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)



日本製

JIS規格品 Ⅲ等級

特長

- 材質は超強力ポリエステル繊維。
- 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
- 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号。
- 25mm幅から150mm幅までの6種類。
- 長さは1mから50cm間隔。
- ご希望の長さができます。
- 端数長さでも特注が可能です。


注意

- トヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

最大使用荷重

25mm幅	0.8 t	75mm幅	2.5 t
35mm幅	1.25t	100mm幅	3.2 t
50mm幅	1.6 t	150mm幅	5.0 t

スリングベルト断面図

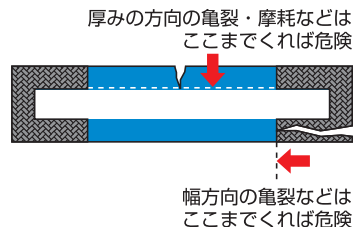

Aスリングベルト価格表

幅	長さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		3,400	4,000	4,600	5,200	5,800	6,400	7,000	7,600	8,200	1,400up
35mm		4,600	5,400	6,200	7,000	7,800	8,600	9,400	10,200	11,000	1,900up
50mm		6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000	2,500up
75mm				11,800	13,600	15,400	17,200	19,000	20,800	22,600	3,800up
100mm				17,600	19,800	22,000	24,200	26,400	28,600	30,800	5,500up
150mm				25,000	28,800	32,600	36,400	40,200	44,000	47,800	8,000up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。

※25mm幅、35mm幅、50mm幅は1m未満、75mm幅、100mm幅、150mm幅は2m未満の製作はできません。

■つり角度による使用荷重表 (つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。) Aスリングベルト・両端アイ形(Ⅲ等級)

単位: t

幅	最大 使用荷重(t)	つり方 つり角度 モード係数M	ストレートつり	目通し(チョーク)つり				バスケットつり								
					2本使用時										2本使用時	
			—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$
			1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0
25mm	0.8		0.8 以下	0.64以下	1.28以下	1.12以下	0.88以下	0.64以下	1.6 以下	1.44以下	1.12以下	0.8 以下	3.2 以下	2.88以下	2.24以下	1.6 以下
35mm	1.25		1.25以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75以下	1.38以下	1.0 以下	2.5 以下	2.25以下	1.75以下	1.25以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下
50mm	1.6		1.6 以下	1.28以下	2.56以下	2.24以下	1.76以下	1.28以下	3.2 以下	2.88以下	2.24以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76以下	4.48以下	3.2 以下
75mm	2.5		2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下
100mm	3.2		3.2 以下	2.56以下	5.12以下	4.48以下	3.52以下	2.56以下	6.4 以下	5.76以下	4.48以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96以下	6.4 以下
150mm	5.0		5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10.0 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20.0 以下	18.0 以下	14.0 以下	10.0 以下

※Aスリングベルトは150mm幅まで製作できます。

さらに強力タイプ **JIS規格最上級品(IV等級)**

Jスリングベルト

■両端アイ形(両端に強靱保護シート付き)



日本製

■特長

- 超強力JIS IV等級規格品(最上級)。
- 超強力ポリエステル繊維使用。
- 使用限界を知らせる両端の青いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
- ご希望の長さが生産できます。
- 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。

⚠ 注 意


- トヨヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表をご参照の上、使用してください。
- 摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください。

JIS規格品 IV等級(最上級)

■最大使用荷重

25mm幅	1.0 t
35mm幅	1.6 t
50mm幅	2.0 t
75mm幅	3.2 t

■Jスリングベルト断面図



■Jスリングベルト価格表(端数 例2.5mは3mの価格、3.8mは4mの価格です。)

単位: 円


幅	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		3,600	5,000	6,400	7,800	9,200	1,700up
35mm		5,200	6,800	8,400	10,000	11,600	2,100up
50mm		6,600	8,800	11,000	13,200	15,400	3,000up
75mm			12,800	16,200	19,600	23,000	4,300up

※ご希望の長さに加工できますので、お気軽にご注文ください。
※25mm幅、35mm幅、50mm幅は1m未満、75mm幅は2m未満の製作はできません。

■つり角度による使用荷重表(つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。)

単位: t

幅	長さ	つり方									
		スレートつり		目通し(チョーク)つり						バスケットつり	
		1.0	0.8	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$
25mm	1.0	1.0 以下	0.8 以下	1.6 以下	1.4 以下	1.1 以下	0.8 以下	2.0 以下	1.8 以下	1.4 以下	1.0 以下
35mm	1.6	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下
50mm	2.0	2.0 以下	1.6 以下	3.2 以下	2.8 以下	2.2 以下	1.6 以下	4.0 以下	3.6 以下	2.8 以下	2.0 以下
75mm	3.2	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下

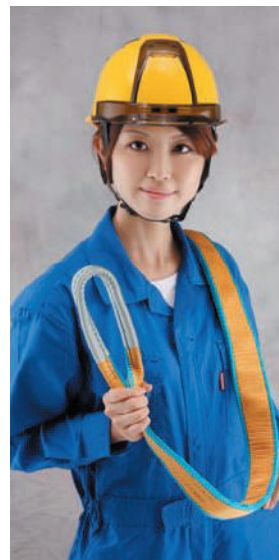


キングスリングベルト・エンドレス形



■最大使用荷重

25mm幅	1.6 t
35mm幅	2.5 t
50mm幅	3.2 t
75mm幅	5.0 t



■キングスリングベルト・エンドレス形価格表

単位：円

幅	長さ	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	5.0m超は1mにつき
25mm		3,400	5,600	7,800	10,000	12,200	2,700up
35mm		4,800	7,400	10,000	12,600	15,200	3,400up
50mm		7,200	10,200	13,200	16,200	19,200	4,100up
75mm		—	15,800	20,200	24,600	29,000	5,400up

※キングスリングベルト・エンドレス形の長さは上図になります。

■つり角度による使用荷重表 (つり方によって使用荷重が変わりますのでご注意ください。)

キングスリングベルト・エンドレス形 (Ⅲ等級)


単位：t

幅	最大 使用荷重 (t)	つり方		目通し (チョーク) づり						バスケットづり							
		つり角度 モード係数M	ストレープづり	2本使用時						2本使用時							
				α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°
25mm	1.6	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	3.2 以下	2.88 以下
35mm	2.5	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	5.0 以下	4.5 以下
50mm	3.2	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下	6.4 以下	5.76 以下
75mm	5.0	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20 以下	18 以下	14 以下	10 以下	10 以下	9.0 以下


キングスリングベルト・モッコ形



スリングベルト用 牛革製コーナーパッド ホック付きで取外しが便利です。

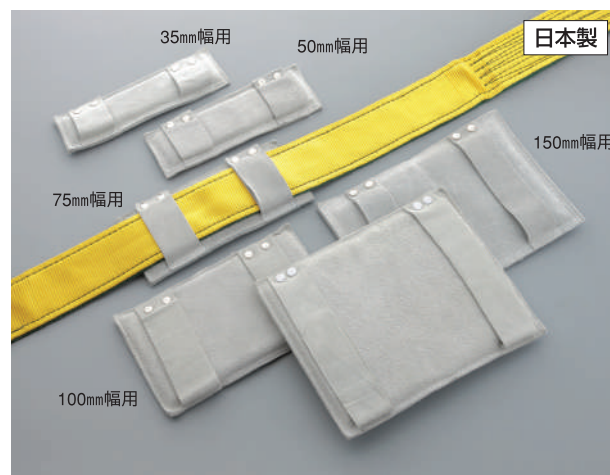

基本パターン図面 (単位mm)

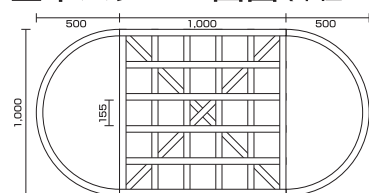

原反幅35mm モッコ部155mm×155mm

■基本パターン

最大使用荷重……………1 t

価格……………¥33,000


※上図は基本パターンです。別注仕様も生産可能です。

35mm幅用	70×250mm	¥1,460	100mm幅用	145×250mm	¥2,800
50mm幅用	80×250mm	¥1,600	150mm幅用	210×300mm	¥4,200
75mm幅用	110×250mm	¥2,000			

※25mm幅は35mm幅用をご使用ください。

Tie Up Belt

息をひそめて、
その時を待つかのように微動だにしない。
静寂の時間がすぎてゆく。
そして、氷のような沈黙の世界。



ベルト荷締機

■ 運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使うて便利。

■ 荷物にキズをつけずに、がっちり固定・締める・緩めるが簡単にできる。

■ 超強力ポリエステル繊維使用

ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています(91ページ参照)



両端アイ形 標準タイプ

● 固定側ベルト長さ：1m

● 調節側ベルト長さ：3m～

梱包単位：No.5050・No.5040・No.5030…2本
No.5020・No.5010……………4本

No.5050 50mm幅 **ドロップストッパー付き**
ラチェットハンドル部ワイドタイプ

No.5040 50mm幅 **ドロップストッパー付き**

No.5030 35mm幅 **ドロップストッパー付き**

No.5020 25mm幅 **ドロップストッパー付き**

No.5010 25mm幅 **ドロップストッパー付き**



両端アイ形及び両端フック金具付き荷締機の価格表

単位：円

品番	No.5050 No.5050H	No.5040 No.5040H	No.5030 No.5030H	No.5020 No.5020H	No.5010 No.5010H
調節側長さ					
3m	11,400	10,600	8,000	4,800	3,700
4m	12,200	11,300	8,500	5,100	3,900
5m	13,000	12,000	9,000	5,400	4,100
6m	13,800	12,700	9,500	5,700	4,300
6m超は1mにつき	900up	800up	600up	400up	300up
最大使用力	10kN (1010kg)	7.5kN (764kg)	5kN (509kg)	2.5kN (254kg)	1.25kN (127kg)

ドロップストッパーとは、

トラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。





両端フック金具付き **H型** (ナローフック)

- 固定側ベルト長さ：1m
- 調節側ベルト長さ：3m～

No.5050H 50mm幅
ラチェットハンドル部ワイドタイプ

No.5040H 50mm幅

No.5030H 35mm幅

No.5020H 25mm幅

No.5010H 25mm幅

梱包単位：No.5050H・No.5040H・No.5030H … 2本
No.5020H・No.5010H …………… 4本

多数の先端金具を取り揃えた No.5040シリーズ



両端金具付き

- 固定側ベルト長さ：1m
- 調節側ベルト長さ：3m～

No.5040X 50mm幅
ツイストスナップフック

No.5040F 50mm幅
スナップフック

No.5040R 50mm幅
リング

No.5040D 50mm幅
デルタリング

最大使用力／7.5kN (764kg)



単位：円

品番	No.5040X	No.5040F No.5040R No.5040D
調節側長さ		
3m	11,200	10,600
4m	11,900	11,300
5m	12,600	12,000
6m	13,300	12,700
6m超は1mにつき	800up	800up

資材置き場等で荷物を結束する為の荷締機です。
荷物にまわして締めるだけ！

パレットの荷物の
結束に便利です。

エンドレスタイプ **ET型**

●ベルト長さ：3m～

No.ET-5050 50mm幅

ラチェットハンドル部ワイドタイプ

No.ET-5040 50mm幅

No.ET-5030 35mm幅

No.ET-5020 25mm幅

No.ET-5010 25mm幅

梱包単位：No.ET-5050・No.ET-5040・No.ET-5030…2本
No.ET-5020・No.ET-5010…4本

■エンドレスタイプ荷締機の使い方

- ①荷物にベルトを回す。
- ②ラチェットの巻取り部にベルトを通す。
- ③ベルトを引っ張り、手の力で荷物を締める。
- ④ハンドルを使って完全に固定(結束)する。



■エンドレスタイプの価格表

単位：円

長さ	品番	No.ET-5050	No.ET-5040	No.ET-5030	No.ET-5020	No.ET-5010
3m		9,400	8,800	6,800	4,200	3,200
4m		10,200	9,500	7,300	4,500	3,400
5m		11,000	10,200	7,800	4,800	3,600
6m		11,800	10,900	8,300	5,100	3,800
6m超は1mにつき		900up	800up	600up	400up	300up
最大使用力		20kN (2030kg)	15kN (1520kg)	10kN (1010kg)	5kN (509kg)	2.5kN (254kg)

トラックレール用荷締機はトラックのコンテナ内で荷物が
崩れないように固定して運ぶ時に使用するベルト荷締機です。

トラックレール用荷締機 **TR型**

●固定側ベルト長さ：1m

●調節側ベルト長さ：3m～

No.TR-5050 50mm幅

ラチェットハンドル部ワイドタイプ


梱包単位：2本 最大使用力／3.25kN (331kg)

■トラックレール用荷締機の価格表

単位：円



品番	調節側長さ	3m	4m	5m	6m	6m超は1mにつき
No.TR-5050		11,200	12,000	12,800	13,600	900up

※3m未満の場合は3mの価格になります。

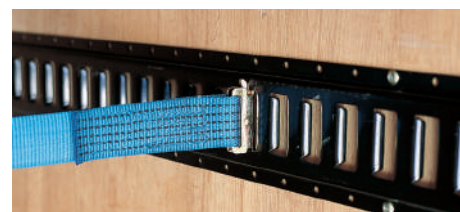

ベルト荷締機用 部品

■バックルシート

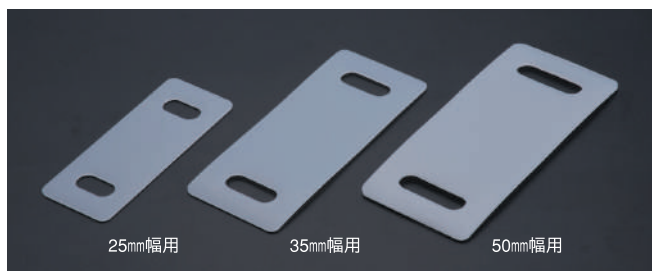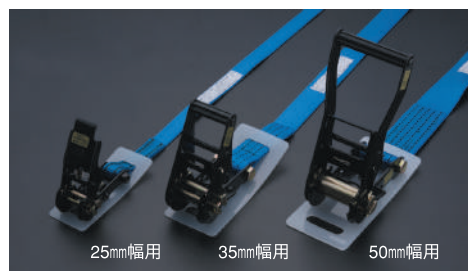


25mm幅用 ¥440

35mm幅用 ¥480

50mm幅用 ¥520

材質：PE

■ベルト荷締機用コーナーパッド

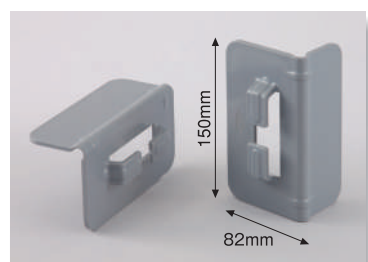

No.PT-1 50mm幅用 ¥800 701040

材質：ABS



■ベルト荷締機用先割れH型セパレートフック



セパレートフック(両端アイ形に取付けできます。)


No.SH-1 50mm幅用 (12mm径) ¥800

No.SH-2 35mm幅用 (9.5mm径) ¥500

No.SH-3 25mm幅用 (7mm径) ¥300

トラックレール用 先端金具

ベルト長さ：90mm ベルト幅：50mm 最大使用力：3.25kN (331kg)

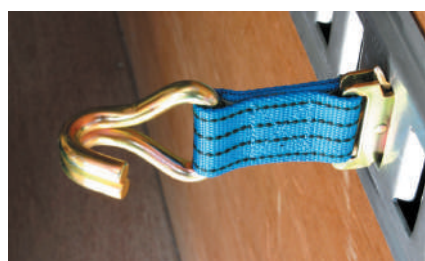

No.5100H 701033 ¥2,000

(H：ナローフック)



No.5100F 700999 ¥2,000

(F：スナップフック)




No.5100X 701002 ¥2,300

(X：ツイストスナップフック)



No.5100R 701026 ¥2,000

(R：リング)

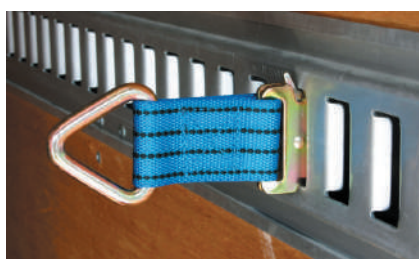

No.5100D 701019 ¥2,000

(D：デルタリング)

タイガード 軽量物用しめ締めベルト



No.5001 25mm幅 カムバックル

ベルト色：(蛍光色)ピンク・グリーン
(普通色)黒

材質：ベルト=ナイロン, バックル=金属
最大使用力：1kN (101kg)
梱包単位：12本

■タイガードの価格表

長さ	価格	ピンク	グリーン	黒
2m	1,400円	700340	700357	700913
3m	1,600円	700364	700371	700920
4m	1,800円	700388	700395	700937
4m超は1mつき	300up	—	—	—

※表内の青色の部分はJANコードNo. 下6ケタです。

棚荷ガード 地震の時に荷物の落下を防止 スチールラックに簡単取付け



No.5002 25mm幅 ¥2,000

ベルト色：(蛍光色)ピンク / 702153
(蛍光色)グリーン / 702146
(普通色)黒 / 702139

固定側ベルト長さ：50cm
調整側ベルト長さ：2m
材質：ベルト=ナイロン, バックル=金属
梱包単位：12本



- 取付けに工具が不要(一人で簡単にできる。)
- 取付け位置が自由に選べる。

Working Belt

身につけた途端、力がみなぎってきた。
神経が研ぎ澄まされ、獲物を狙うがごとく。
次に起こることは見えないが、
分かることは、ただ安心感のみ。



■ ほど良い使い心地の綿製40mm幅ベルト



No.R-40 40mm幅 綿製ローラーベルト
40mm幅×1,130mm
¥900
ベルト色：紺 201144 黒 201137 白 201120
製品重量：約102g



No.WP-40 40mm幅 綿製2ピンバックルベルト
40mm幅×1,130mm
¥1,100
ベルト色：紺 201113 黒 201106 白 201090
製品重量：約124g

■ ちょっと小粋なフリーベルト 特殊染色加工



No.CR32
32mm幅×1,080mm
¥2,100
ベルト色：ブラウン 200994 グレー 201007 ブルー 201014 オレンジ 201021
製品重量：約110g



No.CR38 38mm幅 綿製ローラーベルト
38mm幅×1,080mm
¥1,900
ベルト色：オリーブ 201038 ダークブラウン 201045
製品重量：約132g

■ 安全確認 反射ライン入りベルト



No.HP38 38mm幅 反射ライン入り PP製ベルト
38mm幅×1,080mm
¥2,100
ベルト色：黒 201052 紺 201069
製品重量：約111g

■ キングサイズの人におすすめのロングタイプ 2ピンバックル



No.1012 ● 柔らかいアクリル製ベルト使用
50mm幅×1,400mm
¥1,500
ベルト色：紺 200895
グレー 200901
黒 200918
製品重量：約162g

■ 強くて形崩れしない 強力ナイロン糸特殊二重織り加工



梱包単位 36本(12本×3)

No.700

35mm幅×1,130mm

¥1,200

ベルト色：紺 007005

製品重量：約140g

No.800

40mm幅×1,130mm

¥1,300

ベルト色：緑 008002

製品重量：約160g

No.1000

50mm幅×1,130mm

¥1,600

ベルト色：紺 200628

製品重量：約200g

No.802

40mm幅×1,130mm

¥1,400

ベルト色：緑 200215

製品重量：約170g

No.700-L

35mm幅×1,430mm ロングサイズ

¥1,400

ベルト色：紺 200802

No.800-L

40mm幅×1,430mm ロングサイズ

¥1,600

ベルト色：緑 200819

No.1000-L

50mm幅×1,430mm ロングサイズ

¥2,000

ベルト色：紺 200826

No.1002

50mm幅×1,130mm

¥1,700

ベルト色：紺 200666

製品重量：約210g

滑らないローラーベルト ユニホーム・カジュアル用 作業ベルト



No.32 綿製ローラーベルト

32mm幅×1,080mm

¥800

ベルト色：緑 200048

紺 200017

グレー 200031

製品重量：約92g

No.33 PP製ローラーベルト

33mm幅×1,080mm

¥680

ベルト色：緑 200079

紺 200055

グレー 200062

製品重量：約84g

No.37 PP製ローラーベルト

37mm幅×1,080mm

¥700

ベルト色：緑 200116

紺 200093

グレー 200109

製品重量：約98g

梱包単位：12本

※PP製とはポリプロピレン製の略です。

マーク入りベルト

社名やマーク等が
簡単に入ります。

- 粗品・記念品等に、会社の制服用としても手頃なベルトです。
- ご希望のマークや社名等が入ります。
- マーク・社名等はローラーバックルに印刷します。
- ベルトの種類は、NO.32・No.33・No.37の中から選んでください。
- 印刷色は緑・紺の2色の中から選んでください。

No.32 に印刷した場合(32mm幅) **¥1,000**

No.33 に印刷した場合(33mm幅) **¥880**

No.37 に印刷した場合(37mm幅) **¥900**

※上記の価格は100本以上の注文の場合です。(製版代・印刷代・印刷箱等を含みます。)

※100本以下の場合でも製作はいたしますが、ご注文の本数により製版代や印刷箱の一部を負担して頂くことになりますので、ご注文の際にお確かめください。



※特注寸法の場合は、ご希望の長さで製作できます。

オーロラシリーズ こだわりのカラーリング ■ 作業用ファッションベルト



No.727


38mm幅 (ナイロン製)

¥1,800

ベルト色：紺 201212
グレー 201229
赤 201236

製品重量：約150g

- 38mm幅 GI織り 長さ1,080mm
- 外観にこだわった高級仕上げのバックル



樹脂製ワンタッチバックル ■ 38mm幅と50mm幅クイックベルト



No.638

38mm幅 (ナイロン製)

¥1,500

ベルト色：緑 200291
紺 200314

製品重量：約125g

No.650

50mm幅 (ナイロン製)

¥2,000

ベルト色：緑 200338
紺 200321

製品重量：約160g

- サイズ調節は65cmから119cmまで自在にできます。
- ワンタッチバックルで脱着簡単。
- ツールフック取付可能

こだわりの日本製 GI織り ■ カジュアルベルト



No.38 38mm幅×1,080mm

¥1,000

ベルト色：緑 003809
紺 004004
茶 004202
グレー 004103
ベージュ 003908
黒 200673

製品重量：約133g

梱包単位：12本

● 38mm幅ナイロン製ベルト

軽量で使い易いタイプ ■ 34mm幅PP製ピンバックル式ベルト



No.34

34mm幅×1,080mm

¥880

製品重量：約84g

ベルト色：緑 200154
紺 200130
グレー 200147

ソフトバックルベルト 超軽量タイプ

■傷の付きにくい特殊プラスチックバックル使用



No.632

32mm幅 (アクリル製)

¥1,500

長さ67cmから120cmまで調節可

製品重量: 約69g

二層成形樹脂製

ベルト色: 紺 200864
グレー 200871
黒 200888

スライドベルト

■脱着簡単 装着感抜群



No.838

38mm幅×1,080mm ナイロン製

¥1,200

製品重量: 約103g

樹脂製スライドバックル

ベルト色: 紺 200741
グレー 200765
黒 200758

静電気防止ベルト 超軽量タイプ

■ベルト両サイドの帯電防止糸で静電気にさようなら



No.935

33mm幅×1,080mm

ナイロン製

¥2,000

製品重量: 約62g

※この商品は特注寸法の製作ができません。

No.935-L 特注ロングサイズ
33mm幅×1,400mm ¥2,400

ベルト色: 紺 200772
グレー 200789

帯電防止糸使用デラックスベルト

■ベルト両サイドの帯電防止糸で静電気にさようなら



No.738-SE

38mm幅×1,080mm

ナイロン製

¥2,800

製品重量: 約130g

※静電気の蓄電量は装着している衣料及び周囲の環境条件によって異なります。

ベルト色: グレー 201083

製品重量: 約130g

静電気防止ベルト 帯電性試験データ (JIS L1094)


半減期測定法での検査結果

- 試験片 (45×45cm) を10kVの印加電圧で帯電させた後、この帯電圧が1/2に減衰するまでの時間 (半減期) を測定。

※印加電圧…回線または装置に電圧をかける事

ベルト基布 (帯電防止あり)

ベルト基布 (帯電防止なし)

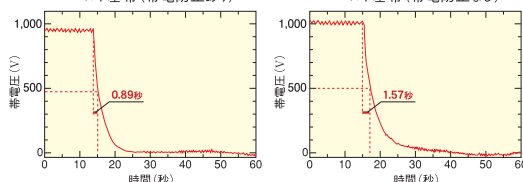

- ・帯電防止糸なしの場合、帯電した電圧が半減するまでの時間が平均1.57秒に対し、帯電防止糸使用の場合、平均0.89秒にて帯電圧が半減します。帯電圧も1000Vまで上昇しません。

腰部固定ベルト

- 腰に負担のかかるお仕事に。
- 重い荷物を運ぶときに。
- 中腰やかんだ姿勢でのお仕事に。
- 長時間の車の運転に。
- ゴルフ等のスポーツにも。
- 腰椎の保護に。

日本製




ナイロン製の薄地パワーネット地を使っているので通気性が良くてムレません。

- 腰部に添ったボーン(弾力性のあるプラスチック板)が腰部をサポートして、椎間板の負担を軽くする。
S・Mサイズには4本、L・LLサイズには6本付いています。
- 補助ゴムによりウエストの引き締め効果が得られます。
- 薄地パワーネット地で装着が目立たない。
- スベリ止めテープ付きだからピッタリとフィットします。

No.1072 腰椎ベルト

¥4,800

サイズ：S	58～73cm	製品重量：約140g	黒	201175
M	68～85cm	製品重量：約150g	黒	201182
L	80～100cm	製品重量：約180g	黒	201199
LL	95～125cm	製品重量：約200g	黒	201205

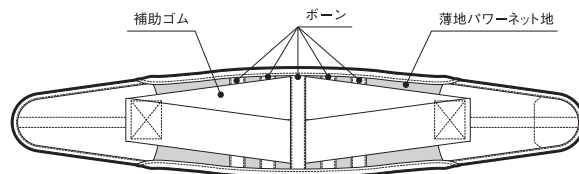

草刈機用肩掛ベルト

■草刈機用らくらく肩掛ベルト3点セット(腰ベルト・肩パッド・腰パッド)

日本製



No.2150 草刈機用肩掛ベルト


¥4,200 [700449](#) 製品重量：約375g

肩ベルト、腰ベルト材質：ポリプロピレン



●腰ベルト

刈払機の振動や荷重を各部に分散させるらくらく機能です。長さ：1,250mm



●荷重軽減肩パッド

刈払機の振動や荷重を吸収し、肩への負担を和らげる。



●振動軽減腰パッド

腰部を振動や衝撃および熱や油から保護しています。



Safety Goods

自然は手強い、体力だけじゃとても対等には闘えない。

まず、人間もひとつの自然なのだと、

認識することから始めよう。

そうすれば、自然が我々を受け入れてくれる。



蓄光反射ベスト 業界初

- 高輝度反射材と蓄光材で強力反射&自発光（90分）
- ハニカム型押しで水の浸入を防ぐ。
- 昼夜に関係なく視認できる。

（タスキ形）

（紺メッシュ）



発光時



発光時



発光時



発光時

No.7063

M / 702320 L / 702368 LL / 702375

¥5,600

反射輝度:約345cd

製品重量:M / 約150g

L / 約155g

LL / 約162g

●現場からの強い要望で
3サイズ取り揃えました。

M: 胴回り 85cm~110cm
丈 50cm

L: 胴回り 90cm~115cm
丈 55cm

LL: 胴回り 95cm~120cm
丈 60cm



No.7064

¥6,000 702313

反射輝度:約345cd

製品重量:約178g

●軽くて涼しく、長期使用に耐える
「ラッセルメッシュ」を採用。

●両サイド・前合わせ部3ヶ所の面
ファスナーで胴回り85cm~120
cmまで調節可能



LED点滅式 安全ベスト

■高輝度マイクロプリズム反射材・高輝度LED広角性能


女性に最適Sサイズ



黄/ライム



紺/白



前



後

No.7047

¥6,000 黄/ライム 702979 紺/白 702986

反射輝度:ライム=約305cd

白 =約345cd

製品重量:約246g

●両サイド・前合わせ部3ヶ所の
面ファスナーで胴回り
90cm~130cmまで調節可能

●60mm幅 反射材
単3形電池2個使用(別売)

No.7046-S サイズ

¥4,800 黄/ライム 702443

反射輝度:ライム=約305cd

製品重量:約270g

●両サイド・前合わせ部3ヶ所の
面ファスナーで胴回り
85cm~120cmまで調節可能

●70mm幅 反射材
単3形電池2個使用(別売)

ポケットブル反射ベスト 折りたたんで収納




No.62EN 高視認性安全服 国際規格 EN/ISO 20471 適合品

¥3,800 702283

反射輝度:約441cd
製品重量:約145g

- 災害時の備蓄用
- 折りたたんでコンパクトに収納



多機能防災ベスト 6種類のポケット付き



No.62DX

¥6,800 702092

反射輝度:約441cd
製品重量:約304g

- 多機能6種類のポケット付き
- 背中上部に名札入れクリアポケット有り
挿入可能サイズ
5cm×30cm
- 両サイドの面ファスナーで胴回り
90cm~120cmまで調節可能



プリズム反射式 安全ベスト(タスキ形)



No.63

¥4,500 黄 101123 白 101130

反射輝度:黄=約210cd
白=約345cd

製品重量:約160g

- 前合わせ部の面ファスナーで胴回り85cm~110cmまで調節可能

プリズム反射式 安全ベスト(ナイロンメッシュ)



No.64

¥5,000 黄/黄 101147 紺/白 101154

反射輝度:黄=約210cd
白=約345cd

製品重量:約240g

- 両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85cm~120cmまで調節可能
- 製品背中上部の反射部分がポケットになっているので紙を入れることができます。
挿入可能サイズ 5cm×23cm

ホイッスル



No.21 プラスチック 小型 (黒)
¥260 102076 製品重量: 約8g



No.22 プラスチック 大型 (黒)
¥260 102083 製品重量: 約13g



No.23 金属
TOYOロゴ入りネックストラップ付き
¥660 102090 製品重量: 約18g



No.24 金属 (長管)
TOYOロゴ入りネックストラップ付き
¥880 102106 製品重量: 約21g



No.25 プラスチック 大型 (白)
¥300 103813 製品重量: 約13g

紙差し込み式 腕章




No.65-N (紙1枚入り)
¥400 白 104797 黄 104803
サイズ: 幅90mm×長さ390mm 安全ピン取付け式
(紙サイズ64mm×200mm)
製品重量: 約40g PVC製

一般タイプ 腕章



No.65P
¥400 白 100119 黄 105275
サイズ: 幅90mm×長さ390mm 安全ピン取付け式
製品重量: 約40g PVC製

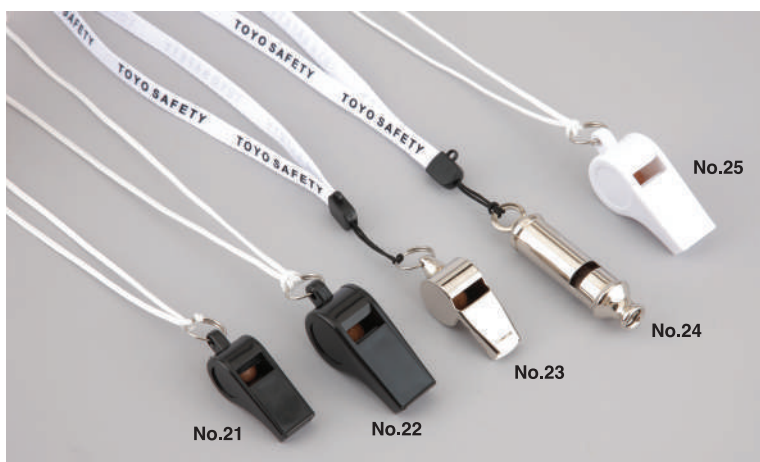

※No.21はプラスチック製玉入り
No.22・No.23・No.25はコルク玉入り
※No.21・No.22・No.25は円周約1mのヒモ付き
※No.23・No.24は円周約1mのストラップ付き
※No.21・No.22・No.25はABS樹脂製
No.23・No.24は真ちゅう製

誘導 **指示**
危険 **合図**

腕章シリーズ

新案型腕章は安全で使い易い。

No.65 新案型腕章

¥1,400 (カタログ掲載文字以外の場合は別価格になります。)


新案長さ調節具付きバンド式

サイズ：85×400mm ●取扱方法

製品重量：約45g

PVC製

- ① 腕章の裏側のゴムバンドの長さを調節する。
- ② 腕章の文字の上下を確認のうえ、腕に通してください。
- ③ 適当な位置まで通すとホックを留める。



特注文字やイベント用等
ご希望の印刷加工もできます。
別価格



- 安全ピンを使わない新案タイプです。
- ピンで腕を傷つけたり、服に穴があかない。
- 最初に腕の太さに合すと、あとはそのまま使える。
- 袖なしの場合でも使用できます。(素肌のままで)

No.65-001 総括 安全衛生管理者	No.65-002 総括 安全衛生責任者	No.65-003 安全衛生責任者	No.65-004 安全管理者	No.65-005 安全衛生委員
No.65-006 安全衛生推進員	No.65-009 安全バトロール	No.65-011 安全委員	No.65-014 工事責任者	No.65-015 作業責任者
No.65-016 案内係	No.65-017 作業主任者	No.65-018 玉掛責任者	No.65-019 清掃係	No.65-020 運転士
No.65-021 監視員	No.65-022 誘導員	No.65-023 合図者	No.65-024 警備員	No.65-025 無事故運動実施中
No.65-026 実習生	No.65-028 安全第一	No.65-029	No.65-030	No.65-991
No.65-992	No.65-993	No.65-994	No.65-052 副隊長	No.65-053 消火班
No.65-055 救護班	No.65-057 避難連絡員	No.65-058 避難誘導係	No.65-061 防災責任者	No.65-063 火気監視人
No.65-064 防火	No.65-066	No.65-071 運行管理者	No.65-073 交通安全委員	No.65-074 交通整理員
No.65-075 交通安全	No.65-076 交通安全運動	No.65-077 交通安全週間	No.65-078	No.65-082 PTA関係
No.65-085 監督	No.65-087 指導員	No.65-088 記録員	No.65-089 案内係	No.65-090 説明員
No.65-091 会場係	No.65-092 立入許可	No.65-093 受付	No.65-094 守衛	No.65-096

ベルト取付け用反射パッド (50mm幅用) U-PAT

ロングサイズ (250mm)

ショートサイズ (100mm)



No.59-L PVC製
¥1,100 404736 (1本入り)
 サイズ: 幅50mm×長さ250mm
 製品重量: 約25g
 梱包単位: 12本



面ファスナーで簡単装着

No.59-S PVC製
¥1,000 404729 (1本入り)
 サイズ: 幅50mm×長さ100mm
 製品重量: 約10g
 梱包単位: 12本



面ファスナーで簡単装着

蓄光製品シリーズ

ヘルメット取付式 蓄光ヘルバンド



No.7061 シリコンゴム製(伸縮素材) D-PAT
¥1,200 701378
 サイズ: 幅10mm×円周650mm
 製品重量: 約21g
 梱包単位: 12個
 あらゆるヘルメットにピッタリフィット

蓄光アームバンド



No.7065 シリコンゴム製
¥980 701385
 サイズ: 幅20mm×円周270mm
 製品重量: 約15g
 梱包単位: 12個

蓄光シールテープ



No.7068 PVC製
¥980 701392
 サイズ: 10mm×110mm (5枚入り)
 製品重量: 約4g (1枚)
 梱包単位: 12個

蓄光ヘルバンド、蓄光アームバンド、蓄光シールテープは、太陽光や蛍光灯の光を吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。約8時間視認が可能です。

晴天の自然光では約10分、40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮します。

安全反射タスキ



No.60
¥780 100102
 製品重量: 約20g
 色: 黄(シルバー)
 サイズ: フリー(幅4cm×円周120cm)
 製品重量: 約20g
 梱包単位: 24本

防虫ネット

草刈りや農作業時の虫刺されから頭部・顔面を保護する



No.91 防虫ネット

¥2,200 103042

ナイロン製メッシュ

製品重量：約27g

草刈り用エプロン

脱着簡単なワンタッチバックル使用
腰ベルトを巻きあげて丈の長さが調節できる



No.2300 草刈り用エプロン

¥2,800 700463

ポリエステル製 メッシュ(長さ：約115cm)

ポリプロピレン製 腰ベルト付き

製品重量：約270g

梱包単位：20着

※作業着の汚れを防ぎます。

ヘルメット取付式防蜂ネット

蜂の攻撃から頭部・顔面を守る



No.91DX 防蜂ネット

¥5,000 104742

ポリエステル製メッシュ(形状安定ワイヤー入り)

製品重量：約93g

※価格にヘルメット代は
含まれておりません。
※一部取付けできない形
状があります。

TAKE(たけ)カサ



No.7074

¥2,500 702696

製品重量：約185g

ワンタッチバックル付き
ビニール製アゴヒモ
※直被(じかかぶり)です。

つま先ガード (1個入り)



No.2050 (1個入り)

¥1,400 700609

つま先部：金属製

製品重量：約130g(片足)

梱包単位：12個

スネガード SUNE GUARD®(両足セット)



- 刈払い作業中の飛来物からの保護に。
- すねやひざをつける作業に。

No.2100 すね

¥3,200 700012 製品重量：約420g(両足)

No.2110 すね・ひざ

¥3,600 700036 製品重量：約500g(両足)

No.2115 すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲

¥6,200 700043 製品重量：約735g(両足)

本体：強化ポリエチレン
梱包単位：6セット

スネガードデラックス(両足セット)



No.2116 すね・ひざ・ふくらはぎ・足の甲 ●

¥8,000 701965 製品重量：約970g(両足)

本体：強化ポリエチレン
使用中にズレにくいすべり止め機能付き

肩ガード



No.2220 (1個入り) ●

¥5,400 702030

製品重量：約245g

本体：塩ビレザー+PEスポンジ

- ※ワンタッチバックルで取付け簡単。
- ※左右どちらの肩にも使用できます。



ヒザガードデラックス (1個入り)

- ヒザをつく作業・ヒザの保護に
- キャッチャーレガースの生産技術を活かし、フィット感抜群



No.2210 (1個入り)

¥1,800

- 色：黒(レザー黒) 701316
- 赤(レザー黒) 701323
- 青(レザー紺) 701330

製品重量：約140g
本体：強化ポリエチレン

PAT



※ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
※両足でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

ヒジガード (1個入り)

- ヒジをつく作業・ヒジの保護に
- バッティングエルボーガードの生産技術を活かし、フィット感抜群



No.2215 (1個入り) ●

¥1,800

- 色：黒(生地黒) 701347
- 赤(生地黒) 701354
- 青(生地紺) 701361

製品重量：約110g
本体：強化ポリエチレン



※面ファスナーで簡単に装着できます。
※両腕でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

ヒザガードロング (1個入り)



No.2211 (1個入り) ● PAT

¥2,800 702511

製品重量：約175g
ひざ：強化ポリエチレン
すね：合皮レザー+PEスポンジ

※ワンタッチバックルと面ファスナーで簡単に装着できます。
※両足でご使用になる場合は2個お買い求めください。



ヒザガード (1個入り) 柔らかいスポンジパッド



No.2200 (1個入り)

¥1,400 625001

製品重量：約52g
梱包単位：12個

※面ファスナーで簡単に装着できます。
※両足でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

拭き掃除・日曜大工・草むしり
果樹園・農作業



防災用品

防災用スリッパ



日本製

No.7120DX

¥2,300 702436

製品重量：約95g(1足)

0.5mm厚ステンレス板を内蔵しています。災害発生後の脱出時にガラスの破片を踏んでも足の裏をけがしないように。

貴重品用ポーチ



日本製

No.7121

¥1,800 701309

製品重量：約68g

災害発生後の脱出時に本当に必要な貴重品を入れておきます。超薄型で衣服の下に装着できます。

すべり止めペーパー



日本製

No.SBD-5

B-4サイズ 白 5枚入り

オープン価格 702733

製品重量：約7g(1枚)

お好みに合わせてカットしてご使用ください。転倒・落下防止に。食品にも使用できます。

臭い対策製品

東洋紡の繊維セルファイン(R)N使用

空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

消臭ハーフソックス



日本製

No.TB-10

¥840 ブルー 700500

アイボリー 700517

グリーン 700524

製品重量：約12g(両足)

消臭リストバンド



約140mmのロングタイプ

日本製

No.TB-30 (1個入り)

¥1,080 ホワイト 700593

グレー 700586

ブラック 700579

製品重量：約27g(片手)

梱包単位：12個

ニオイとーる



日本製

No.84

¥480 103202

製品重量：約53g

- 速攻性
- 持続性
- 残留刺激がない
- 皮膚刺激がない
- 強い脱臭効果
- 衣類・綿類に影響が少ない

■消臭ハーフソックス、消臭リストバンドに東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。

防災セットⅢ 折りたたみヘルメットを中心に、安全・安心・便利を取り揃えました。



No.119-Ⅲ 防災セット スリー オープン価格 702719

1個箱(化粧箱)入り

製品重量：約860g

ヘルメット	厚生労働省保護帽検定合格品 飛来・落下物用 No.101 (白) BLOOM II
マスク	医療用マスクの米国規格 (ASTMF2100) 適合品 スリープライマスク 10枚入り
笛	プラスチック製小型ホイッスル No.21
スリッパ	ステンレス板入り防災用スリッパ No.7120DX
軍手	すべり止め手袋
袋	No.101用収納袋

※予告なしに仕様を変更する場合があります。



化粧箱サイズ
横 205mm 厚さ 83mm
縦 350mm (プラス上部 30mm)



No.101 (白) BLOOM II
※詳細は16ページに掲載

注文書の書き方(例)

注 意 事 項

- 正面マークや特殊な書体の社名、又は印刷が指定色の場合は、正確な見本を添付してください。
- 文字はハッキリと正確に記入してください。

アゴヒモの種類はカタログを参照!

- アゴヒモに指定が無い場合は、標準のワンタッチのアゴヒモが付きます。

正確な注文用紙は
納期敏速につながります!

- ・正面マークが無く、ライン加工がある場合、指定がなければヘルメット正面の凸部のライン加工は致しません。

ヘルメットマーク入れ注文書		TOYO SAFETY 株式会社 トーヨーセフティ	
発注日 年 月 日		本 社 兵庫県三木市別所町巴 21-1 三木工場公園 TEL0794-83-7777 (代) FAX0120-833-777 三 条 営 業 所 TEL0256-34-0005 FAX0256-34-7567 E-mail webmaster@toyo-safety.co.jp ※不明な点について確認できる問合せ先をご記入ください。	
代理店名 貴社名		担当者	
販売店名		担当者	
品番		有・無 アゴヒモ 標準	
※反射テープの色・幅は下記よりお選びください。		希望出荷日: 月 日	
線の色 黒・緑・青・赤・黄・白・朱 線の幅 3mm・5mm・7mm・10mm・15mm		<マーク添付>	
No. No. ~No. まで 除く数字:		会社名 担当者	
線の幅 線の色 個数		TEL FAX	
1本線 mm		TOYO SAFETY	
2本線 mm		○新規のご注文	
3本線 mm		○前回有り (年 月 日頃)	
線なし		フリーデザイン	
※字体・色は下記より選び○で囲ってください。(字体の指定が無い場合は角ゴシックになります)			
角ゴシック・丸ゴシック・明朝体・楷書体・行書体 指定 ()			
正面印刷の色		後面印刷の色	
(黒・白)		黒・白	
その他の色 ()		その他の色 ()	
左面印刷の色		右面印刷の色	
黒・白		黒・白	
その他の色 (青)		その他の色 ()	
備考 (直送を希望する場合は「直送希望」を記入してください)		メーカー受注者	
※印刷色必ず明記			

*社名等の写植タイプは次の5つの書体を取り揃えております。

角ゴシック 丸ゴシック 明朝体 楷書 行書

東 東 東 東 東

反射テープの色は次の7色があります。
(反射テープは光が当たると反射します。)

黒・青・緑・赤・朱・白・黄

反射テープ以外に25色のモディカルテープ(カラーテープ/無反射)を用意いたしております。詳しくは当社総合カタログをご覧ください。

その他の指定色は塗り線になります。

テープは次の幅のテープを用意しています。



但し3mm幅は5mmと同じ単価になります。
7mm幅は10mmと同じ単価になります。

発注日 年 月 日



トヨタ・セフティ-

E-mail webmaster@toyo-safety.co.jp

※不明な点について確認できる問合せ先をご記入ください。

代理店名	担当者	
販売店名	担当者	


問 合 せ 先	会社名		担当者
	T E L		F A X

品番	有・無	アゴヒモ	標準	帽体の色	数量	個
----	-----	------	----	------	----	---

※反射テープの色・幅は下記よりお選びください。				希望出荷日： 月 日														
線の色	黒・緑・青・赤・黄・白・朱			線の幅	3mm・5mm・7mm・10mm・15mm													
No.	No. ~No. まで			除く数字：														
	線の幅		線の色		個数													
1 本線	mm																	
2 本線	mm																	
3 本線	mm																	
線なし																		
フリー デザイン							○新規のご注文 ○前回有り（ 年 月 日頃）											

※字体・色は下記より選び○で囲ってください。（字体の指定が無い場合は角ゴシックになります）

角ゴシック ・ 丸ゴシック ・ 明朝体 ・ 楷書体 ・ 行書体 指定 ()

正面印刷の色 黒・白 その他の色 ()		後面印刷の色 黒・白 その他の色 ()	
左面印刷の色 黒・白 その他の色 ()		右面印刷の色 黒・白 その他の色 ()	

備考 (直送先など) :	メーカー受注者
-----------------	---------

TOYO SAFETY

www.toyo-safety.co.jp

発売元

株式会社トーヨーセフティ

株式会社トーヨーセフティ



本社
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1
TEL:0794-83-7777(代) FAX:0794-83-0006

三条営業所
〒955-0092 新潟県三条市須崎三丁目77

東京営業所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1-1 国際ビル2F

製造元

日本産業規格認証取得工場

東洋物産工業株式会社



日本ヘルメット工業会・日本安全帯研究会・日本保護眼鏡工業会・日本呼吸用保護具工業会・日本聴力保護研究会
日本保安用品協会・中央労働災害防止協会・産業安全技術協会・繊維スリング工業会 会員

消費者相談室：0794-83-0155

ヘルメットマーク入れ：webmaster@toyo-safety.co.jp

その他お問い合わせ：sales@toyo-safety.co.jp



※東洋物産工業株式会社と株式会社トーヨーセフティ（本社）は
ISO9001の認証を取得しています。

※価格には消費税は含まれていません。

※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください